A-ABC_pag1-13 27/02/2008 11:59 Pagina 1

SEGNALETICA DI SICUREZZA CONFORME AL DECRETO LEGISLATIVO 493 DEL 14-08-96 ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 92/58 CEE E SIMBOLOGIA A NORME UNI

DEFINIZIONE: Si intende tale una segnaletica che riferita ad un determinato oggetto o ad una determinata situazione, trasmette mediante un colore o un segnale di sicurezza un messaggio di sicurezza.
Forma, colore di sicurezza, significato e campo di applicazione sono così schematizzati.

COLORE	SIGNIFICATO O SCOPO	INDICAZIONI E PRECISAZIONI	FORMA GEOMETRICA
ROSSO	SEGNALI DI DIVIETO	Atteggiamenti pericolosi	
	PERICOLO-ALLARME	Alt - arresto - dispositivi di interruzione d'emergenza Sgombero	
	MATERIALI E ATTREZZATURE ANTINCENDIO	Identificazione e ubicazione	
GIALLO GIALLO/ ARANCIO	SEGNALI DI AVVERTIMENTO	Attenzione - cautela Verifica	
AZZURRO	SEGNALI DI PRESCRIZIONE	Comportamento o azione specifica - obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale	
VERDE	SEGNALI DI SALVATAGGIO O DI SOCCORSO	Porte - uscite - percorsi - materiali - postazioni - locali	
	SITUAZIONE DI SICUREZZA	Ritorno alla normalità	

- Materiale: tutti i ns. cartelli sono in alluminio preverniciato e serigrafato con spessore da mm. 0,5 a mm. 1.
- Sotto ogni segnale è indicato un numero che si riferisce al modello, seguito da lettere che ne determinano la dimensione. Vi preghiamo di specificare sempre entrambi.
- Tutti i cartelli nei formati indicati sono disponibili a magazzino.
- A richiesta e per quantitativi di minimo 20 pezzi per modello e formato vengono costruiti in PVC adesivo o polistirolo rigido, spessore mm. 1,5 con maggiorazione del 10% sul listino.
- Produciamo inoltre cartelli con formati, scritte, caratteri e marchi particolari.

A-ABC_pag1-13 27/02/2008 11:59 Pagina 2

INDICE

PRODOTTO	PAG.
Cartelli e adesivi	3-71
Cartelli speciali	72-73
Segnaletica modulare	74-84
Segnaletica stradale	85-91
Cantieristica	92-95
Traccialinee - Catene - Nastri	96-100
Pronto soccorso	101-105
Lavaocchi - Gestione liquidi	106-112
Lampade emergenza	113-115
Protezione elettricità	116
Protezione Udito	117-119
Protezione Occhi	120-121
Calzature	122-123
Antincendio	124-126
Posacenere - Cestini	127
Varie	128

N. CODICE	PAG.
100 - 128	3
131 - 138	4
139 - 142	5
143 - 144	6
145 - 147	5
148 - 150	6
151 - 153	5
154 - 161	7
162	8
163	10
164	7
165 - 169	8
170 - 171	6
172 - 173	10
174	8
175	10
176	8
177 - 179	9
180	10
181	9
182 - 188	12
189	5
190 - 191	9
192	10
193	5
194 - 195	9
196	10
197 - 198	9
199	8
1000 - 1202	61
1101 - 1101/3	33
1101 - 1104	62
1311 - 1312	6
1313	10
1314	8
1315	6
1316	7
1317	6
1318 - 1319	5
1320	6
1321	9
1322 - 1323	12
1324	8
1325	10
1326 - 1327	11
1328 - 1329	70
1330	4
1331	10
1332 - 1334	5
1335	11
1336 - 1337	10
1338	8
1340 - 1343	7
1344	10
1346 - 1347	8

N. CODICE	PAG.
1348 - 1351	6
1352	10
1353	8
1354 - 1355	7
1356	9
1357	6
1358	7
1359 - 1364	29
1365	4
1366 - 1367	8
1368 - 1369	7
1370	4
1371 - 1373	8
1374 - 1375	6
1377	10
1378	8
1379	4
1380	11
1381	9
1382	5
1383 - 1387	6
1389 - 1392	8
1393 - 1397	9
1398	10
1399 - 1403	9
1401 - 1405	10
1406	4
1407	10
1408 - 1409	12
1410	4
1411	12
1412 - 1415	5
1416	7
1417	5
1418	9
1419	12
1420	4
1421 - 1423	11
1425 - 1428	12
1429	11
1430	4
1431 - 1438	11
1433	9
1439	5
1440	10
1441 - 1443	7
1444 - 1447	10
1445	12
1448 - 1449	11
1450	48
1451	5
1452	12
1453 - 1455	71
1454	29
1456	4

N. CODICE	PAG.
1460 - 1462	11
1463	4
1951 - 1985	13
19810	11
200 - 2008	14
200 - 2003	65
231 - 248	15
249 - 264	16
265 - 266	17
267 - 269	18
270	19
271	18
272	17
273 - 284	19
285 - 287	18
288	16
289	17
290 - 291	20
292	19
293 - 298	17
299	18
2000 - 2056	61
2002X - 2003X	50
2065 - 21012	62
2067 - 2083/3	33
2200 - 2227	22
2228 - 2291	23
2240 - 22480	29
2301 - 2305	19
2306	17
2307 - 2310	18
2311 - 2312	17
2313	15
2314	19
2315	18
2316 - 2317	17
2318	20
2319 - 2323	17
2324 - 2328	16
2329 - 2330	20
2331 - 2332	18
2333	17
2334 - 2336	19
2337	20
2338 - 2341	16
2342 - 2343	15
2344 - 2345	20
2346 - 2347	19
2348	20
2349	16
2350 - 2357	18
2358	19
2359 - 2360	20
2361 - 2363	17
2364 - 2368	18

N. CODICE	PAG.
2365	20
2369 - 2372	17
2370	20
2373	19
2374 - 2378	20
2500 - 2601	24
2701 - 2712	62
2951 - 29790	21
2981	20
20000 - 20021	30
20100 - 20340/4	31
300 - C305	25
330 - 340	26
341 - 350	27
351 - 352	29
353 - 356	27
357	28
358 - 362	27
363 - 368	26
369 - 370	27
371 - 375	29
380 - 381	27
382 - 383	28
384	27
385 - 386	26
387	27
388	26
389	27
390	28
391 - 394	27
395	26
396 - 3401	28
3101 - 3105	50
3310 - 3321	61
3951 - 3971	28
400 - 463	36
442 - 4483	38
500 - 5322	37
539 - 5553	39
570 - 5942	38
600 - 663	46
631 - 635	39
6001 - 6060	35
6500 - 6511	24
6700 - 6705	51
700 - 7212	46-47
730 - 7707	50
733 - 7523	59
740 - 7438	49
800 - 8330	53
860 - 874	54
880 - 883	48
8400 - 8441	63
8910 - 9939	54
900 - 983	70-71

N. CODICE	PAG.
938 - 940	38
971 - 972	51
9001 - 9040	34
9100 - 9123	51
BIF - MON	44
CH - CHL	43
CP	44
CR - BD	45
E1 - EZ 7	60
E10 - E167	63
E50 - E89	66
E300 - D90	65
ET01 - ET41	64
FR1 - FR5	59
K10 - K23105	67-68
L1-2-4-5	40-43
MC - MT	65
P10 - P25	50
P113 - P821	65
PR - TLS	55-58
PUL	52
T1 - T81	60

DIVIETO

FORMATO ABCF



VISIBILITÁ mt.	4	6	10	12	18
L mm	125	166	270	333	500
FORMATO	A	G	F	B	C

100 A G F B C

101 A G F B C

119 A G F B C

102 A G F B C

103 A G F B C

104 A G F B

117 A G F B

107 A G F B C

108 A B

109 A B

116 A B

118 A G F B

112 A G F B

113 A F G

110 A G F B C

115 A G B

111 A F B

114 A B

120 A B

121 A B

122 A

123 A

124 A G F

125 A

126 A

127 A

128 A

DIVIETO

FORMATO A



FORMATO B - C

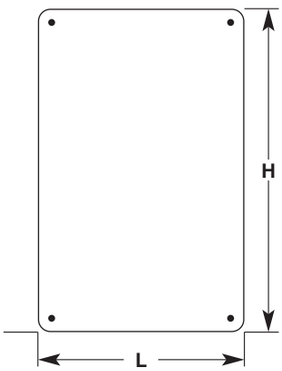

ESEMPI DEI FORMATI

VISIBILITÁ mt.	4	12	18
L mm	333	333	500
H mm	125	500	666
FORMATO	A	B	C

131 A B C

132 A B C

133 A B

134 A B

VIETATO FUMARE
art. 1 legge n. 584 del 11-11-1975 - D.P.C.M. 14-12-95
Legge n. 448 28/12/2001 art. 52 comma 20
I trasgressori sono soggetti al pagamento di una somma da € 25 a € 250
Spetta a Pubblici Ufficiali oltreché ai funzionari di questo Ente:
vigilare sull'osservanza del divieto ed accertare le relative infra-

1430 A B C

VIETATO FUMARE
I trasgressori sono soggetti al pagamento
di una somma da € 27,5 a € 275
Soggetti ai quali spetta vigilare per
l'osservanza del divieto:

1463 A B

1365 A

1370 A B

1379 A

1420 A

1456 B

135 A B C

1410 A B C

136 A B C

1330 A B

1406 A B

137 A B C

138 A B C

A-ABC_pag1-13 27/02/2008 11:59 Pagina 5

DIVIETO

139 A B C

145 A B

146 A B

147 A B

151 A B

152 A B

153 A B

189 A B

193 A B

1318 A B

1319 A B

1332 A B

1334 A B

1382 A

1412 B

1413 B

1414 B

1415 B

1417 A B C

1439 A B

1451 A B C

140 A B

141 A B C

142 A B C

DIVIETO

1311 A B C

1348 B

1349 A B

1383 A B

1384 A B

143 A B C

1317 A B C

1351 A B

144 A B

148 A B C

1385 A B

149 A B

150 A B

1350 A B

1375 A B

170 A B

171 A B

1386 B

1315 A B

1320 A B

1387 A B

1312 A B

1357 A B

1374 A B

DIVIETO

1358 A B

1368 B

1369 A B

1354 A B

1416 B

1355 A B

154 A B C

155 A B

156 A B

157 A B C

158 A B C

164 A B C

1340 A B

DIVIETO DI PULIRE ORGANI IN MOTO
È vietato pulire oliare od ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine. Nel caso che ciò sia richiesto da particolari esigenze tecniche deve essere preavvertito il rispettivo Capo Reparto il quale disporrà l'uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo
(art. 48 D.P.R. 27/4/55 - n. 547)
1342 B

DIVIETO DI OPERAZIONI DI RIPARAZIONE SU ORGANI IN MOTO
È vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di riparazione o di registrazione. Qualora sia necessario eseguire tali operazioni durante il moto si dovranno adottare le cautele a difesa dell'incolumità del lavoratore stabilite dal rispettivo Capo Reparto preposto.
(art. 49 D.P.R. 27/4/55 - n. 547)
1343 B

1441 A B

1442 A B

1443 A B

159 A B C

1378 A B

RIMOZIONE TEMPORANEA DELLE PROTEZIONI
Le protezioni ed i dispositivi di sicurezza delle macchine NON devono essere rimossi se non per necessità di lavoro ed adottando immediatamente misure per ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva, sotto la sorveglianza dei superiori diretti.
(art. 47 D.P.R. 27/4/55 - n. 547)
1341 B

160 A B

161 A B

1316 A B

DIVIETO

174 A B

1346 A B

1347 A B

1366 A B

176 A B

1338 A B

1367 A B

1389 B

162 A B

199 A B

1353 A

1390 A B

167 A B

168 A B

169 A B

1372 A B

1371 A B

1391 A B

1392 A

1324 A B

165 A B

166 A B

1314 A B

1373 A B

A-ABC_pag1-13 27/02/2008 11:59 Pagina 9

DIVIETO

1393 A B

198 A B

1381 A B

1394 A B

1395 A B

1396 A B

1397 A B

1418 A B

1399 A B

177 A B

178 A B

179 A B

195 A B

1400 B

197 A B

1402 A B

È VIETATO
– FUMARE
– USARE FIAMME LIBERE
– TRAVASARE SOSTANZE INFIAMMABILI O ESPLOSIVE
– USARE APPARECCHI AD INCANDESCENZA SENZA PROTEZIONI
– IMMAGAZZINARE SOSTANZE INTERAGENTI TRA LORO
1321 B

1356 A

194 A B

1403 A B

1433 A

181 A B

190 A B

191 A B

DIVIETO

1377 A

1404 A B

1405 B

196 B

1331 A

1440 A B

1401 B

1313 A B

1344 A B

1444 B

1447 A B

1398 A B

175 A B

1446 A B

192 A B

1352 A

1407 A

172 A B

173 A B

163 A B

180 A B

1336 B

1337 B

1325 A B

A-ABC_pag1-13 27/02/2008 11:59 Pagina 11

DIVIETO

1431 A

1432 A

1335 A

1429 A

1434 A

1326 A

1435 A

1448 A B

1449 A B

1460 A

1461 A

1462 A

1380 A

1436 A

1437 A

1438 A

1327 A B

1421 A

1422 B

VIETATO L'USO DI TELEFONI CELLULARI
O DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI
al fine di acquisire e/o divulgare dati personali (immagini, filmati, registrazioni
vocali, ecc.) senza preventivo consenso scritto della persona interessata.
I TRASGRESSORI SONO SOGGETTI A SANZIONI DA € 3.000 A € 30.000
Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 104 del 30/11/2007
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - Codice in materia di tutela della privacy
1423 A

VIETATO L'USO DI TELEFONI CELLULARI
O DI ALTRI DISPOSITIVI ELETTRONICI
al fine di acquisire e/o divulgare dati personali (immagini, filmati, registrazioni
vocali, ecc.) senza preventivo consenso scritto della persona interessata.
I TRASGRESSORI SONO SOGGETTI A SANZIONI DA € 3.000 A € 30.000
Direttiva del Ministero della Pubblica Istruzione n. 104 del 30/11/2007
D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 - Codice in materia di tutela della privacy
19810 P A

DIVIETO

182 C

183 C

È SEVERAMENTE VIETATO L'ACCESSO
ALLO STABILIMENTO, AL MAGAZZINO
ED AI REPARTI DI PRODUZIONE
A TUTTI I NON ADDETTI AI LAVORI
SE NON ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI
DALLA DIREZIONE ED ACCOMPAGNATI
DA PERSONALE INTERNO
QUANTO SOPRA AI SENSI DELLE VIGENTI
NORMATIVE ANTINFORTUNISTICHE
ED AL REGOLAMENTO INTERNO AZIENDALE
LA DIREZIONE
I SIGNORI AUTISTI SONO PREGATI DI STAZIONARE
NEI PRESSI DEL PROPRIO MEZZO
Si declina ogni responsabilità nei confronti dei trasgressori della presente disposizione

1452 C

1408 C

1409 C

1411 B C

1426 B C

1445 B

1419 B

1427 B

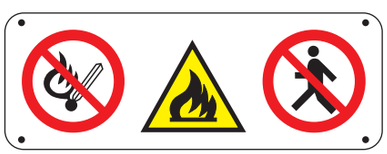

1322 A F D

1323 mm 1000 x 500

1428 B

FORMATO D = mm 1000 x 330

185 D E

186 D E

188 D E

1425 D

FORMATO E = mm 2000 x 500

187 D E

DIVIETO

MATERIALE	ALLUMINIO			
VISIBILITÀ mt.	4	6	10	16
FORMATO mm. (BxH)	125x175	166x230	270x370	440x600
SIGLA FORMATO	P	A	B	C



1951 P A B C

1952 P A B

1953 A B

19510 P A B

19511 P A B

1954 P A B C

19540 B

1955 P A B C

19550 P A B C

19551 B C

19552 A B

19553 B C

1956 P A B

19560 B

1957 P A B

1958 P A B

1959 P A B

1960 P A B

19600 P A B

1961 B

19610 B

19611 P

19612 P

19613 P

1962 P A B

19620 P A

19621 P A

19622 P A

1971 P A

1972 P A

1981 P A B

1982 P A

1983 P A

1984 P A

1985 P A

PERICOLO



VISIBILITÁ mt.	4	6	10	16
L mm	140	210	350	580
FORMATO	A	G	B	C

200 A G B C

201 A G B C

202 A G B C

203 A G B C

204 A G B

205 A G B C

206 A G B C

207 A G B C

208 A G B C

209 A G B

210 A G B

211 A G B

212 A G B

214 A G B

215 A G B

216 A G B

217 A G B

218 B

219 B

220 A G B

2005 A G B

213 A G B

226 A G B

227 A G B

221 A G B

222 B

223 A G B C

224 B

225 B

228 A B

229 A B

2001 A G B

2002 A G B

2003 A G B

2004 A G B

2006 A B

2007 A B

2008 A G B

230 B

PERICOLO

FORMATO A



FORMATO B - C

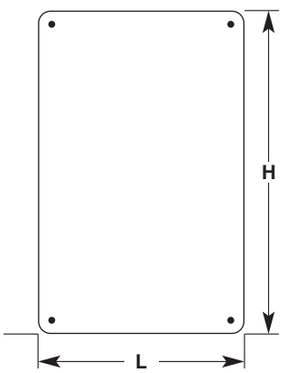

ESEMPI
DEI FORMATI

VISIBILITÁ mt.		4	10	16
L	mm	333	333	500
H	mm	125	500	666
FORMATO		A	B	C

231 A B C

232 A B C

233 A B C

234 A B C

2342 A

2343 A

235 A B C

236 A B C

237 A B C

238 A B

239 A B

240 A B C

241 A B C

242 A B

243 A B

244 A B

245 A B

246 A B

247 A B C

248 A B C

2313 B C

PERICOLO

2325 B

2326 B

249 A B C

250 A B C

2327 B C

2328 B

2338 A B

2339 A B

251 A B C

2324 B

2340 A B

2341 A

2349 A B

252 A B C

253 A B C



254 A B

255 A B

256 A B

257 A B

258 A B

259 A B

260 A B

261 A B

262 A B

263 A B

264 A B

288 A B

A-ABC_pag14-24 27/02/2008 12:00 Pagina 17

PERICOLO

289 A B

294 A B

295 A B

296 A B

297 A B

298 AB

2311 A

2316 A

2317 A

2319 A B

2320 A B

2321 A B

2322 A

2323 A

293 A B

265 A B

2361 A

2362 A

2363 A

2369 A B

2371 A

2372 A B

272 A B

2306 A B

2333 A B

2312 A B

266 A B

PERICOLO

267 A B

285 A B

286 A B

287 AB

268 A B

2331 A B

271 A B

2307 B

2308 B

2332 B

2309 B

269 A B

2364 A B

299 B

2353 B

2350 B

2351 B A

2352 A B

2354 A

2310 A

2315 A B

2356 A

2357 A

2366 A B

2367 A B

2368 A

2355 A

PERICOLO

276 A B

277 A B

278 A B

2358 A B

279 A B

280 A B

282 A B

283 A B

284 A B

270 A B

292 B

2302 A B

275 A B

2301 A B C

281 A B

2304 A B

2305 A B

274 A B

2314 B

273 A B

2303 A B

2346 A B

2347 A B

2373 A B

2334 A B

2335 A B

2336 A B

PERICOLO

2344 A B

2374 A B

2375 A B

2345 A B



2337 A B

2348 A

2370 A B 2370/02 Scat. Rif. 400x600

2360 A

2365 A B

2330 B

2329 A B

291 A B

2318 A B

2376 A

290 B

2377 A

2359 A

2378 A B

001

P = mm. 120x120
F = mm. 250x250
G = mm. 370x370
MODELLO ENEL

2981 G B

PERICOLO

MATERIALE	ALLUMINIO			
VISIBILITÀ mt.	4	6	10	16
DIMENSIONI mm.	150x150	220x220	360x360	500x500
FORMATO	P	A	B	C



2951 A B C

29510 P A B

29511 P A B

29512 B

2952 B

29520 B

2953 P A B

29530 P A B

29531 B

2954 P A B C

2955 P A

29550 P A

29551 P A B

2956 B C

2957 B

29570 B

2958 P A B

29580 A B

29581 P A

29582 P A

295801 B

295802 P A B

29583 P A

29584 A B

29585 P A



29586 P A B



29587 B



29588 P A B

29589 P A B

2959 P A B

29590 P A

29591 B

29592 B

2960 B

2961 B

2962 P A B

2963 P A B

2964 P A B

29641 P A B

2965 B

2966 B

2967 P A B

2968 P A B

2969 B

2970 B

2971 B

2972 B

2973 B

2974 B C

2975 P A B

2976 P A B

2977 B

2978 P A B

2979 P A B C

29790 P A

2980 P A B

A-ABC_pag14-24 27/02/2008 12:00 Pagina 22

mm 500 x 330

PERICOLO

2200

2201

2202

2203

2204

2205

2206

2207

2208

2209

2210

2211

2212

2213

2214

2215

2216

2217

2218

2219

2220

2221

2222

2223

2224

2225

2226

2227

PERICOLO

2228

2229

2230

2231

2232

2233

2234

2235

2236

2237

2238

2239

2245

2255

2252

2257

2258

2259

2260

2261

2262

2263

2264

2291

2290

NATURA DEI RISCHI SPECIFICI ATTRIBUITI ALLE SOSTANZE PERICOLOSE "R"

R 1 Esplosivo allo stato secco
R 2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione
R 3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione
R 4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili
R 5 Pericolo di esplosione per riscaldamento
R 6 Esplosivo a contatto e senza contatto con l'aria
R 7 Può provocare incendi
R 8 Può provocare l'accensione di materie combustibili
R 9 Esplosivo in miscuta con materie combustibili
R 10 Infiammabile
R 11 Facilmente infiammabile
R 12 Altamente infiammabile
R 13 Gas liquefatto altamente infiammabile
R 14 Reagisce violentemente con l'acqua
R 15 A contatto con l'acqua libera gas facilmente infiammabili
R 16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze ossidanti
R 17 Spontaneamente infiammabile all'aria
R 18 Durante l'uso può formarsi con aria miscuta esplosiva/infiammabile
R 19 Può formare pericoli esplosivi
R 20 Nocivo per inalazione
R 21 Nocivo a contatto con la pelle
R 22 Nocivo per ingestione
R 23 Tossico per inalazione
R 24 Tossico a contatto con la pelle
R 25 Tossico per ingestione
R 26 Altamente tossico per inalazione
R 27 Altamente tossico a contatto con la pelle
R 28 Altamente tossico per ingestione
R 29 A contatto con l'acqua libera gas tossici
R 30 Può diventare facilmente infiammabile durante l'uso
R 31 A contatto con acidi libera gas tossici
R 32 A contatto con acidi libera gas altamente tossici
R 33 Pericolo di effetti cumulativi
R 34 Provoca ustioni
R 35 Provoca gravi ustioni
R 36 Irritante per gli occhi
R 37 Irritante per le vie respiratorie
R 38 Irritante per la pelle
R 39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi
R 40 Possibilità di effetti irreversibili
R 41 Rischio di gravi lesioni oculari
R 42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione
R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle
R 44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato
R 45 Può provocare il cancro
R 46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie
R 47 Può provocare malformazioni congenite
R 48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata
R 49 Può provocare il cancro per inalazione
R 50 Altamente tossico per gli organismi acquatici
R 51 Tossico per gli organismi acquatici
R 52 Nocivo per gli organismi acquatici
R 53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico
R 54 Tossico per la flora
R 55 Tossico per la fauna
R 56 Tossico per gli organismi del terreno
R 57 Tossico per le api
R 58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente

COMBINAZIONI DELLE FRASI "R"

R 14/15 Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas facilmente infiammabili
R 15/29 A contatto con l'acqua libera gas tossici e facilmente infiammabili
R 20/21 Nocivo per inalazione e contatto con la pelle
R 20/22 Nocivo per inalazione e ingestione
R 20/21/22 Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione
R 21/22 Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione
R 23/24 Tossico per inalazione e contatto con la pelle
R 23/25 Tossico per inalazione e ingestione
R 23/24/25 Tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione
R 24/25 Tossico a contatto con la pelle e per ingestione
R 26/27 Altamente tossico per inalazione e per ingestione
R 26/28 Altamente tossico per inalazione e per ingestione
R 26/27/28 Altamente tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione
R 27/28 Altamente tossico a contatto con la pelle e per ingestione
R 36 Irritante per gli occhi
R 36/37 Irritante per gli occhi e per le vie respiratorie
R 36/38 Irritante per gli occhi e la pelle
R 36/37/38 Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
R 37 Irritante per le vie respiratorie
R 37/38 Irritante per le vie respiratorie e la pelle
R 38 Irritante per la pelle
R 39/23 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione
R 39/23/24 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle
R 39/23/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione
R 39/23/24/25 Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione
R 39/24 Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle
R 39/24/25 Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione
R 39/25 Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione
R 39/26/27 Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e per ingestione
R 39/26/28 Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto con la pelle
R 39/26/27/28 Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione
R 39/27/28 Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per ingestione

COMBINAZIONI DELLE FRASI "R"

R 39/26/27/28 Altamente tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione
R 40/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione
R 40/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle
R 40/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione
R 40/20/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle
R 40/20/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e per ingestione
R 40/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione
R 40/20/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione
R 41/37 Rischio di gravi danni per la salute in caso di inalazione e di irritazione per le vie respiratorie
R 41/38 Rischio di gravi danni per la salute in caso di inalazione e di irritazione per la pelle
R 41/39 Rischio di gravi danni per la salute in caso di inalazione e pericolo di effetti irreversibili molto gravi
R 41/39/38 Rischio di gravi danni per la salute in caso di inalazione, pericolo di effetti irreversibili molto gravi e irritazione per la pelle
R 42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e per contatto con la pelle
R 48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione
R 48/20/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle
R 48/20/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione
R 48/20/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione
R 48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle
R 48/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione
R 48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione
R 48/20/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle
R 48/20/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione
R 48/20/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione
R 48/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione
R 48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione
R 48/23/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle
R 48/23/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione
R 48/23/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e per ingestione
R 48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle
R 48/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a contatto con la pelle e per ingestione
R 48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per ingestione
R 48/23/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e a contatto con la pelle
R 48/23/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione
2250

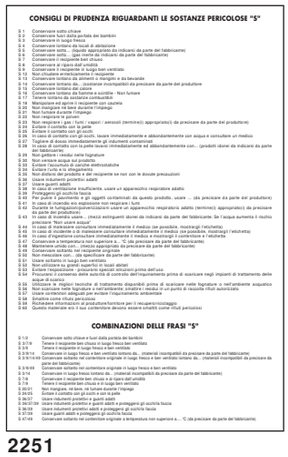
CONSIGLI DI PRUDENZA RIGUARDANTI LE SOSTANZE PERICOLOSE "S"

S 1 Conservare sotto chiave
S 1/2 Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
S 2 Conservare in luogo fresco e ben ventilato
S 3 Conservare in luogo fresco
S 4 Conservare lontano da locali di abitazione
S 5 Conservare sotto... (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante)
S 6 Conservare sotto... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante)
S 7 Conservare ermeticamente chiuso
S 8 Conservare al riparo dall'umidità
S 9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato
S 12 Non conservare il recipiente ermeticamente chiuso
S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande
S 14 Conservare lontano da... (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore
S 15 Conservare lontano dal calore
S 16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare
S 17 Tenere lontano da sostanze combustibili
S 18 Maneggiare e aprire il recipiente con cautela
S 20 Non mangiare né bere durante l'impiego
S 21 Non fumare durante l'impiego
S 22 Non respirare la polvere
S 23 Non respirare i gas / fumi / vapori / aerosoli (termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore)
S 24 Evitare il contatto con la pelle
S 25 Evitare il contatto con gli occhi
S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico
S 27 Togliere di dosso immediatamente gli indumenti contaminati
S 28 Dopo il contatto con la pelle lavare immediatamente e abbondantemente con... (prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricante)
S 29 Non gettare i residui nelle fognature
S 30 Non versare mai acqua nel recipiente
S 33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche
S 34 Evitare l'urto e lo sfregamento
S 35 Non disfarsi di questo prodotto e del suo recipiente se non con le dovute precauzioni
S 36 Usare indumenti protettivi adatti
S 37 Usare guanti adatti
S 38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratore adatto
S 39 Proteggersi gli occhi/la faccia
S 40 Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto, usare ... (da precisare da parte del produttore)
S 41 In caso di incendio e/o di esplosione non respirare i fumi
S 42 Durante le fumigazioni/spruzzature/usare un apparecchio respiratorio adatto (termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore)
S 43 In caso di incendio usare... (mezzi estinguenti idonei da indicarsi da parte del fabbricante. Se l'acqua aumenta il rischio precisare "Non usare acqua")
S 44 In caso di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
S 45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)
S 46 In caso d'ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
S 47 Conservare a temperatura non superiore a... °C (da precisare da parte del fabbricante)
S 48 Mantenere umido con... (mezzo appropriato da precisare da parte del fabbricante)
S 49 Conservare solo nel contenitore originale
S 50 Non mescolare con... (da specificare da parte del fabbricante)
S 51 Usare soltanto in luogo ben ventilato
S 52 Non utilizzare su grandi superfici in locali abitati
S 53 Evitare l'esposizione - procurarsi istruzioni speciali prima dell'uso
S 54 Procurarsi il consenso delle autorità di controllo dell'inquinamento prima di scaricare negli impianti di trattamento delle acque di scarico
S 55 Applicare i migliori tecniche di trattamento disponibili prima di scaricare nelle fognature o nell'ambiente acquatico
S 56 Non scaricare nelle fognature o nell'ambiente, smaltire i residui e un punto di raccolta rifiuti autorizzato
S 57 Usare contenitori adeguati per evitare l'inquinamento ambientale
S 59 Rivolgersi al fabbricante per informazioni
S 60 Smaltire questo materiale e il suo contenitore devono essere trattati come rifiuti pericolosi
S 61 Non disperdere nell'ambiente. Consultare le istruzioni speciali/la scheda dei dati di sicurezza
S 62 In caso di ingestione non provocare il vomito: consultare immediatamente un medico e mostrargli il contenitore o l'etichetta
S 63 In caso di incidente per inalazione, portare la persona all'aria aperta e mantenerla a riposo
S 64 In caso di ingestione e se la persona è cosciente, lavare la bocca con acqua

COMBINAZIONI DELLE FRASI "S"

S 1/2 Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini
S 3/7 Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da...
S 3/9 Tenere il recipiente in luogo fresco e ben ventilato
S 3/9/14 Conservare in luogo fresco e ben ventilato lontano da... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante)
S 3/9/14/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato lontano da... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante)
S 3/9/49 Conservare soltanto nel contenitore originale in luogo fresco e ben ventilato
S 3/14 Conservare in luogo fresco lontano da... (materiali incompatibili da precisare da parte del fabbricante)
S 7/8 Conservare il recipiente ben chiuso e al riparo dall'umidità
S 7/9 Conservare il recipiente ben chiuso in luogo ben ventilato
S 20/21 Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego
S 24/25 Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle
S 26/27 In caso di contatto con gli occhi o con la pelle
S 36/37 Usare indumenti protettivi e guanti adatti
S 36/39 Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
S 37/39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia
S 47/49 Conservare soltanto nel contenitore originale a temperature non superiore a... °C (da precisare da parte del fabbricante)
2251

PERICOLO

mm 330 x 500

6500 NORME DI SICUREZZA PER L'USO ACIDO SOLFORICO
6501 NORME DI SICUREZZA PER L'USO AMMONIACA (IDRATO DI AMMONIO)
6502 NORME DI SICUREZZA PER L'USO ACIDO CLORIDRICO SOLUZIONE
6503 NORME DI SICUREZZA PER L'USO DELLA CALCE (IDRATO DI CALCIO)

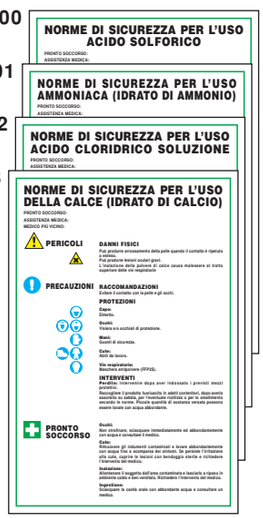

6504 NORME DI SICUREZZA PER L'USO CLORURO FERRICO SOLUZIONE
6505 NORME DI SICUREZZA PER L'USO GASOLIO
6506 NORME DI SICUREZZA PER L'USO IDRAZINA SOLUZIONE 15%
6507 NORME DI SICUREZZA PER L'USO IPOCLORITO DI SODIO SOLUZIONE

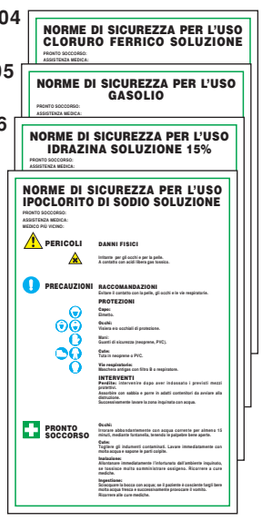

6508 NORME DI SICUREZZA PER L'USO DI POLIELETTROLITA
6509 NORME DI SICUREZZA PER L'USO ACIDO FOSFORICO
6510 NORME DI SICUREZZA PER L'USO SODIO IDROSSIDO SOLUZIONE (SODA CAUSTICA)
6511 NORME DI SICUREZZA PER L'USO SODIO METABISOLFITO

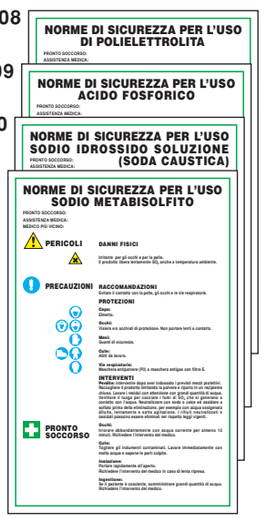

mm 300 x 200

ACQUA OSSIGENATA

Comburente O
Corrosivo C
R: NATURA DEI RISCHI SPECIFICI
R 8 - Può provocare l'accensione di materie combustibili
R 34 - Provoca ustioni
S: CONSIGLI DI PRUDENZA
S 3 - Conservare in luogo fresco
S 28 - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con prodotti idonei da indicarsi da parte del fabbricatore
S 36/39- Usare indumenti protettivi adatti e proteggersi gli occhi, la faccia

2500

ACIDO CLORIDRICO


Corrosivo C
R: NATURA DEI RISCHI SPECIFICI
R 35 - Provoca gravi ustioni
R 37 - Irritante per le vie respiratorie
S: CONSIGLI DI PRUDENZA
S 7/9 - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato
S 26 - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il Medico
S 44 - In caso di malessere consultare il Medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

2501

ACIDO NITRICO


Corrosivo C
Comburente O
R: NATURA DEI RISCHI SPECIFICI
R 8 - Può provocare l'accensione di materie combustibili
R 35 - Provoca gravi ustioni
S: CONSIGLI DI PRUDENZA
S 23 - Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli
S 26 - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il Medico
S 36 - Usare indumenti protettivi adatti

2502

ACIDO SOLFORICO


Corrosivo C
R: NATURA DEI RISCHI SPECIFICI
R 35 - Provoca gravi ustioni
S: CONSIGLI DI PRUDENZA
S 2 - Conservare fuori dalla portata dei bambini
S 26 - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il Medico
S 30 - Non versare acqua sul prodotto

2503

AMMONIACA ANIDRA


Tossico T
R: NATURA DEI RISCHI SPECIFICI
R 10 - Infiammabile
R 23 - Tossico per inalazione
S: CONSIGLI DI PRUDENZA
S 7/9 - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato
S 16 - Conservare lontano da fiamme e scintille. Non fumare
S 38 - In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto

2504

ANIDRIDE SOLFOROSA


Tossico T
R: NATURA DEI RISCHI SPECIFICI
R 23 - Tossico per inalazione
R 36/37- Irritante per gli occhi e le vie respiratorie
S: CONSIGLI DI PRUDENZA
S 7/9 - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato
S 44 - In caso di malessere consultare il Medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

2505

C L O R O


Tossico T
R: NATURA DEI RISCHI SPECIFICI
R 23 - Tossico per inalazione
R 36/37/38- Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle
S: CONSIGLI DI PRUDENZA
S 7/9 - Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato
S 44 - In caso di malessere consultare il Medico (se possibile, mostrargli l'etichetta)

2506

IPOCLORITO DI SODIO


Corrosivo C
R: NATURA DEI RISCHI SPECIFICI
R 31 - A contatto con acidi libera gas tossico
R 34 - Provoca ustioni
S: CONSIGLI DI PRUDENZA
S 2 - Conservare fuori dalla portata dei bambini
S 28 - In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e abbondantemente con:

2507

SODA CAUSTICA


Corrosivo C
R: NATURA DEI RISCHI SPECIFICI
R 35 - Provoca gravi ustioni
S: CONSIGLI DI PRUDENZA
S 2 - Conservare fuori dalla portata dei bambini
S 26 - In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il Medico
S 37/39 - Usare guanti adatti e proteggersi occhi e faccia

2508

Altri modelli:

2509 CLORURO FERROSO
2510 ALDEIDE FORMICA
2511 BISOLFITO DI SODIO
2512 IDROSSIDO DI CALCIO
2513 METANO
2514 OSSIGENO
2515 ACIDO FOSFORICO



2560 H



2561 H

2600 mm 500x350



2601 mm 370x500

DETENTORE
AVVERTENZE
- CONTIENE PCB SUSCETTIBILI DI PROVOCARE EFFETTI CUMULATIVI NELL'ORGANISMO E DI CONTAMINARE L'AMBIENTE.
- EVITARE OGNI CONTATTO DIRETTO CON IL LIQUIDO E/O VAPORE CONTENENTE PCB.
- EVITARE CHE I RIFIUTI CONTENENTI PCB, SIA LIQUIDI CHE SOLIDI, VENGANO SCARICATI NELLE FOGNE O NEI CANALI DI SCOLO, E CHE SIANO ABBANDONATI SUL TERRENO.
- LE OPERAZIONI DI ESERCIZIO, DI CONTROLLO E DI MANUTENZIONE, IN CONDIZIONI NORMALI E DI EMERGENZA DEVONO ESSERE CONDOTTE SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLE NORME CEI.
- LE OPERAZIONI DI BONIFICA IN CASO DI EMERGENZA CONSEGUENTI AD INCENDIO, DEVONO ESSERE ESEGUITI UTILIZZANDO MASCHERE CON FILTRO PER ACIDO CLORIDRICO O PER VAPORI ORGANICI. INOLTRE I RIFIUTI DEVONO ESSERE RACCOLTI IN CONTENITORI METALLICI ERMETICI DI ADEGUATA ROBUSTEZZA E CONSERVATI FINO ALLO SMALTIMENTO FINALE.
- IN CASO DI FUNZIONAMENTO ANORMALE DELL'APPARECCHIO CONSULTARE IL FABBRICANTE, OVVERO OFS MEL (tel. 0345 - 2736).
- IN CASO DI PERDITE DI LIQUIDO CONTENENTE PCB DALL'APPARECCHIO TELEFONARE A: V.V.F. 4444 - OFS MEL 2345/736 - VIG 3777
- IN CASO DI INCENDIO CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO AVVERTENDO CHE TRATTASI DI APPARECCHIATURA CONTENENTE PCB.
- VIETATO APRIRE LA SEGREGAZIONE DELL'APPARECCHIO SE NON DA PERSONALE AUTORIZZATO.

2570 Alluminio
2570/H Adesivo
mm 190x250

mm 190 x 60

CONTAMINAZIONE DA PCB INFERIORE AL 0,05%

2571 Alluminio
2571/H Adesivo

OBBLIGO

FORMATO A G F B C



VISIBILITÁ mt.	4	6	10	12	18
L mm	125	166	270	333	500
FORMATO	A	G	F	B	C

300 A G F B C

301 A F B C

302 A G F B C

303 A G F B C

304 A G F B C

305 A G F B C

306 A G F B C

307 A G F B C

308 A F B C

309 A F B

310 A B C

311 A B

313 F

317 A F

318 A F


319 A F B

320 F B

321 A G F

322 A F

SEGNALI A NORME CEE

Lato mm. 400

C 300

C 301

C 302

C 303

C 304

C 305

OBBLIGO

FORMATO A



FORMATO B - C

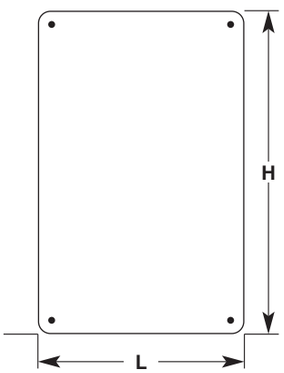

ESEMPI DEI FORMATI

VISIBILITÁ mt.		4	12	18
L	mm	333	333	500
H	mm	125	500	666
FORMATO		A	B	C

330 A B C

331 A B C

363 B

364 A B

332 A B C

333 A B C

334 A B C

365 A B

366 A B

367 A B

368 A B

385 A B

395 A

335 A B C

336 A B C

337 A B C

386 A

338 A B C

339 A B C

340 A B C

388 A B

OBBLIGO

341 A B C

389 A B

342 A B C

343 A B

344 A B C

387 A B

346 A B

347 A B

392 A

393 A

350 A B

380 A B

381 B

391 A

370 B

360 A

348 A B

349 A B



354 A

355 A

356 A

345 A B C

361 B

369 B

384 A B

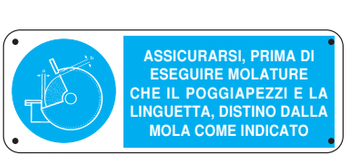

353 A B

362 A B



394 A B



358 A B

359 B

OBBLIGO

397 A

396 A

382 A B

383 A

357 A

399 A

390 A

3400 A

3401 A

398 B

MATERIALE	ALLUMINIO		
FORMATO cm. (BxH)	125x175	166x230	270x330
SIGLA FORMATO	P	A	B



3951 P A B

3952 P A B

3953 P B

3954 P A B

3955 P A B

3956 P A B

3957 P A B

3958 B

3959 B

3960 P B

3961 B

3962 B

3963 P A

3964 B

3965 B

3966 B

3967 P A

3968 B

3969 A

3970 A

3971 B

A-ABC_pag29-35 27/02/2008 12:04 Pagina 29

DIVIETO PERICOLO OBBLIGO

mm 500 x 330

È VIETATO
- FUMARE E USARE FIAMME LIBERE
- DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABILI O COMBUSTIBILI
- PARCHEGGIARE VEICOLI G.P.L. O CON PERDITE DI CARBURANTE O LUBRIFICANTE
- ESEGUIRE RIPARAZIONI A CALDO O PROVE MOTORI

1359 B

SCAVI
È SEVERAMENTE PROIBITO
- AVVICINARSI AI CIGLI DEGLI SCAVI
- AVVICINARSI ALL'ESCAVATORE IN FUNZIONE
- SOSTARE PRESSO LE SCARPATE
- DEPOSITARE MATERIALE SUI CIGLI
Non si risponde nei riguardi dei trasgressori di eventuali danni a persone o cose

1360 B

1361 B

1362 B

1363 B

È TASSATIVAMENTE VIETATO ARRAMPICARSI SUGLI SCAFFALI
PER PRELEVARE E DEPOSITARE MATERIALI È OBBLIGATORIO L'USO DELLE SCALE REGOLAMENTARI

1364 B

IMPIANTI ELETTRICI SOTTO TENSIONE
È VIETATO
Eseguire lavori su impianti sotto tensione.
Toccare gli impianti se non si è autorizzati.
Togliere i ripari e la custodie di sicurezza prima di aver tolto tensione.
È OBBLIGATORIO
Aprire gli interruttori di alimentazione del circuito prima di effettuare interventi.
Assicurarsi del collegamento a terra prima di iniziare i lavori.
Tenersi ben isolati da terra, con mani e piedi asciutti e usando pedane e guanti isolanti.
Tenere lontani dagli impianti materiali estranei.

2240

QUADRO ELETTRICO
IMPIANTI ELETTRICI SOTTO TENSIONE
È VIETATO
Eseguire lavori su impianti sotto tensione.
Toccare gli impianti se non si è autorizzati.
Togliere i ripari e le custodie di sicurezza prima di aver tolto tensione.

22400 A mm 300 x 200
22400 B mm 500 x 330

COMBURENTE NON AVVICINARSI CON FIAMME LIBERE
OSSIGENO
È PERICOLOSO AVVICINARSI CON FIAMME O CORPI INCANDESCENTI
– METTERE CORPI GRASSI IN PRESENZA DI OSSIGENO
– USARE L'OSSIGENO PER SPOLVERARE ABITI O QUALUNQUE ALTRA COSA
– USARE L'OSSIGENO COME FONTE DI ENERGIA
APRIRE IL RUBINETTO CON VIOLENZA

2241

2243

ATTENZIONE ZONA CON RUMOROSITÁ SUPERIORE A 85 dBA
VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI
È OBBLIGATORIO L'USO DI PROTEZIONI ACUSTICHE

2246

2247

LIMITE DI SICUREZZA
POSSIBILI OPERAZIONI CON LIVELLI SONORI SUPERIORI A 85 dBA
VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI
OLTRE QUESTO LIMITE È OBBLIGATORIO PROTEGGERE L'UDITO

2249

2248 mm 600 x 400

EX
AREA IN CUI PUÒ FORMARSI UN'ATMOSFERA ESPLOSIVA
È VIETATO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE NON INTRODURRE O UTILIZZARE FONTI D'INNESCO. È VIETATO SALDARE ED UTILIZZARE TELEFONI CELLULARI, LAMPADE A TORCIA, ATTREZZATURE NON ANTISCINTILLA
È OBBLIGATORIO UTILIZZARE ABBIGLIAMENTO E CALZATURE ANTISTATICHE

22480 mm 600 x 400


È OBBLIGATORIO
SEGNALARE DIFETTI E DEFICIENZE DEI MEZZI DI PROTEZIONE E SICUREZZA ED INDICARE SUBITO AL RESPONSABILE LE QUALSIASI SITUAZIONI DI PERICOLO DI CUI SI VENGA A CONOSCENZA art. 6 D.P.R. 547

351 B

352 B A

373 B

374 B

375 B

370 B

371 B

372 B

CENTRALE TERMICA
ATTENZIONE MATERIALI INFIAMMABILI
IN CASO D'INCENDIO CHIUDERE IL COMBUSTIBILE DISATTIVARE LA TENSIONE ELETTRICA AZIONARE L'ESTINTORE
È VIETATO L'ACCESSO ALLE PERSONE NON AUTORIZZATE
È VIETATO USARE ACQUA PER SPEGNERE INCENDI SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE
È VIETATO RIMUOVERE LE ATTREZZATURE MOBILI DI ESTINZIONE

1454 B

2242

2244

2253

2254

SEGNALETICA PER BORDO MACCHINE

FORMA GEOM.	DIMENS. mm.	FORMATI E MATERIALE		
		ALLUMINIO	ALLUM.+ADES.	PVC ADES.
	60 x 60	P	PZ	PH
	125 x 125	A	AZ	AH
	60 x 60	P	PZ	PH
	lato 125	A	AZ	AH

CE
7000

Dimensioni:
A = mm 45 x 35
B = mm 90 x 70
C = mm 180 x 140

100 A P

101 A P

102 A P

103 A P

107 A P

112 A P

117 A P

118 A P

119 A P

125 A P

126 A

127 A

300 A P

301 A P

302 A P

303 A P

304 A P

305 A P

306 A P

309 A P

311 A P

C 300 A P

C 302 A P

C 303 A P

C 305 A P

C 310 A P

C 321 A P

200 P

201 P

202 P

203 P

204 P

207 P

208 P

209 P

217 P

220 P

223 P

224 P

225 P

227 P

228 P

229 P

20000 A P

20001 A P

20002 A P

20003 A P

20004 A P

20005 A P

20006 A P

20007 A P

20008 A P

20009 A P

20010 A P

20011 A P

20012 A P

20013 A P

20014 A P

20015 A P

20016 P

20017 A P

20018 A P

20019 A P

20020 A P

20021 A P

2003 P

SEGNALETICA PER BORDO MACCHINE

Segnali multipli simbolo mm 50

20100

20101

20102

20103

20109

20104

20105

20106

20107

20108

① Leggere attentamente il manuale dell'operatore prima di far funzionare la macchina. Osservare le norme e le istruzioni di sicurezza durante il funzionamento.
② Lire le livret d'entretien et le conseils de sécurité avant la mise en marche et en tenir compte pendant le fonctionnement.
③ Carefully read Operator's Manual before handling the machine. Observe instructions and safety rules when operating.
④ Vor Inbetriebnahme die Betriebsanleitung und Sicherheitshinweise lesen und beachten.
20202

20110


20111

20200

20201

PRODUZIONE SU RICHIESTA DI ALTRE COMPOSIZIONI

mm 140 x 150

ATTENZIONE
WARNING
ATTENTION
ATENCIÓN
• NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI E LE PROTEZIONI DI SICUREZZA
• DO NOT REMOVE SECURITY GUARDS
• IL EST INTERDIT D'ENLEVER LES PROTECTIONS DE SECURITE
• NO EXTRAIGA LOS DISPOSITIVOS Y LAS PROTECCIONES DE SEGURIDAD.
• INIZIARE I LAVORI DI MANUTENZIONE SOLO AD AVVENUTA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA
• DO NOT REPAIR OR ADJUST MACHINE WHILST IN MOTION
• IL EST INTERDIT DE REPARER OU EFFECTUER TRAVAUX DE MANUTENTION AVEC LA MACHINE EN MOUVEMENT
• INICIE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO SOLO DESPUES DE TOMAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD NECESARIAS
20300 mm 100 x 120

ATTENZIONE:
ORGANI IN ROTAZIONE
È VIETATO INTERVENIRE SUGLI ORGANI ROTANTI QUANDO LA MACCHINA È IN FUNZIONE
• PRIMA DI INTERVENIRE SUGLI ORGANI ROTANTI O IN PROSSIMITÀ ARRESTARE LA MACCHINA, TOGLIERE TENSIONE E SEGNALARE L'INTERVENTO IN CORSO.
20301 mm 140 x 90

ATTENZIONE/ATENCIÓN:
ORGANI IN ROTAZIONE
PARTES EN ROTACION
È VIETATO INTERVENIRE SUGLI ORGANI ROTANTI QUANDO LA MACCHINA È IN FUNZIONE.
ESTA PROHIBIDO TOCAR LAS PARTES EN ROTACIÓN MIENTRAS LA MAQUINA ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO.
• PRIMA DI INTERVENIRE SUGLI ORGANI ROTANTI O IN PROSSIMITÀ ARRESTARE LA MACCHINA, TOGLIERE TENSIONE E SEGNALARE L'INTERVENTO IN CORSO.
• ANTES DE TOCAR LAS PARTES EN ROTACIÓN O EN MOVIMIENTO, PARAR LA MAQUINA, APAGARLA Y SEÑALIZAR LA EXISTENCIA DE LA INTERVENCION EN CURSO.
20302 mm 140 x 90

ATTENZIONE
WARNING
ATTENTION
• NON RIMUOVERE I DISPOSITIVI E LE PROTEZIONI DI SICUREZZA
• DO NOT REMOVE SECURITY GUARDS
• IL EST INTERDIT D'ENLEVER LES PROTECTIONS DE SECURITE
• INIZIARE I LAVORI DI MANUTENZIONE SOLO AD AVVENUTA ATTUAZIONE DELLE MISURE DI SICUREZZA
• DO NOT REPAIR OR ADJUST MACHINE WHILST IN MOTION
• IL EST INTERDIT DE REPARER OU EFFECTUER TRAVAUX DE MANUTENTION AVEC LA MACHINE EN MOUVEMENT
20303

CAUTION:
PARTS IN ROTATION
IT IS FORBIDDEN TO REMOVE SAFETY GUARDS WHEN MACHINE IS WORKING OR ON TENSION
• BEFORE REMOVING THE SAFETY GUARDS DECONNECT MACHINE FROM ITS ELECTRICAL AND PNEUMATICAL FEEDING SOURCES.
• START EVENTUAL OPERATIONS ONLY WHEN SAFETY FEATURES HAVE BEEN EXECUTED.
20304

ATTENZIONE:
ZONA IN TEMPERATURA
È VIETATO ACCEDERE ALLE ZONE IN TEMPERATURA O IN PROSSIMITÀ CON PARTI DEL CORPO SCOPERTE
PRIMA DI INTERVENIRE PROTEGGERE LE PARTI DEL CORPO CON ADEGUATE PROTEZIONI INDIVIDUALI (GUANTI, OCCHIALI O MASCHERE).
• PRIMA DI EFFETTUARE INTERVENTI DI PULIZIA, MESSA A PUNTO O MANUTENZIONE SCOLLEGARE LA MACCHINA DALLE FONTI DI ALIMENTAZIONE.
20305

mm 300 x 200

ATTENZIONE PERICOLO
WARNING DANGER
TENSIONE RESIDUA ASPETTARE 5 MINUTI PRIMA DI OPERARE SU QUESTA APPARECCHIATURA
RESIDUAL VOLTAGE WAIT FOR 5 MINUTES BEFORE TO OPERATE ON THIS DEVICE
20330

20331



20332

CAUTION:
ZONE IN TEMPERATURE
IT IS FORBIDDEN TO APPROACH (OR NEAR) THE ZONES IN TEMPERATURE WITH PARTS OF THE BODY NOT PROPERLY PROTECTED.
BEFORE STARTING ANY INTERVENTION PROTECT THE BODY WITH THE PROPER INDIVIDUAL PROTECTIONS: GLOVES, GLASSES, MASK.
• BEFORE STARTING CLEANING, CHECKING OR MAINTENANCE INTERVENTIONS DECONNECT MACHINE FROM ITS FEEDING SOURCES.
20306

20333

20333/1



20333/2

20333/3

A = mm 90 x 70 **B = mm 300 x 200**

ATTENZIONE
IMPIANTO ARIA IN PRESSIONE
Prima di iniziare qualsiasi intervento manutentivo o riparazione, È OBBLIGATORIO:
1) arrestare il macchinario;
2) scaricare la pressione dell'aria mediante specifico comando;
3) verificare l'avvenuta depressurizzazione mediante l'apposito manometro.
20340

ATTENTION
INSTALLATION AIR EN PRESSION
Avant de commencer quelconque intervention de manutention ou de réparation, EST OBLIGATOIRE:
1) arrêter l'équipement;
2) décharger la pression de l'aire au moyen de la spécifique vanne;
3) vérifier la dépressurisation au moyen de spécial manometre.
20340/1

CAUTION
AIR SYSTEM IN PRESSURE
Before starting any maintenance intervention or repairing, IT'S MANDATORY:
1) stopping machinery;
2) discharging air pressure through specific control;
3) checking depressurizing stop through suitable pressure gauge.
20340/2

ATENCION
INSTALACIÓN DE AIRE A PRESION
Antes de iniciar cualquier intervención de mantenimiento o reparacion, ES OBLIGATORIO:
1) parar la maquinaria;
2) descargar la presión del aire mediante el comando especifico;
3) verificar la despresurización acontecida mediante el manómetro adecuado.
20340/4

SEGNALETICA PER BORDO MACCHINE

Formato A = alluminio mm 330 x 125

135 A

135/1 A

135/2 A

135/3 A

138 A

138/1 A

138/2 A

138/3 A

154 A

154/1 A

154/2 A

154/3 A

164 A

164/1 A

164/2 A

164/3 A

159 A

159/1 A

159/2 A

159/3 A

167 A

167/1 A

167/2 A

167/3 A

251 A

251/1 A

251/2 A

251/3 A

291 A

291/1 A

291/2 A

291/3 A

2301 A

2301/1 A

2301/2 A

2301/3 A

330 A

330/1 A

330/2 A

330/3 A

333 A

333/1 A

333/2 A



333/3 A

SEGNALETICA PER BORDO MACCHINE

334 A

334/1 A

334/2 A

334/3 A

335 A

335/1 A

335/2 A

335/3 A

336 A

336/1 A

336/2 A

336/3 A

337 A

337/1 A

337/2 A

337/3 A

ATTENZIONE SOLO ADESIVI **formato A = mm 80 x 40** **formato B = mm 125 x 70**

1101 A B

1101/1 A B

1101/2 A B

1101/3 A B

2083 A B

2083/1 A B

2083/2 A B

ACHTUNG
STROMZUFUHR ABSCHALTEN BEVOR AUF DER EINHEIT GEARBEITET
WIRD, AUSSER WENN VOM VERANTWORTLICHEN AUTORISIERT
2083/3 A B

2069 A B

2069/1 A B

2069/2 A B

2069/3 A B

2072 A B

2072/1 A B

2072/2 A B

2072/3 A B

2073 A B

2073/1 A B

2073/2 A B

2073/3 A B

2067 A B

2067/1 A B

2067/2 A B

2067/3 A B

2068 A B

2068/1 A B

2068/2 A B

2068/3 A B

SEGNALETICA “SISTEMA QUALITÀ”

mm 500 x 330

MATERIALE CONFORME 9001	MATERIALE NON CONFORME 9002	MATERIALE DA VERIFICARE 9003	MATERIALE IN ATTESA DI COLLAUDO 9004	MATERIALE SOSPESO 9005
MATERIALE GIÀ TRATTATO 9006	MATERIALE DA TRATTARE 9007	LAVORO IN CORSO 9008	LAVORO SUCCESSIVO 9009	PRODOTTI SEMILAVORATI 9010
PRODOTTO FINITO 9011	CONTROLLO ARRIVI 9012	LAVORAZIONE FASE: 9013	CONTROLLO QUALITÀ 9014	COLLAUDO FINALE 9015
ASSICURAZIONE QUALITÀ 9016	AREA MATERIE PRIME 9019	AREA CAMPIONI 9020	AREA SCARTI 9021	AREA IMBALLI 9022
AREA MATERIALE CONTROLLATO 9023	AREA MATERIALE DA CONTROLLARE 9024	AREA MATERIALE IN ARRIVO 9025	AREA MATERIALE IN PARTENZA 9026	AREA IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE 9027
MATERIALE DESTINATO A TRATTAMENTI TERMICI 9028	MATERIALE DESTINATO A TRATTAMENTI GALVANICI 9029	AREA CONFEZIONAMENTO PRODOTTI FINITI 9030	MATERIALE DESTINATO FORNITORI ESTERNI 9031	MATERIALE DESTINATO A: 9032
MAGAZZINO MATERIE PRIME 9033	MAGAZZINO MATERIALE SEMILAVORATO 9034	MAGAZZINO PRODOTTI FINITI 9035	RIFIUTI ASSIMILABILI AGLI URBANI 9017	RIFIUTI SPECIALI 9018
CARTA E CARTONE 9036	BANCALI ROTTI E LEGNAME 9037	PLASTICA 9038	VETRO 9039	MATERIALE FERROSO 9040

A-ABC_pag29-35 27/02/2008 12:05 Pagina 35

INFORMAZIONE E FORMAZIONE

mm 500 x 330



6001



6002



6003



6005

6004

6006 mm 500 x 400

652

AGIRE SUBITO IL RITARDO È FATALE...
SOCCORSI D'URGENZA DA PRESTARE AI COLPITI DA CORRENTE ELETTRICA
AZIONE IMMEDIATA
NON TOCCARE
RESPIRAZIONE ARTIFICIALE
ACCERTARSI PERÒ CHE IL COLPITO NON TOCCHI ANCORA PARTI IN TENSIONE

653


INDUMENTI PROTETTIVI OBBLIGATORI
A) Per l'accesso al reparto
Elmetto
Occhiali di sicurezza
Scarpe di sicurezza
B) In dotazione obbligatoria al reparto nelle varie fasi di lavoro
TIPO DI INDUMENTO
FASI DI LAVORO

654

ATTENZIONE SERBATOIO INTERRATO DI GPL
Nei pressi del pozzetto sono vietati:
parcheggio - piantagioni - transito veicoli - costruzioni - deposito di materiali combustibili
VIETATO FUMARE O USARE FIAMME LIBERE
MATERIALE INFIAMMABILE
VIETATO AVVICINARSI
NORME DI COMPORTAMENTO
In caso di emergenza dovuta a fuga di gas, incendiato o non, gli interventi devono tendere ad intercettare la perdita e a salvaguardare persone e cose.
In caso di fuga di gas non incendiato:
In caso di incendio:
Riattivazione dell'impianto dopo l'emergenza:
VIGILI DEL FUOCO tel. 115
ASSISTENZA TECNICA tel.

6048

ATTENZIONE IMPIANTO DI G.P.L.
VIETATO FUMARE O USARE FIAMME LIBERE
MATERIALE INFIAMMABILE
VIETATO AVVICINARSI
NORME DI COMPORTAMENTO
In caso di emergenza dovuta a fuga di gas, incendiato o non, gli interventi devono tendere a intercettare la perdita e a salvaguardare persone e cose.
In caso di fuga di gas non incendiato
In caso di incendio
Riattivazione dell'impianto dopo l'emergenza
VIGILI DEL FUOCO
ASSISTENZA TECNICA

6049 mm 400 x 500



6050 mm 400 x 500



6051

6052
60521 Testo tedesco

6053

INDICAZIONI PER PAZIENTI E VISITATORI IN CASO DI INCENDIO
- AVVERTIRE IMMEDIATAMENTE IL PERSONALE DI REPARTO
- SEGUIRE LE INDICAZIONI DEL PERSONALE
ORDINE DI EVACUAZIONE
È VIETATO SERVIRSI DEGLI ASCENSORI
MISURE PREVENTIVE

6054

6055

NORME GENERALI PER TUTTI I CARRELLISTI
PRESTARE LA MASSIMA ATTENZIONE IN PROSSIMITÀ DEGLI INCROCI CON LE CORSIE PEDONALI
DARE IL SEGNALE IN PROSSIMITÀ DEGLI INCROCI
VELOCITÀ MASSIMA DEI CARRELLI KM. 10
VIETATO TRASPORTARE E SOLLEVARE PERSONE
VIETATO DEPOSITARE MATERIALI FUORI DAGLI APPOSITI SPAZI E SULLE CORSIE PEDONALI

6060
6060/A mm 200 x 300

593 mm 300 x 200

SALVATAGGIO - ANTINCENDIO

400 P A F B

401 P A F B C

402 P A F B C

403 P A F B C

404 P A F B C

VISIBILITÁ mt.		4	6	10	16	22
L	mm	120	160	250	400	500
H	H mm	145	210	310	500	630
H	L mm	120	160	250	400	500
FORMATO		P	A	F	B	C

405 P A F B C

406 P A F B C

407 P A F B C

408 P A F B

409 P A F B

410 P A F B

411 F B

412 A F

413 A F B

414 P A F

415 A F

416 A F

417 A F

418 F B C

431 A F B

432 A F B

433 P A F B C

434 P A F B C

435 P A F B C

436 P A F B C

437 P A F B C

438 P A F B

439 P A F B

440 A F B

441 P A F B

443 P A F B

444 P A F B

445 P A F B

446 A F B

447 A F

449 A F

450 F

452 F

458 F

460 F

461 F

462 F

463 F B

453 F B C
453/02 lam. scat. rifr.
453/03 all. scat. rifr.

454 F B

455 F B

456 mm 600 x 400
456/02 rifr. lamiera scatolato
456/03 rifr. alluminio scatolato

457 mm 600 x 400
457/02 rifr. lamiera scatolato
457/03 rifr. alluminio scatolato

SALVATAGGIO - ANTINCENDIO

500 P A F B C

501 P A F B C

502 P A F B C

503 F B C

504 P A F B

505 A F B

506 P A F B C

507 P A F

508 F B C

513 P A F B

514 P A F

531 P A F B C

532 P A F B C

558 F B

559 F B

533 P A F B C

534 P A F B C

566 F

567 P A F B

569 P A F B

570 P A F

576 F

535 F B

536 F B

537 F

560 F B

561 F B

562 F B

577 F

563 P A F

564 P A F

530 P A F B C

578 P A F B C

5311 A F

538 P A F

5320 P A F

565 F B

571 F

572 F

573 F

557 F

5312 A F

5313 F

548 A F

5314 A F

5315 A F

5316 A F

5317 A F

5318 A F

5319 A F

5322 A F

5321 F

5621 F

SALVATAGGIO / ANTINCENDIO

SEGNALI A NORME CEE mm. 200 x 400


C402

C403

C404

C405

C407

C408

C409

C410

mm 300 x 200

442

570

571

572

573

4481

574

575

576

577

5741

5701

5742
mm 300 x 150

5743
mm 180 x 120

1921/A
mm 330 x 125

776

mm 300 x 200



594

5941

5942

mm 230 x 100

4480

4483
4483 B mm 400x200

4482

5391

5392

5393 mm 250x100
5393 B mm 400x200

Formato A = mm 300 x 200

938 A B

939 A B

Formato B = mm 500 x 330

940 A B

CARTELLI PER ALBERGHI

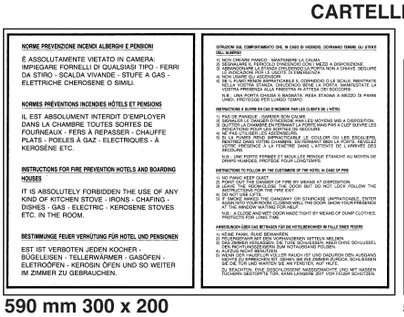
NORME PREVENZIONE INCENDI ALBERGHI E PENSIONI
È ASSOLUTAMENTE VIETATO IN CAMERA:
IMPIEGARE FORNELLI DI QUALSIASI TIPO - FERRI DA STIRO - SCALDA VIVANDE - STUFE A GAS - ELETTRICHE CHEROSENE O SIMILI.
NORMES PRÉVENTIONS INCENDIES HÔTELS ET PENSIONS
IL EST ABSOLUMENT INTERDIT D'EMPLOYER DANS LA CHAMBRE TOUTES SORTES DE FOURNEAUX - FERS À REPASSER - CHAUFFE PLATS - POÊLES À GAZ - ELECTRIQUES - À KÉROSÈNE ETC.
INSTRUCTIONS FOR FIRE PREVENTION HOTELS AND BOARDING HOUSES
IT IS ABSOLUTELY FORBIDDEN THE USE OF ANY KIND OF KITCHEN STOVE - IRONS - CHAFING - DISHES - GAS - ELECTRIC - KEROSENE STOVES ETC. IN THE ROOM.
BESTIMMUNGE FEUER VERHÜTUNG FÜR HOTEL UND PENSIONEN
EST IST VERBOTEN JEDEN KOCHER - BÜGELEISEN - TELLERWÄRMER - GASÖFEN - ELETRIOÖFEN - KEROSIN ÖFEN UND SO WEITER IM ZIMMER ZU GEBRAUCHEN.
590 mm 300 x 200


ISTRUZIONI PER IL PERSONALE IN CASO D'INCENDIO
SE AVETE RICEVUTO UNA COMUNICAZIONE ORALE O TRAMITE INTERFONO DI INCENDIO IN ATTO IN UN LOCALE:
— RECATEVI IMMEDIATAMENTE SUL POSTO MUNITI DEL PIÚ VICINO ESTINTORE.
— AZIONATE L'ESTINTORE COME DA ISTRUZIONI, DIRIGENDO IL GETTO ALLA BASE DELLE FIAMME.
— SPENTO L'INCENDIO, ASSICURATEVI CHE NON POSSANO AVVENIRE EVENTUALI RIACCENSIONI.
— APRITE LA FINESTRA DEL LOCALE.
NEL CASO NON SIATE RIUSCITI A SPEGNERE L'INCENDIO:
— USCITE DAL LOCALE CHIUDENDO BENE LA PORTA NON A CHIAVE.
— APPLICATE TUTTE LE ISTRUZIONI CHE VI SONO STATE IMPARTITE ED IN PARTICOLARE:
- AZIONATE IL SISTEMA DI ALLARME ANTINCENDIO.
- AVVISATE I VIGILI DEL FUOCO O LE AUTORITÀ COMPETENTI.
- CONTRIBUITE EFFICACEMENTE ALL'EVACUAZIONE DI TUTTI GLI OCCUPANTI DELL'ALBERGO.
LA DIREZIONE
VIGILI DEL FUOCO: TEL. n.
591 mm 235 x 170

Norme Prevenzione Incendio
NELLE CAMERE D'ALBERGO È VIETATO USARE:
Instructions for fire prevention
Normes préventions incendies
Sicherheitsnorm um Feuergefahr zuverhueten
592 mm 200 x 250

A-ABC_pag36-43 27/02/2008 12:02 Pagina 39

ANTINCENDIO

mm 300 x 200

539

540
540A mm 150 x 150

541

ATTENZIONE
ZONA PROTETTA DA IMPIANTO ANTINCENDIO NON FUMARE NON USARE FIAMME LIBERE O ALTRO ONDE EVITARE L'INTERVENTO DELL'IMPIANTO
542

544

545

546

547

549

550

551

552

553

554

555

5551

5552

5553
5553/B mm 500x330

mm 200 x 150

USARE SOLO IN CASO D'INCENDIO
• È VIETATO L'IMPIEGO PER SCOPI DIVERSI
• DEVE ESSERE LASCIATO SEMPRE VISIBILE ED ACCESSIBILE
543
mm 230 x 230

580/A
mm 150 x 150

581

582

583

584

mm 500 x 333

È VIETATO
- FUMARE E USARE FIAMME LIBERE
- DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABILI O COMBUSTIBILI
- PARCHEGGIARE VEICOLI G.P.L. O CON PERDITE DI CARBURANTE O LUBRIFICANTE
- ESEGUIRE RIPARAZIONI A CALDO O PROVE MOTORI
1359 B

VIETATO
- USARE FIAMME LIBERE
- DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABILI
- PARCHEGGIARE AUTOMEZZI FUNZIONANTI A G.P.L.
- ESEGUIRE RIPARAZIONI A CALDO E PROVE MOTORI
- FUMARE
930

È VIETATO
- ESEGUIRE SALDATURE SENZA L'AUTORIZZAZIONE DEL PREPOSTO AL SERVIZIO ANTINCENDIO
- LASCIARE MATERIALI INFIAMMABILI (LUBRIFICANTI, DILUENTI, ECC.)
LASCIARE BOMBOLE O GASOGENI NEL REPARTO
556

CENTRALE TERMICA
DIRETTIVE DA OSSERVARE PER LE ATTIVITÀ DI CUI AL D.M.08/03/1965
ATTENZIONE
NON USARE ACQUA O ESTINTORI A SCHIUMA SU APPARECCHIATURE ELETTRICHE IN TENSIONE
VIETATO
- L'ACCESSO A PERSONE NON AUTORIZZATE
- FUMARE E USARE FIAMME LIBERE
- RIMUOVERE LE ATTREZZATURE DI ESTINZIONE
V.V.F. TELEFONO
CONDUTTORE CALDAIA TEL.
914
914/A mm 300 x 200

IN CASO DI INCENDIO
SEGUIRE, CON LA SUCCESSIONE PIÙ IDONEA, LE SEGUENTI NORME DI MASSIMA:
- DARE IMMEDIATAMENTE L'ALLARME ED ALLONTANARE EVENTUALI PERSONE PRESENTI IN LUOGHI PERICOLOSI
- METTERE FUORI TENSIONE IL MACCHINARIO E LE APPARECCHIATURE INSTALLATE NELLA ZONA INTERESSATA DALL'INCENDIO E NELLE SUE IMMEDIATE VICINANZE
- FERMARE GLI EVENTUALI IMPIANTI DI VENTILAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO INTERESSATI DALL'INCENDIO
- AZIONARE GLI EVENTUALI DISPOSITIVI ANTINCENDIO FISSI E CONTROLLARE L'INTERVENTO DEGLI EVENTUALI DISPOSITIVI ANTINCENDIO AUTOMATICI
- ALLESTIRE E IMPIEGARE I MEZZI ANTINCENDIO MOBILI (BOMBOLE, LANCE, ECC.)
- CIRCOSCRIVERE, QUANTO POSSIBILE L'INCENDIO, ALLONTANANDO IL MATERIALE INFIAMMABILE CHE POTREBBE VENIRE RAGGIUNTO DAL FUOCO
- RICHIEDERE, IN CASO DI INCENDIO GRAVE, L'INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
- AD INCENDIO DOMATO, CONTROLLARE ATTENTAMENTE CHE NON ESISTANO FOCOLAI OCCULTI E NON SMOBILITARE FINCHÉ NON SI SIA RAGGIUNTA LA CERTEZZA DELL'IMPOSSIBILITÀ DI RIPRESA DELL'INCENDIO
- LA RIPRESA DEL SERVIZIO DOVRÀ VENIRE ATTUATA SOLO DOPO AVER VERIFICATO, PER SEZIONI, L'EFFICIENZA DELL'IMPIANTO
VIGILI DEL FUOCO - TEL. N.
631
631 A = mm 200x300

NORME DI COMPORTAMENTO
IN CASO DI EMERGENZA DOVUTA A FUGA DI GAS, INCENDIATO O NON, CHIUDERE LA VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A LA PIÙ VICINA DALL'APPARECCHIO. AVVISARE IL GESTORE.
IN CASO DI FUGA DI GAS NON INCENDIATO
– CURARE CHE NESSUNO SI AVVICINI AL PUNTO DI FUGA
– CHIUDERE LA VALVOLA DI PRELIEVO GAS SUL SERBATOIO
– INTERROMPERE L'UTILIZZAZIONE
– EVITARE CHE VENGANO UTILIZZATE DI PERSONALE QUALIFICATO
– IN CASO DI FUGA INCONTROLLABILE O CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO
IN CASO DI INCENDIO
– ALLONTANARE LE PERSONE
– CHIUDERE, SE POSSIBILE, LA VALVOLA DI PRELIEVO GAS SUL SERBATOIO
– INTERROMPERE L'UTILIZZAZIONE
– ESTINGUERE CON MEZZI DI ESTINZIONE IN DOTAZIONE ALL'IMPIANTO
– CHIAMARE I VIGILI DEL FUOCO
RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO DOPO L'EMERGENZA
– CHIEDERE L'ASSISTENZA TECNICA DI PERSONALE QUALIFICATO PER L'ELIMINAZIONE DELLA CAUSA DELL'INCIDENTE, IL CONTROLLO DELLE APPARECCHIATURE E LA MESSA IN ESERCIZIO DELL'IMPIANTO
VIGILI DEL FUOCO
TELEF.
ASSISTENZA TECNICA
TELEF.
633
633 A = mm 200x300


CABINE ELETTRICHE
DIRETTIVE ANTINCENDIO
1 - TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI ENTRARE IN CABINA
A. ROMPERE IL VETRO
B. PREMERE IL PULSANTE ROSSO.
2 - NELL'INTERVENTO A FUOCO USARE SOLO:
A. ESTINTORI A CO2
B. ESTINTORI A HALON.
3 - EVITARE QUALSIASI CONTATTO CON LE PARTI METALLICHE ALL'INTERNO DELLA CABINA.
4 - DICHIARARE L'EMERGENZA TELEFONANDO AL N.
634

CENTRALI TERMICHE
DIRETTIVE ANTINCENDIO
1 - INTERCETTARE L'AFFLUSSO DI COMBUSTIBILE TIRANDO LE LEVE DELL'APPOSITA VALVOLA.
2 - TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI ENTRARE IN CENTRALE
A. ROMPERE IL VETRO
B. PREMERE IL PULSANTE ROSSO.
3 - NELL'INTERVENTO A FUOCO USARE SOLO:
A. ESTINTORI A POLVERE
B. ESTINTORI AD HALON
C. ESTINTORI A CO2.
4 - DICHIARARE L'EMERGENZA TELEFONANDO AL N.
635

LUMINESCENTI

L 400 P M A

L 401 P M A B

L 402 P M A B

L 403 P M A B

L 404 P M A B

VISIBILITÁ mt.		4	6	10	16
L mm		120	160	250	400
H	H mm	145	210	310	500
	L mm	120	160	250	400
FORMATO		P	M	A	B

L 405 P M A

L 406 P M A

L 407 A

L 408 A

L 409 P M A

L 410 P M A

L 411 A B

L 412 M A

L 413 A B

L 414 A

L 415 A

L 416 A

L 431 A

L 432 A

L 433 P M A B

L 434 P M A B

L 435 P M A B

L 436 P M A B

L 437 P M A B

L 438 P M A

L 439 P M A

L 440 A

L 441 A

L 443 P M A

L 444 P M A

L 445 A

L 446 A

L 447 A

L 449 A

L 450 A

L 452 A

L 463 A

L 453 A B

L 454 A B

L 455 A B

L 458 A

L 456 mm 600 x 400

L 457 mm 600 x 400

SEGNALI A NORME CEE mm 400 x 200


L C402


L C403

L C404


L C405

L C407

A-ABC_pag36-43 27/02/2008 12:02 Pagina 41

LUMINESCENTI

VISIBILITÁ mt.		4	6	10	16
□ L mm		120	160	250	400
□H L	H mm	145	210	310	500
	L mm	120	160	250	400
FORMATO		P	M	A	B

L 500 P M A B

L 501 P M A B

L 502 P M A B

L 503 P A B

L 504 P M A

L 505 A B

L 506 P M A B

L 507 P M A

L 508 A B

L 513 A

L 514 P M A

L 531 P M A B

L 532 P M A B

L 558 A

L 559 A

L 533 P M A B

L 534 P M A B

L 566 A

L 567 P A

L 569 P M A B

L 570 A

L 576 A

L 535 A B

L 536 A

L 537 A

L 560 A B

L 561 A B

L 562 A B

L 577 A

L 563 P M A

L 564 P A

L 530 P M A B



L 578 P M A B

L 5311 A

L 538 P M A

L 5320 P M A

L 565 A B

L 571 A

L 572 A

L 573 A

L 557 A

L 5312 A

L 5313 P A

L 548 M A

L 5314 M A

L 5315 M A

L 5316 M A

L 5317 M A

L 5318 M A

L 5319 M A

L 5322 M A

L 5321 A

L 5621 F

LUMINESCENTI

L C408

L C409

L C410

mm 300 x 200

L 442

L 570

L 571

L 572

L 573



L 4481

L 448

L 539

L 574

L 575

L 576

L 577

L 5741

L 5701

L 5742
mm 300 x 150

L 5743
mm 180 x 120

L 1921/A
mm 330 x 125

mm 230 x 100

L 4480

L 4483
L 4483 B mm 400x200

L 4482

L 5391

L 5392

L 5393 mm 250x100
L 5393 B mm 400x200

L 100 A

L 101 A

L 103 A

L 119 A

L 200 A

L 201 A

L 202 A

L 207 A

L 132 A

L 135 A

L 137 A

L 154 A

L 192 A

L 232 A

L 238 A



L 251 A

SEGNALETICA LUMINESCENTE

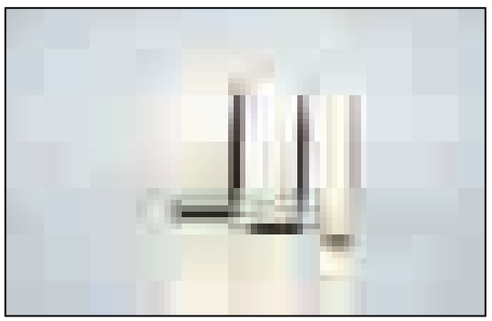

NAL - NASTRO ADESIVO LUMINESCENTE
Nastri adesivi luminescenti visibili in caso di improvvisa mancanza di luce, segnalano corridoi , scale, uscite, ostacoli. Utili per indicare equipaggiamenti di sicurezza, mezzi antincendio, quadri elettrici, ecc... Disponibili in rotoli da mt. 10.

art. NAL2 ht. cm 2
art. NAL4 ht. cm 4
art. NAL5 ht. cm 5

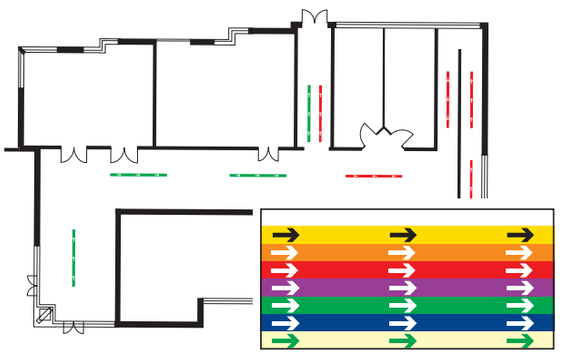

Strisce da pavimento autoadesive in PVC con frecce direzionali e speciale film protettivo antiusura applicabili a muro a pavimento indicano percorsi di fuga in caso di evacuazione. Colori diversi guidano verso punti di raccolta precisi. Disponibili nei colori indicati e luminescenti in strisce da cm. 100 x 5.

art. STR/B fondo bianco
art. STR/G fondo giallo
art. STR/A fondo arancio
art. STR/R fondo rosso
art. STR/VL fondo viola
art. STR/V fondo verde
art. STR/BL fondo blu
art. STR/L fondo luminescente

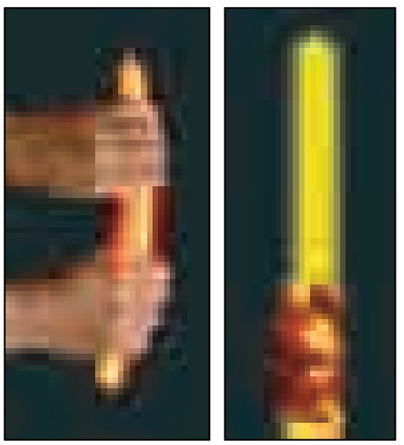

SNAPLIGHT
Bastoncino luminoso a reazione chimica assolutamente atossico, antideflagrante, non emana calore, impermeabile anche sott'acqua, emette luce fluorescente visibile a grande distanza. Il basso costo permette di usarlo come lampada di emergenza nelle aziende o come segnalazione sulle strade o nella vita privata. Dotato di gancio e base piana può essere appeso o appoggiato in verticale ed ha una visibilità di 12 ore.
Dimensioni: mm. 18 x 150 ht
Confezione da 10 pezzi.

art. SNAP1 colore verde
art. SNAP2 colore giallo

SEGNALAZIONE ORIZZONTALE DA PAVIMENTO PROFILI E FRECCE FOTOLUMINESCENTI



art. CH/9
ø cm. 9
Conf. 4 pz.

art. CH/45
ø cm. 4,5
Conf. 16 pz.

art. CH/V16
ø cm. 15
Conf. 1 pz.

art. CH/V9
ø cm. 9
Conf. 4 pz.

art. STR/L cm. 100 x 5



art. STA/05 cm. 100 x 5



art. STA/10 cm. 100 x 10

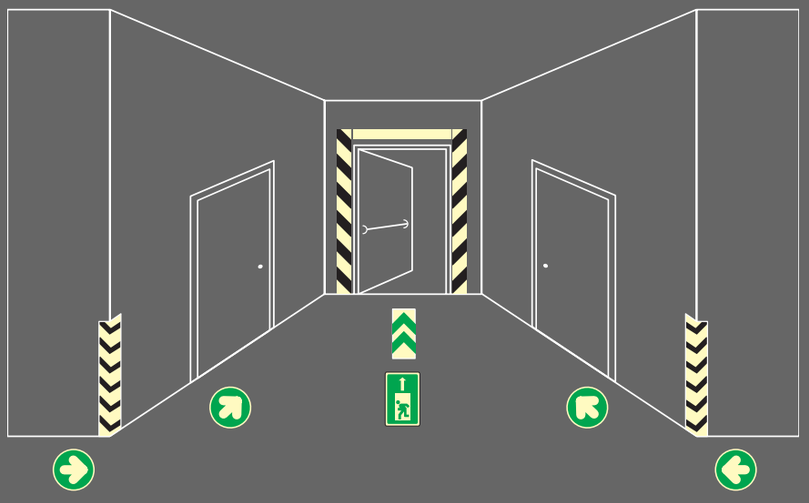

PL10
PL 20
cm. 100 x 8

PRL10
PRL 20
cm. 100 x 8

art. CH/L414
cm. 9x18

art. CH/L404
cm. 11x23

SEGNALI BIFACCIALI

SEGNALI BIFACCIALI

Stampati in un solo pezzo e piegati a 90° permettono la visibilità sia tangenziale che frontale. Sono pure piegati i laterali per garantire un sicuro fissaggio a parete sia per interno che per esterno.
Disponibili tutti i modelli con codice 4 - 5 e luminescenti.
Nell'ordinazione fare seguire al codice e formato desiderato la lettera K.

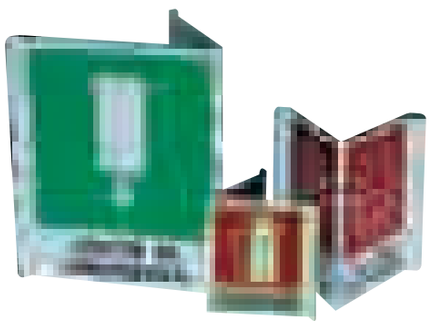

Per i segnali con freccia direzionale, aggiungere dopo il codice e formato scelto sul catalogo la lettera S per attacco a sinistra e la lettera D per attacco a destra.

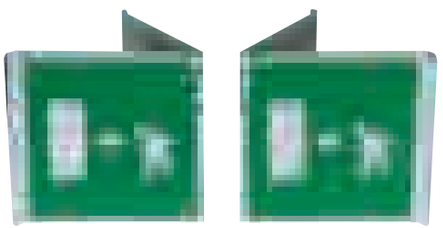

402/FS **402/FD**

SEGNALI PER INTERNO: BIFACCIALI E MONOFACCIALI

BIFACCIALI:

Profilato in alluminio nero nel quale viene inserita una lastra di PVC cellulare autoestinguente riportante il segnale prescelto. Tappi di chiusura che bloccano la lastra e fori di fissaggio a parete a scomparsa. Dall'aspetto semplice, gradevole ed elegante soddisfano appieno negli uffici la necessità di un'adeguata segnaletica a norma di legge con un tocco di classe. Segnali applicabili: tutta la serie 4 e 5 nei formati P-A-F ed P-M-A luminescente.
Per ordinare far precedere il codice ed il formato dalla sigla BIF.
Per i segnali con freccia direzionale, aggiungere dopo il codice e formato scelto sul catalogo la lettera S per attacco a sinistra e la lettera D per attacco a destra. Per attacco a soffitto dopo codice e formato aggiungere la lettera X.

MONOFACCIALI:

Lastra in PVC cellulare autoestinguente con segnali applicabili come sopra. Far precedere al codice e formato la sigla MON.

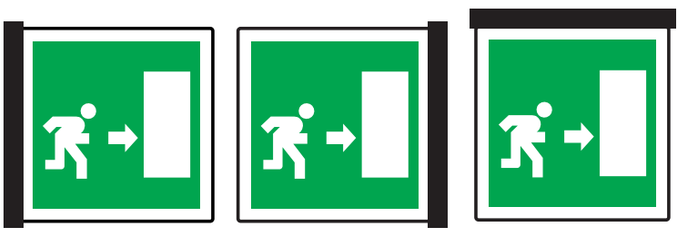

BIF 403/FS **BIF 403/FD** **BIF 403/FX**

Estruso in plastica ideato per contenere pittogrammi e indicazioni per uffici. Fornito nella sola misura 150x150 mm. è completo di cornice in ABS e foglio di protezione trasparente in crilex antiriflesso.

COLORI CORNICE:

CP/BI	CP/GR	CP/R	CP/V	CP/GI	CP/BL	CP/N
bianco 9002	grigio 7011	rosso 3020	verde 6029	giallo 1023	blu 5017	nero 9005

CORNICI PER SEGNALI

CORNICI PER SEGNALI

SISTEMA NATO APPOSITAMENTE PER RIUSCIRE AD UTILIZZARE I CARTELLI A MAGAZZINO DI TIPO STANDARD PER AVERE NEGLI UFFICI, O COMUNQUE IN AMBIENTI PIÙ RICERCATI, UN SEGNALE DI SICUREZZA CHE RACCHIUDE UN TOCCO DI ELEGANZA.
Ecco infatti un articolo economico creato appositamente per andare ad accogliere all'interno della sua cornice tutta la gamma di segnali antincendio e sicurezza che sono presenti a catalogo alle pagg. 36, 37, 40, 41.
Tali cornici sono costituite da un profilato in plastica di colore nero che consente l'alloggiamento di uno o due cartelli in maniera tale da ottenere rispettivamente segnali mono o bifacciali applicabili a parete, a bandiera oppure a soffitto per mezzo di appositi ganci.

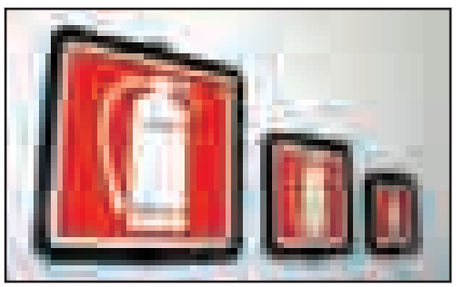

MONOFACCIALI

BIFACCIALI

SUPPORTO MONOFACCIALE

SUPPORTO BIFACCIALE

MISURE E FORMATI

CR 12 Cartello da 120x120 mm	**CR 16** Cartello da 160x160 mm	**CR 25** Cartello da 250x250 mm
CRV 12 Cartello da 120x145 mm	**CRV 16** Cartello da 160x210 mm	**CRV 25** Cartello da 250x310 mm

CRM - Supporto mono conf. 10 pz.

CRV - Supporto bifac. conf. 10 pz.

CARTELLI BIFACCIALI SOSPESI

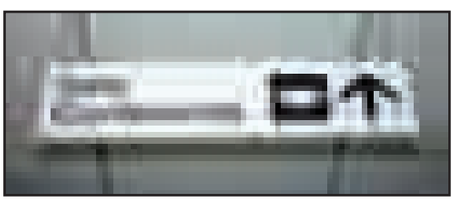

Cartelli in forex ignifugo Classe 1, spessore 10 mm decorabili, con simboli, loghi o diciture del Cliente. Completi di 2 catenelle da mt. 1 in acciaio, diametro 3,5 mm e fissate al cartello. Tasselli esclusi.
Dimensioni standard: BD01 cm 40x20 - BD02 cm 75x25. Altre misure a richiesta.

A-ABC_pag44-54 27/02/2008 12:07 Pagina 46

NORME ED ISTRUZIONI

Colori conformi alla Norma UNI 7543/3

Formato mm 330 x 500

SOCCORSI D'URGENZA
da prestarsi ai colpiti da corrente elettrica

604

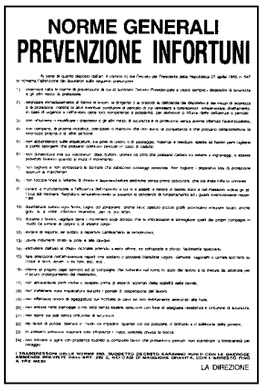
NORME GENERALI
PREVENZIONE INFORTUNI

600

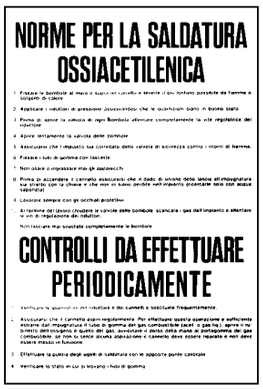
NORME PER LA SALDATURA OSSIACETILENICA

CONTROLLI DA EFFETTUARE PERIODICAMENTE

616

ART. 5 - D. L. 626 DEL 18.09.1994

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

SANZIONI - Art. 93

650

600 Norme generali prevenzioni infortuni
600A Norme generali prevenzioni infortuni mm 200x300
601 Doveri dei lavoratori
602 Mezzi personali di protezione
603 Impianti ed apparecchiature elettriche istruzioni ed avvertenze
604 Soccorsi d'urgenza ai colpiti da corrente elettrica
604/2 Soccorsi d'urgenza ai colpiti da corrente elettrica (in inglese)
605 Norme per il primo soccorso agli infortunati
605A Norme per il primo soccorso agli infortunati mm 200x300
606 Cassetta pronto soccorso. Istruzioni per l'uso
607 Protezione, lubrificazione e riparazione delle macchine
608 Norme generali prevenzione infortuni per operatori macchine utensili
609 Norme di sicurezza per l'uso delle mole abrasive
610 Norme di sicurezza per l'uso della sega circolare
611 Norme di sicurezza per l'uso del trapano
613 Norme di sicurezza per l'uso delle piallatrici
614 Norme di sicurezza per l'uso delle fresatrici
615 Norme generali prevenzione infortuni per fabbri e saldatori
616 Norme generali di sicurezza per la saldatura ossioacetilenica
617 Norme di sicurezza per la manutenzione e l'uso di bombole ossioacetileniche
618 Norme di sicurezza per lavori di falegnameria
619 Macchine per centrifugare. Norme di sicurezza
620 Norme di sicurezza per la manovra e l'uso dei carroponti e paranchi monorotaia
621 Norme di sicurezza per i manovratori delle gru
622 Norme di sicurezza per gli imbragatori addetti agli apparecchi di sollevamento
623 Codice dei segnali per la manovra delle gru
624 Ascensori trasporto cose accompagnate da persone. Norme di sicurezza
625 Norme di sicurezza per gli addetti ai trasporti interni con carrelli elevatori
626 Impianti elettrici per cantieri edili. Norme di sicurezza
627 Norme antinfortunistiche di cantiere
628 Betoniere. Norme di sicurezza
629 Scale portatili. Norme di sicurezza
630 Norme di sicurezza per l'accensione dei focolari e dei forni
631 In caso di incendio
631A In caso di incendio mm 200x300
633 Norme di comportamento in caso di incendio
634 Cabine elettriche. Direttive antincendio
635 Centrali termiche. Direttive antincendio
636 Norme per l'uso di fluidi a base di PCB
637 Norme di sicurezza per montacarichi solo cose
638 Norme di sicurezza per reparto verniciatura
639 Norme di sicurezza per impiego esplosivi da mina
640 Norme di sicurezza per apparecchi sollevamento per edilizia
641 Norme di sicurezza manovra gru comando a pulsantiera
642 Norme di sicurezza brache di nylon
643 Norme di sicurezza funi acciaio Ø 16
644 Comunicato in applicazione dell'art. 7 legge 300/1970
645 Avvisi agli autotrasportatori
646 Norme di sicurezza per carica batterie
647 Norme generali per l'uso di apparecchi di sollevamento
648 Avvertenze per i tornitori
649 Norme di sicurezza per trattamenti galvanici
650 Obblighi dei lavoratori. Art. 5 D.L. 626
651 Tubazioni e canalizzazioni. Norme di sicurezza
652 Codice dei segnali gestuali e verbali
653 Soccorsi d'urgenza da prestare ai colpiti da corrente elettrica
654 Indumenti protettivi obbligatori
655 Cesoie. Dispositivi di sicurezza
656 Presse. Dispositivi di sicurezza
657 Norme di sicurezza per gli addetti ai magazzini
658 Norme di sicurezza per l'uso di seghe alternative ed a nastro
659 Prevenzione infortuni. Codice Penale art. 437 e 451
660 Estratto norme di legge prevenzione infortuni. Art. 344 e 345 - D.P.R. 547
661 Paranchi elettrici a D.Lgs. 359/99
662 Sili e tramogge
663 Norme di sicurezza per l'uso della mola

A-ABC_pag44-54 27/02/2008 12:07 Pagina 47

NORME ED ISTRUZIONI

mm 500 x 666

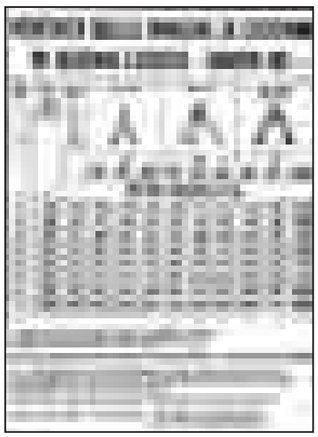

700

PORTATA DELLE FUNI DI FIBRE TESSILI

PORTATA MASSIMA DELLE CORDE (80 Kg. per cm² di sezione)

Diametro mm	15	18	20	25	30	35	40	45	50	55	60
Portata kg	150	200	250	375	500	700	1000	1250	1500	1850	2250

DIAMETRI DELLE CORDE PER SOLLEVAMENTO CARICHI A TRATTI DIRITTI E ANGOLATI

CARICO in Kg. per:		ANGOLI FORMATI DAI TRATTI					
2 TRATTI	4 TRATTI	tra - tti dri - tti	45°	90°	135°	150°	180°
300	600	15mm.	18mm.	20mm.	25mm.	30mm.	35mm.
400	800	18 -	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -
500	1000	20 -	25 -	30 -	35 -	40 -	=
750	1500	25 -	30 -	35 -	40 -	50 -	=
1000	2000	30 -	35 -	40 -	45 -	60 -	=
1500	3000	35 -	40 -	45 -	50 -	=	=
2000	4000	40 -	45 -	50 -	60 -		
2500	5000	45 -	50 -	55 -	=	=	=
3000	6000	50 -	55 -	60 -	=	=	=
3700	7400	55 -	60 -	=	=	=	=
4500	9000	60 -	=	=	=	=	=

701

PORTATA DELLE FUNI METALLICHE

FUNI			PORTATA DELLE BRAGHE (*)					
Diametro	Fili	Carico minimo di rottura			100 %	85,4 %	92,7 %	88,4 %	70,7 %	50,0 %
mm.	n°	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.	kg.
8	222	3.400	566	1.130	1.090	1.045	978	795	565
10	222	5.000	830	1.660	1.600	1.535	1.435	1.170	830
12	222	7.150	1.190	2.380	2.300	2.205	2.060	1.680	1.190
14	222	10.000	1.665	3.330	3.215	3.085	2.880	2.350	1.665
16	222	12.300	2.215	4.430	4.280	4.105	3.835	3.130	2.215
18	222	17.000	2.830	5.660	5.465	5.245	4.900	4.000	2.830
20	222	21.300	3.550	7.100	6.855	6.580	6.145	5.020	3.550
	366	20.500	3.415	6.830	6.595	6.330	5.915	4.825	3.415
22	222	26.000	4.330	8.660	8.366	8.033	7.500	6.130	4.330
	366	23.300	3.880	7.760	7.495	7.190	6.720	5.485	3.880
24	222	28.600	4.765	9.530	9.205	8.830	8.250	6.735	4.765
	366	26.300	4.365	8.730	8.430	8.090	7.560	6.170	4.365
26	222	34.000	5.665	11.330	10.940	10.500	9.811	8.010	5.665
	366	33.000	5.500	11.000	10.625	10.195	9.526	7.770	5.500
28	222	40.000	6.665	13.330	12.873	12.355	11.540	9.430	6.665
	366	36.500	6.080	12.160	11.745	11.270	10.530	8.590	6.080
30	222	46.300	7.700	15.400	14.873	14.275	13.335	10.880	7.700
	366	44.300	7.380	14.760	14.255	13.680	12.780	10.425	7.380
32	222	53.000	8.830	17.660	17.056	16.370	15.295	12.480	8.830
	366	48.500	8.080	16.160	15.610	14.980	13.998	11.425	8.080
34	222	60.500	10.080	20.160	19.470	18.685	17.460	14.380	10.080
	366	57.200	9.530	19.060	18.410	17.666	16.508	13.473	9.530

(*) Le portate indicate sono calcolate con un coefficiente di sicurezza 5.
Nel caso vengano usate più di una braga per sollevare il carico, la portata di ciascuna braga va ridotta in funzione dell'angolo che esse formano con il filo della bilancia. Più ampio è l'angolo, maggiore deve essere il numero di bracci disponibili.

702

SOCCORSI D'URGENZA

da prestarsi ai colpiti da corrente elettrica

PRIMI PROVVEDIMENTI

1° QUANDO LA TENSIONE E' SUPERIORE A 400-500 VOLT:

1- Per interrompere il passaggio della corrente nel corpo dell'infortunato, non toccare la vittima con le mani nude se prima non si è isolato le proprie mani con guanti di gomma o con altro materiale isolante (carta secca, panno, corda, legno secco, ecc.) e non toccare la vittima se non dopo aver tolto la corrente.

2- Se la vittima è in contatto con un conduttore, togliere la corrente o tagliare il conduttore con un'ascia a manico isolante o con altro utensile isolante.

3- Se la vittima è in contatto con un conduttore aereo, togliere la corrente o tagliare il conduttore con un'ascia a manico isolante o con altro utensile isolante.

4- Se la vittima è in contatto con un conduttore aereo, togliere la corrente o tagliare il conduttore con un'ascia a manico isolante o con altro utensile isolante.

5- Se la vittima è in contatto con un conduttore aereo, togliere la corrente o tagliare il conduttore con un'ascia a manico isolante o con altro utensile isolante.

6- Se la vittima è in contatto con un conduttore aereo, togliere la corrente o tagliare il conduttore con un'ascia a manico isolante o con altro utensile isolante.

7- Se la vittima è in contatto con un conduttore aereo, togliere la corrente o tagliare il conduttore con un'ascia a manico isolante o con altro utensile isolante.

8- Se la vittima è in contatto con un conduttore aereo, togliere la corrente o tagliare il conduttore con un'ascia a manico isolante o con altro utensile isolante.

9- Se la vittima è in contatto con un conduttore aereo, togliere la corrente o tagliare il conduttore con un'ascia a manico isolante o con altro utensile isolante.

10- Se la vittima è in contatto con un conduttore aereo, togliere la corrente o tagliare il conduttore con un'ascia a manico isolante o con altro utensile isolante.

11- Se la vittima è in contatto con un conduttore aereo, togliere la corrente o tagliare il conduttore con un'ascia a manico isolante o con altro utensile isolante.

12- Se la vittima è in contatto con un conduttore aereo, togliere la corrente o tagliare il conduttore con un'ascia a manico isolante o con altro utensile isolante.

13- Se la vittima è in contatto con un conduttore aereo, togliere la corrente o tagliare il conduttore con un'ascia a manico isolante o con altro utensile isolante.

14- Se la vittima è in contatto con un conduttore aereo, togliere la corrente o tagliare il conduttore con un'ascia a manico isolante o con altro utensile isolante.

15- Se la vittima è in contatto con un conduttore aereo, togliere la corrente o tagliare il conduttore con un'ascia a manico isolante o con altro utensile isolante.

16- Se la vittima è in contatto con un conduttore aereo, togliere la corrente o tagliare il conduttore con un'ascia a manico isolante o con altro utensile isolante.

17- Se la vittima è in contatto con un conduttore aereo, togliere la corrente o tagliare il conduttore con un'ascia a manico isolante o con altro utensile isolante.

18- Se la vittima è in contatto con un conduttore aereo, togliere la corrente o tagliare il conduttore con un'ascia a manico isolante o con altro utensile isolante.

19- Se la vittima è in contatto con un conduttore aereo, togliere la corrente o tagliare il conduttore con un'ascia a manico isolante o con altro utensile isolante.

20- Se la vittima è in contatto con un conduttore aereo, togliere la corrente o tagliare il conduttore con un'ascia a manico isolante o con altro utensile isolante.

TRATTAMENTO DELLE USTIONI

703

NORME GENERALI PREVENZIONE INFORTUNI

In ossequio al disposto dell'art. 4 comma 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955 n. 547 si richiama l'attenzione dei lavoratori sulle seguenti prescrizioni:

1) - ...

2a) - ...

2b) - ...

2c) - ...

2d) - ...

2e) - ...

2f) - ...

2g) - ...

2h) - ...

2i) - ...

2l) - ...

2m) - ...

2n) - ...

2o) - ...

2p) - ...

2q) - ...

2r) - ...

2s) - ...

2t) - ...

2u) - ...

2v) - ...

2z) - ...

2aa) - ...

2bb) - ...

2cc) - ...

2dd) - ...

2ee) - ...

2ff) - ...

2gg) - ...

2hh) - ...

2ii) - ...

2ll) - ...

2mm) - ...

2nn) - ...

2oo) - ...

2pp) - ...

2qq) - ...

2rr) - ...

2ss) - ...

2tt) - ...

2uu) - ...

2vv) - ...

2zz) - ...

2aaa) - ...

2bbb) - ...

2ccc) - ...

2ddd) - ...

2eee) - ...

2fff) - ...

2ggg) - ...

2hhh) - ...

2iii) - ...

2lll) - ...

2mmm) - ...

2nnn) - ...

2ooo) - ...

2ppp) - ...

2qqq) - ...

2rrr) - ...

2sss) - ...

2ttt) - ...

2uuu) - ...

2vvv) - ...

2zzz) - ...

2aaaa) - ...

2bbbb) - ...

2cccc) - ...

2dddd) - ...

2eeee) - ...

2ffff) - ...

2gggg) - ...

2hhhh) - ...

2iiii) - ...

2llll) - ...

2mmmm) - ...

2nnnn) - ...

2oooo) - ...

2pppp) - ...

2qqqq) - ...

2rrrr) - ...

2ssss) - ...

2tttt) - ...

2uuuu) - ...

2vvvv) - ...

2zzzz) - ...

2aaaaa) - ...

2bbbbb) - ...

2ccccc) - ...

2ddddd) - ...

2eeeee) - ...

2fffff) - ...

2ggggg) - ...

2hhhhh) - ...

2iiiii) - ...

2lllll) - ...

2mmmmm) - ...

2nnnnn) - ...

2ooooo) - ...

2ppppp) - ...

2qqqqq) - ...

2rrrrr) - ...

2sssss) - ...

2ttttt) - ...

2uuuuu) - ...

2vvvvv) - ...

2zzzzz) - ...

2aaaaaa) - ...

2bbbbbb) - ...

2cccccc) - ...

2dddddd) - ...

2eeeeee) - ...

2ffffff) - ...

2gggggg) - ...

2hhhhhh) - ...

2iiiiii) - ...

2llllll) - ...

2mmmmmm) - ...

2nnnnnn) - ...

2oooooo) - ...

2pppppp) - ...

2qqqqqq) - ...

2rrrrrr) - ...

2ssssss) - ...

2tttttt) - ...

2uuuuuu) - ...

2vvvvvv) - ...

2zzzzzz) - ...

LA DIREZIONE

704

ATTENZIONE!

Il mancato rispetto delle NORME ANTINFORTUNISTICHE e delle istruzioni impartite dalla Direzione, costituisce possibile elemento di pericolosità nel lavoro delle maestranze.

Per la vostra incolumità, per quella dei vostri compagni di lavoro e per la sicurezza e conservazione degli impianti, siete tenuti alla scrupolosa osservanza delle leggi e disposizioni in materia.

I trasgressori, oltre alle punizioni previste dall'art. 392 del DPR n. 547, saranno ritenuti personalmente responsabili di qualsiasi incidente derivato da imprudenza, imperizia o false manovre.

La Direzione

705

PORTATA DELLE FUNI DI ACCIAIO CON ANIMA METALLICA

∅ FUNE in mm.	PESO MASSIMO SOLLEVABILE DA UNA BRACA						
	DIRITTA	PIEGATA E CON CARICO EGUALMENTE RIPARTITO E TRATTI					
		PARALLELI	INCLINATI				
		100%	96%	92,7%	86%	70,7%	50%
	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg
8	525	1050	1008	973	903	742	525
12	1300	2600	2496	2410	2236	2074	1300
16	2312	4624	4439	4286	3977	3270	2312
20	3575	7150	6864	6628	6150	5055	3575
24	5175	10350	9936	9594	8900	7317	5175
26	6213	12426	11958	11519	10686	8785	6213
30	8138	16276	15625	15088	14000	11507	8138
34	10425	20850	20016	19328	17931	14740	10425
36	11725	23450	22512	21738	20167	16579	11725
40	14463	28926	27769	26815	24876	20450	14463

1) - **Sono considerate FUNI NUOVE con anima metallica, ben lubrificate, rispondenti alle caratteristiche della TN-RS 2/70.**
2) - **Le funi devono essere impiegate per carichi aventi temperatura massima 60°**
3) - **Per sollevare pezzi con spigoli vivi proteggere opportunamente le funi.**
4) - **I carichi sono calcolati con coefficiente di sicurezza 5.**

708

BRACHE IN FUNE D'ACCIAIO TIPO ASOLA ASOLA

CARICHI DI LAVORO MASSIMI PER BRACHE IN FUNE D'ACCIAIO CON ANIMA METALLICA MANICOTTATE CON MANICOTTI CILINDRICI IN LEGA D'ALLUMINIO

La tabella riporta i valori di carico di lavoro massimo in Kg. applicabile con coefficiente di sicurezza 5

FUNE 216 + 49 CLASSE 222 FILI R 180 Kg/q

DIAM.	DIMENSIONI ASOLE	PORTATA MAX IN KG. PER IMPIEGO:						
		TIPO DIRETTO	A CANESTRO					
				30°	45°	60°	90°	120°
MM.	MM.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.	Kg.
8	125 x 250	740	1.480	1.430	1.370	1.280	1.050	740
10	125 x 250	1.160	2.320	2.240	2.140	2.010	1.640	1.160
12	150 x 300	1.660	3.320	3.210	3.070	2.880	2.350	1.660
14	150 x 300	2.280	4.560	4.400	4.210	3.950	3.220	2.280
16	160 x 320	2.950	5.900	5.700	5.450	5.110	4.170	2.950
18	160 x 320	3.740	7.480	7.230	6.910	6.480	5.290	3.740
20	200 x 400	4.620	9.240	8.930	8.540	8.000	6.530	4.620
22	200 x 400	5.600	11.200	10.820	10.350	9.700	7.920	5.600
24	240 x 480	6.660	13.320	12.870	12.310	11.540	9.420	6.660
26	260 x 520	7.820	15.640	15.110	14.450	13.540	11.060	7.820
28	280 x 560	9.070	18.140	17.520	16.760	15.710	12.830	9.070
30	300 x 600	10.790	21.580	20.840	19.940	18.690	15.260	10.790
32	320 x 640	11.940	23.880	22.070	21.890	20.510	16.740	11.840
34	340 x 680	13.510	27.020	26.100	24.960	23.400	19.110	13.510
36	360 x 720	14.990	29.980	28.960	27.700	25.960	21.200	14.990
38	380 x 760	16.660	33.320	32.180	30.780	28.860	23.560	16.660
40	400 x 800	18.540	37.080	35.820	34.260	32.110	26.220	18.540

BRACHE IN FUNE A.M. PORTATA IN CONDIZIONI PARTICOLARI

Quando la fune è piegata su un perno di diametro da 2 a 4 volte il diametro della fune (fig. A), ed è usata per il sollevamento di materiali a spigoli vivi (fig. B) (lamiere, pulsello di ferro, ecc.) si ha una diminuzione del carico di rottura del 40 al 50% ed un grave deterioramento della fune dopo pochi sollevamenti. Evitare comunque il sollevamento di carichi con spigoli vivi.

A B

AVVERTENZE GENERALI PER L'IMPIEGO

Prima del sollevamento controllare che la fune, i manicotti e gli eventuali accessori non siano danneggiati.
Non sovrarare la portata.
Non esporre a liquidi e vapori corrosivi.
Sollevare con carico bilanciato.

715

DIRITTO DI RITENZIONE

LE RIPARAZIONI SI PAGANO ALLA CONSEGNA

in caso di mancato pagamento esercriteremo

IL DIRITTO DI RITENZIONE

ai sensi dell'art. 2756 del Codice Civile

l'autoveicolo sarà trattenuto presso la nostra sede sino al saldo completo delle prestazioni.

LA DIREZIONE

706

non si risponde

DEGLI OGGETTI DI QUALSIASI NATURA LASCIATI SULLE AUTO SE NON SONO STATI CONSEGNATI SPECIFICATAMENTE AL PERSONALE ADDETTO ALLA RICEZIONE

707

L'AZIENDA DECLINA OGNI RESPONSABILITÀ PER GLI EVENTUALI DANNI SUBITI DAGLI AUTOVEICOLI, ANCHE SE AUTORIZZATI AD ENTRARE, DURANTE LA PERMANENZA NELLE AREE AZIENDALI, FERMO RESTANDO LA LORO RESPONSABILITÀ PER I DANNI CAUSATI A PERSONE O COSE

709

DENUNCIA INFORTUNI

TUTTI I LAVORATORI, SALVO IMPEDIMENTO PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE, SONO TENUTI A SEGNALARE SUBITO AI PROPRI CAPI GLI INFORTUNI COMPRESE LE LESIONI DI PICCOLA ENTITÀ LORO OCCORSI IN OCCASIONE DI LAVORO

(ART. 388 DPR 547)

711

IMPIANTI ELETTRICI

- NON TOCCARE GLI IMPIANTI ELETTRICI SE NON SI È AUTORIZZATI
- NON TOCCARE CONTEMPORANEAMENTE DUE FASI OPPURE UNA FASE E LA TERRA
- TENERSI BENE ISOLATI DA TERRA. CON MANI E PIEDI ASCIUTTI
- USARE PEDANE E GUANTI QUANDO PRESCRITTO
- TENERE IN OPERA I RIPARI ALLE VARIE PARTI DELL'IMPIANTO
- PRIMA DI INIZIARE IL LAVORO ASSICURARSI DEL COLLEGAMENTO A TERRA
- CONSERVARE IN PERFETTA EFFICIENZA L'ISOLAMENTO DELL'IMPIANTO
- TENERE LONTANO DAGLI IMPIANTI ELETTRICI QUALSIASI MATERIALE ESTRANEO

L'ELETTRICITÀ HA UN GRAVE DIFETTO **NON SI VEDE!** QUANDO SI SENTE È TROPPO TARDI.

713

A-ABC_pag44-54 27/02/2008 12:07 Pagina 48

NORME ED ISTRUZIONI

COMUNE
COMMITTENTE
PROGETTISTA
LICENZA EDILE N°
DENUNCIA C.A. N°
IMPRESA
DIRETTORE LAVORI
RESP. SICUREZZA:

710 A mm 666 x 500
710 B mm 1000 x 666

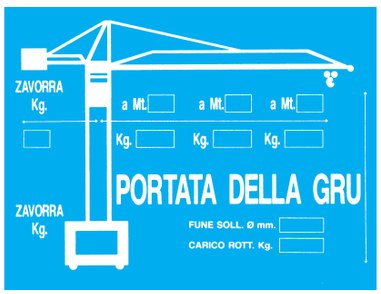

712 mm 666 x 500

È OBBLIGATORIO IL CASCO DI PROTEZIONE
È OBBLIGATORIA LA CINTURA DI SICUREZZA
NON SALIRE O SCENDERE DAI PONTEGGI
È OBBLIGATORIO USARE CALZATURE DI SICUREZZA
VIETATO L'ACCESSO AI NON ADDETTI AI LAVORI la ditta non risponde di eventuali danni a persone o cose
NON PASSARE SOTTO I CARICHI SOSPESI
CONTROLLARE PERIODICAMENTE FUNI E CATENE
NON GETTARE MATERIALI DAI PONTEGGI
SONO OBBLIGATORI I GUANTI PROTETTIVI
ATTENZIONE AI CARICHI SOSPESI
ATTENZIONE ALLA CORRENTE ELETTRICA

1450 mm 1000 x 1500

721/C mm 500 x 500

720/C mm 500 x 500

mm 500 x 166

880

881

882

883

813/B

mm 500 x 333

721

7210

722

723

724

725

726

727

728

729

7211

7212

INFORMAZIONI

mm 300 x 200

BOMBOLE PIENE
740

BOMBOLE VUOTE
741

DEPOSITO LUBRIFICANTI
742

DEPOSITO VERNICI
743

LOCALE COMPRESSORI
744

CABINA METANO
745

CENTRALE TERMICA
746

CABINA ELETTRICA N.
747

PARANCO N.
PORTATA MASSIMA KG.
748 748 A mm 200x150

CARICO MASSIMO PER MQ. KG.
749

PESO MASSIMO DI OGNI PALLETS KG.
750

PORTATA MASSIMA
751

PORTATA MASSIMA PER RIPIANO KG.
752 752 A mm 200x80

PORTATA MASSIMA PAVIMENTO PER MQ.
753

MOLA N°
fabbricante
Diametro esterno mm:
Velocità r.p.m.:
Tipo Abrasivo:
Legante: Scad:
754

CABINA ELETTRICA
755

DEPOSITO BOMBOLE
756

ORARIO DI LAVORO
ENTRATA RIPOSO USCITA
757

SERVIZIO SANITARIO
758

ORARIO FUNZIONAMENTO CALDAIA
759

DITTA
ORARIO DI LAVORO
761

USCITA
763 764 SIN.

ACQUA POTABILE
7405

PORTATE
SPALLA: Kg.
PIANO: Kg.
UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI
766

PORTATE
SOPPALCO: Kg./m²
PASSERELLA: Kg./m²
UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI
767

CABINA DI TRASFORMAZIONE
768

LOCALE ACCUMULATORI
769

TRASFORMATORE N.
770

BASSA TENSIONE VOLT
786

ALTA TENSIONE VOLT
787

GRU N°
PORTATA MASSIMA KG.
725 A

GRUPPO CONTINUITÁ
790

GRUPPO ELETTROGENO
791

LOCALE ASCENSORI
792

PORTATA MASSIMA DI OGNI PALLETS KG.
793

CONTATORI GAS METANO
794

VALVOLA GENERALE GAS CALDAIA
795

CHIUDERE I RECIPIENTI DOPO L'USO
796

DEPOSITO BOMBOLE PIENE DI OSSIGENO
797

DEPOSITO BOMBOLE PIENE ACETILENE
798

DEPOSITO BOMBOLE PIENE DI PROPANO
799

DEPOSITO BOMBOLE VUOTE
7401

CENTRALE DI CONDIZIONAMENTO
7402

CENTRALE FRIGORIFERA
7403

INTERRUTTORE ELETTRICO GENERALE
7404

LOCALE CONTATORI
7406

LOCALE POMPE
7407

VIETATO FUMARE
I trasgressori sono soggetti al pagamento di una somma da € 27,5 a € 275
7438

LA PULIZIA DI QUESTO AMBIENTE È AFFIDATA ALLA EDUCAZIONE DI CHI NE FA USO
7409

PER LA TUA IGIENE, PER IL RISPETTO DI TE STESSO E DEGLI ALTRI USA I SERVIZI IN MODO APPROPRIATO LASCIANDOLI IN ORDINE E PULITI
7410

DEPOSITO COMBUSTIBILE
7411

LOCALE CALDAIA
7412

CENTRALE IDRICA
7413

LOCALE BATTERIE
7414

V. 15.000
V. 220/380
MESSA A TERRA
762 mm 350 x 250

INFORMAZIONI

mm 200 x 150

771

772

773

774

777

778

779

780

781

782

783

784

785

788

7701

7702

7703

7704

7705

7706

7707

mm 333 x 125

3101

3102

3103

3104

3105

mm 330 x 500

730

731

mm 165 x 250

730/A

760

775

760/A

mm 125 x 175

2002 X

2003 X

CARTELLINI DI AVVERTIMENTO

Idonei a segnalare su quadri elettrici, interruttori, macchine, ecc. riparazioni o interventi temporanei, avvertono il personale di non compiere manovre contrarie alle disposizioni contenute.

Realizzati in plastica rigida scrivibile completi di laccetto.

Confezioni da 20 pezzi per modello.

mm 82x150

← **Dicitura sul retro di tutti i modelli**

P 10

P 11

P 12

P 13

P 14

P 15

P 16

P 17

P 18

P 19

P 20

P 21

P 22

P 23

P 24

P 25

A-ABC_pag44-54 27/02/2008 12:07 Pagina 51

CARTELLI HCCP E RACCOLTA DIFFERENZIATA

D.Lgs. 155 del 26-05-97
mm 300 x 200


NORME IGIENICO SANITARIE
Gli addetti devono rispettare scrupolosamente le norme di profilassi igienico sanitaria.
a) devono possedere il libretto di idoneità sanitaria rinnovato nei termini prescritti;
b) avere effettuate le vaccinazioni anti tifica e para tifica nonché per il personale di cucina antitetanica;
c) non operare se si trovano nelle seguenti condizioni: diarrea, epatite infettiva, vomito, febbre, gola infiammata, eruzione cutanea, tagli, foruncoli ed altre lesioni cutanee, secrezioni purulenti da orecchio, occhio, naso.
Norme comportamentali
a) non portare barba, capelli, baffi lunghi ed in disordine, le unghie devono essere mantenute pulite e senza smalto;
b) non indossare anelli, braccialì ed orologi;
c) durante il lavoro evitare di usare articoli di cosmesi;
d) rispettare il divieto di fumare;
e) evitare di umettare le dita per afferrare oggetti;
f) parlare sufficientemente distanziati da alimenti e bevande.
NORME IGIENICHE D.Lgs. 155 del 26-05-97

6700


IGIENE DEL PERSONALE
La divisa
a) usare abiti specifici, puliti ed utilizzarli solo per lo scopo a cui sono destinati;
b) indossare calzature adeguate;
c) cambiare la divisa regolarmente e ogni volta che è necessario;
d) il copricapo è fatto per contenere la capigliatura e non per decorare il capo;
e) utilizzare tutti e sempre i tipi di protezione forniti quali guanti, stivali, grembiuli e presidi DPI.
Le mani
a) lavarsi le mani in tutte le occasioni che lo richiedono ed in particolare:
- all'inizio ed alla fine del lavoro
- ogni volta che si cambia operazione o tipo di lavoro
- prima e dopo l'utilizzo della toilette
- prima di manipolare cibi
- dopo aver fumato, mangiato o bevuto
- dopo aver maneggiato scarti o rifiuti
- dopo aver toccato naso, bocca, orecchie e capelli
- dopo aver starnutito o tossito;
b) lavaggio corretto: prolungato lavaggio con sapone, risciacquatura con acqua calda, eventuale disinfezione, asciugatura con dotazioni monouso o a getto d'aria calda;
c) eventuali tagli ed escoriazioni vanno coperti con medicazioni impermeabili;
d) evitare di usare le mani al posto degli utensili.
NORME IGIENICHE D.Lgs. 155 del 26-05-97

6701


PROGRAMMA DI PULIZIA
Pareti: si usa un detergente disinfettante cloroattivo o un detergente alcalino con periodicità:
- cucina 7 gg
- celle 30 gg
- sala mensa 30 gg
- magazzini 30 gg
Pavimenti: si usa un detergente cloroattivo o un detergente alcalino con periodicità:
- cucina 1 gg
- celle 15 gg
- sala mensa 2/3 gg
- magazzini 7 gg
Ambienti: si usa un detergente cationico con periodicità:
- cucina 30 gg
- celle 60 gg
- sala mensa 60 gg
- magazzini 30 gg
Piano di lavoro: si usa un detergente disinfettante cloruativo dopo ogni uso.
Utensileria: si usa un detergente disinfettante alcalino dopo ogni uso.
Mani degli operatori: si usa un igienizzante protettivo tra una operazione e l'altra.
NORME IGIENICHE D.Lgs. 155 del 26-05-97

6702


PROCEDURA RACCOMANDATA PER LAVAGGIO MANI ED AVAMBRACCI A
Verificare la presenza del materiale per il lavaggio:
– sapone liquido neutro
– spazzolino per unghie
– asciugamani monouso
Successivamente procedere applicando correttamente la procedura di sterilizzazione delle mani ed avambraccia:
a) bagnare mani ed avambraccia con acqua corrente calda;
b) applicare il detergente in quantità idonea sulla mani e sullo spazzolino per produrre una schiuma sufficiente;
c) sfregare e spazzolare energicamente le unghie, le dita, il dorso ed il palmo della mano;
d) sciacquare abbondantemente con acqua corrente calda;
e) prelevare una nuova dose di detergente e ripetere l'operazione di lavaggio;
f) allontanare tutta la schiuma con un secondo abbondante risciacquo;
g) asciugarsi con gli appositi asciugamani monouso e gettarli nel cestino.
NORME IGIENICHE D.Lgs. 155 del 26-05-97

6703


PULIZIA E SANIFICAZIONE: CALENDARIO DEGLI INTERVENTI
Ogni giorno tassativamente:
– pavimenti con particolare attenzione a quelli più frequentati ed a rischio: cucina, dispensa, corridoi, sala da pranzo, bagni, gabinetti;
– lavandini con particolare cura per quelli della cucina e dei gabinetti.
Ogni settimana:
– le attrezzature di cucina comprese le cappe aspiranti;
– i refrigeratori di tutti i tipi;
– i locali dei rifiuti;
– le pareti lavabili.
Ogni mese:
– le finestre e gli infissi in genere;
– i magazzini e le dispense compresi tutti gli armadi.
Pulizie speciali:
– i lampadari e gli apparecchi di illuminazione in genere;
– le verezziane e le tende in materiali sintetici;
– i congelatori.
NORME IGIENICHE D.Lgs. 155 del 26-05-97

6704

6705

mm 333 x 500

971



972
925 mm 200x300

134 A B

1452 A

291 A

2348 A

336 A B

337 A B C

340 A B

357 A

382 A B

384 A B

RACCOLTA DIFFERENZIATA mm 250 x 310 A = Alluminio H = Adesivo

9100

9101

9102

9103

9104

9105

9106

9107

9108

9109

9120 mm 300 x 200

9121 mm 300 x 200

9122 mm 300 x 200

9123 mm 300 x 200

NUOVO ARTICOLO “PUL”

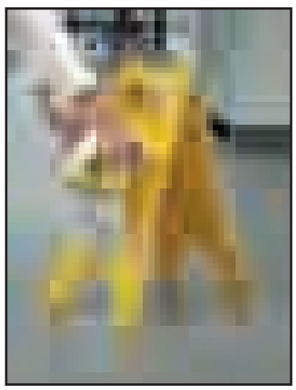
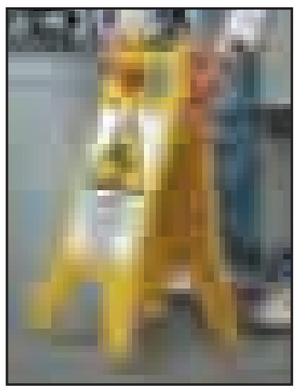
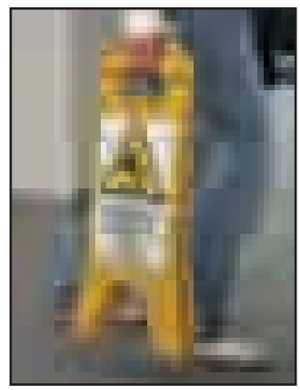

ART. “PUL”. Robusto cavalletto in moplen, adatto per un utilizzo sia interno che esterno, di colore giallo, bifacciale, richiudibile e facilmente trasportabile. Questo nuovo e versatile prodotto, caratterizzato da un’alta funzionalità, consente infatti di sostituire rapidamente il messaggio secondo necessità. I cartelli inseribili sono in PVC da 210x297x1 mm e sono presenti a catalogo, con diciture e simboli oppure neutri scrivibili. A richiesta diciture e simboli speciali.

DIMENSIONE CAVALLETTO

APERTO: 300x600x380 mm - CHIUSO: 300x600x30 mm

ART. PUL
solo cavalletto

ART. PUL/01

ART. PUL/02

ART. PUL/03

ART. PUL/04

ART. PUL/05

ART. PUL/06

- **ART. PUL/X**
  diciture a richiesta
- **ART. PUL/00**
  cartello neutro scrivibile

A-ABC_pag44-54 27/02/2008 12:07 Pagina 53

INFORMAZIONI

Formato A = mm 250 x 75

Formato B = mm 500 x 166

800 AB

801 AB

802 AB

803 AB

804 AB

805 AB

806 AB

807 AB

808 AB

809 AB

810 AB

814 A

815 A

816 AB

817 AB

818 A

819 A

820 A

821 A

822 A

823 A B

824 A B

825 A B

826 A B

827 A

828 A

829 A

8001 A

8002 A B

8003 A

8004 A

8005 A

Formati:

A = mm 75 x 75
B = mm 166 x 166
F = mm 230 x 230

811 AB

812 AB

813 ABF

830 ABF

835 ABF

836 AB

837 AB

8301 B F

8302 A B F

8303 B F

8304 F

8330 B F

SEGNALI DI DIREZIONE E INDICAZIONE

DIMENSIONI mm 1000 x 250

MATERIALI:
- Alluminio piano 10/10, cod. 01
- Lamiera 10/10 scatolata, cod. 02
- Alluminio 25/10 scatolato, cod. 03

Direzioni: A = AVANTI S = SINISTRA D = DESTRA

Es. ordinazione: 861/02 D = uscita, in lamiera scatolata, freccia a destra

Segnali stradali conformi alla circolare MIN.L. P.P N° 400 del 9/2/79
Per la segnaletica concernente il traffico all'interno dell'azienda deve essere impiegata la segnaletica vigente per il traffico stradale
Art. 5 D.P.R. 524 del 8/6/82

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

Cartelli con lettere e numeri per identificare:
Scaffalature, Magazzini, Reparti, Capannoni, Uscite, ecc.

Codice 89... = mm 250 x 400
Codice 99... = mm 400 x 600

8910 9910 8911 9911 8912 9912 8913 9913 8914 9914 8915 9915 8916 9916 8917 9917 8918 9918 8919 9919

8920 9920 8921 9921 8922 9922 8923 9923 8924 9924 8925 9925 8926 9926 8927 9927 8928 9928 8929 9929

8930 9930 8931 9931 8932 9932 8933 9933 8934 9934 8935 9935 8936 9936 8937 9937 8938 9938 8939 9939

IDENTIFICAZIONE TUBAZIONI

Etichette o Sistema componibile TLS secondo norma UNI 5634

COLORI DI IDENTIFICAZIONE TUBAZIONI E CANALIZZAZIONI

SECONDO NORMA UNI 5634

VERDE		Acqua
GRIGIO ARGENTO		Vapore e acqua surriscaldata
MARRONE		Oli minerali, oli vegetali e oli animali, liquidi combustibili e/o infiammabili
GIALLO OCRA		Gas allo stato gassoso o liquefatto (esclusa l'aria)
ARANCIONE		Acidi
VIOLETTO CHIARO		Alcali
AZZURRO CHIARO		Aria
NERO		Altri fluidi
ROSSO		Estinzione incendi
BIANCO		Comburenti
ATTENZIONE:	Per i fluidi pericolosi oltre ai suddetti colori l'identificazione deve essere completata con il nome noto del prodotto ed il simbolo/i di pericolo.	
GIALLO		Alternativa ai colori sopra citati per individuare tutti i fluidi pericolosi. L'identificazione deve essere completata con il nome del prodotto ed il simbolo/i di pericolo.

cartello in alluminio cm 50x33
mod. 735

dimensioni previste dalla norma

DIAM. ESTERNO TUBAZIONI mm	L mm	L¹ mm	H mm	C mm	Ns. Codice
fino a 30	230	290	30	10	S
da 30 a100	350	450	50	25	M
da 100 a 150	680	880	100	40	L
da 150 a 250	680	980	200	40	X
oltre 250	820	1000	250	50	XL

tubazioni con etichette autoadesive

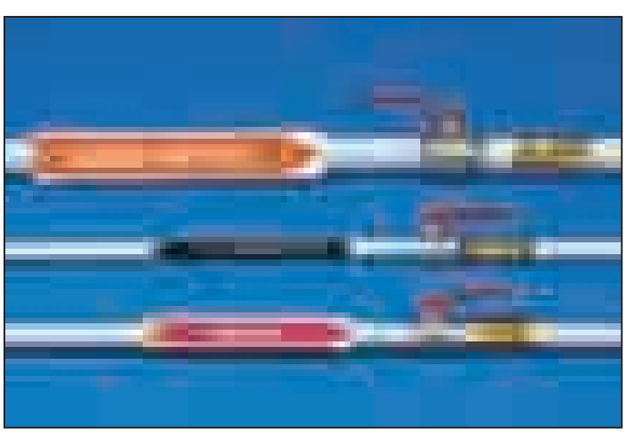

tubazioni con sistema TLS

ELENCO SOSTANZE E CODICI

ADESIVI

etichette su fondo VERDE

PRV1	ACQUA
PRV2	ACQUA CALDA
PRV3	ACQUA DEMINERALIZZATA
PRV4	ACQUA DISTILLATA
PRV5	ACQUA EMULSIONATA
PRV6	ACQUA POTABILE
PRV7	ACQUA NON POTABILE
PRV8	ACQUA DI POZZO
PRV9	ACQUA DI RISCALDAMENTO
PRV10	ACQUA DI TORRE
PRV11	ACQUA GREZZA
PRV12	ACQUA DA TRATTARE
PRV13	ACQUA TRATTATA
PRV14	ANDATA
PRV15	RITORNO
PRV16	SCARICO
PRV17	ALIMENTAZIONE
PRV18	ACQUA RICICLO
PRV19	ACQUA PER CALDAIE
PRV20	ACQUA BILANCIAMENTO
PRV21	ACQUA INDUSTRIALE
PRV22	ACQUA DI CIRCOLAZIONE
PRV23	ACQUA RETE
PRV24	ACQUA REFRIGERATA
PRV25	ACQUA PURIFICATA
PRV26	ACQUA ADDOLCITA
PRV27	CARICO
PRV28	VUOTO
PRV29	ACQUA FREDDA
PRV30	ACQUA TORRE RAFFREDDAMENTO
PRV31	ACQUA DI REFRIGERAZ.
PRV32	ACQUA CALDA 65°
PRV33	ACQUA CALDA TERMOSTATATA
PRV34	CONDENSE
PRV35	ACQUA CALDA DI SERVIZIO
PRV36	ACQUA DEGASATA
PRV37	ACQUA DEIONIZZATA
PRV38	ACQUE MADRI
PRV39	ACQUA CALDA SANITARIA
PRV40	ACQUA FREDDA SANITARIA
PRV41	ACQUA SANITARIA
PRV42	ACQUA POMPA DI CALORE
PRV43	ACQUA DEPURATA

etichette su fondo ARGENTO

PRGR1	VAPORE
PRGR2	VAPORE ALTA PRESS.
PRGR3	VAPORE BASSA PRESS.
PRGR4	VAPORE MEDIA PRESS.
PRGR5	VAPORE..... ATM
PRGR6	VAPORE..... °C
PRGR7	ACQUA SURRISCALDATA
PRGR8	CONDENSE
PRGR9	ANDATA
PRGR10	RITORNO
PRGR11	SCARICO
PRGR12	ALIMENTAZIONE
PRGR13	VAPORE PULITO
PRGR14	VUOTO
PRGR15	CARICO
PRGR16	SCARICO CONDENSA
PRGR17	SFIATO

etichette su fondo MARRONE

PRM1	OLIO
PRM2	OLIO COMBUSTIBILE
PRM3	OLIO DIATERMICO
PRM4	OLIO LUBRIFICANTE
PRM5	OLIO ALTA PRESSIONE
PRM6	OLIO ALTA TEMPERATURA
PRM7	BENZINA
PRM8	BENZENE
PRM9	BENZOLO
PRM10	CHEROSENE
PRM11	GASOLIO
PRM12	GASOLIO AUTOTRAZIONE
PRM13	GASOLIO RISCALDAMENTO
PRM14	NAFTA

segue

PRM15	PETROLIO
PRM16	ACETALDEIDE
PRM17	ACETONE
PRM18	ALCOL BUTILICO
PRM19	ALCOL ETILICO
PRM20	ALCOL METILICO
PRM21	CICLOESANO
PRM22	CICLOPROPANO
PRM23	CLORURO DI METILENE
PRM24	ETANOLO
PRM25	METANOLO
PRM26	METILETILCHETONE
PRM27	SOLVENTE
PRM28	STIROLO
PRM29	TOLUOLO
PRM30	TRIELINA
PRM31	XILOLO
PRM32	ANDATA
PRM33	RITORNO
PRM34	SCARICO
PRM35	ESAUSTO
PRM36	ISOBUTANOLO
PRM37	TOLUENE
PRM38	PIRIDINA
PRM39	CARICO
PRM40	VUOTO
PRM41	CLOROBENZENE
PRM42	DIMETILSOLFATO
PRM43	ESANO
PRM44	ISOPROPANOLO
PRM45	GLICOLE
PRM46	DOWTHERM
PRM47	LIALET
PRM48	LIAL
PRM49	CLORURO DI METILE
PRM50	OLEUM
PRM51	ALCOLE ISOPROPILICO

etichette su fondo GIALLO

PRGLO1	ACETILENE
PRGLO2	AMMONIACA
PRGLO3	ANIDRIDE CARBONICA
PRGLO4	ANIDRIDE SOLFOROSA
PRGLO5	ARGON
PRGLO6	AZOTO
PRGLO7	BUTANO
PRGLO8	ELIO
PRGLO9	FREON
PRGLO10	GAS
PRGLO11	GPL
PRGLO12	IDROGENO
PRGLO13	METANO
PRGLO14	PROPANO
PRGLO15	ANDATA
PRGLO16	RITORNO
PRGLO17	SCARICO
PRGLO18	ESAUSTO
PRGLO19	GAS A TRATTAMENTO
PRGLO20	GAS DI PROCESSO
PRGLO21	GAS INERTE
PRGLO22	SFIATO
PRGLO23	VUOTO
PRGLO24	OZONO
PRGLO25	CARICO
PRGLO26	SODIO SILICATO
PRGLO27	ACQUE AMMONIACALI
PRGLO28	ETILENE
PRGLO29	OSSIDO DI ETILENE
PRGLO30	DICLOROETANO
PRGLO31	ETANO
PRGLO32	ZOLFO
PRGLO33	PEROSSIDO DI IDROGENO
PRGLO34	IDRATO DI AMMONIO
PRGLO35	ALTO BOLLENTI
PRGLO36	BASSO BOLLENTI
PRGLO37	METACRILATO GREZZO
PRGLO38	METILMETACRILATO
PRGLO39	METACRILAMMIDE

segue

PRGLO40	ACQUA DEMI
PRGLO41	VIRGIN NAFTA
PRGLO42	PROPILENE
PRGLO43	CLORO
PRGLO44	OSSIDO DI PROPILENE
PRGLO45	FENOLO
PRGLO46	RESINA FENOLICA
PRGLO47	RICICLO

etichette su fondo ARANCIONE

PRAR1	ACIDO
PRAR2	ACIDO ACETICO
PRAR3	ACIDO CIANIDRICO
PRAR4	ACIDO CLORIDRICO
PRAR5	ACIDO FLUORIDRICO
PRAR6	ACIDO FORMICO
PRAR7	ACIDO FOSFORICO
PRAR8	ACIDO MURIATICO
PRAR9	ACIDO NITRICO
PRAR10	ACIDO SALICILICO
PRAR11	ACIDO SOLFIDRICO
PRAR12	ACIDO SOLFORICO
PRAR13	BISOLFITO DI SODIO
PRAR14	CLORURO FERRICO
PRAR15	ANDATA
PRAR16	RITORNO
PRAR17	SCARICO
PRAR18	ESAUSTO
PRAR19	SOLFATO AMMONICO
PRAR20	ACIDO PTS
PRAR21	CARICO
PRAR22	VUOTO
PRAR23	ETILACETATO
PRAR24	ANIDRIDE ACETICA
PRAR25	BROMO
PRAR26	CLORO
PRAR27	BENZILE CLORURO
PRAR28	ACIDO CITRICO

etichette su fondo VIOLA

PRVL1	CIANURI
PRVL2	FORMALDEIDE
PRVL3	IPOCLORITO DI SODIO
PRVL4	LATTE DI CALCE
PRVL5	SALAMOIA
PRVL6	SODA CAUSTICA
PRVL7	ANDATA
PRVL8	RITORNO
PRVL9	SCARICO
PRVL10	FORMIATO SODICO
PRVL11	FORMUREA
PRVL12	CARICO
PRVL13	VUOTO
PRVL14	MANDATA DI SALAMOIA
PRVL15	RITORNO DI SALAMOIA
PRVL16	IDRATO DI POTASSIO
PRVL17	ESAUSTO
PRVL18	POTASSA CAUSTICA
PRVL19	SODA
PRVL20	POLICRORURO DI ALLUMINIO

etichette su fondo AZZURRO

PRA1	ARIA
PRA2	ARIA ASPIRAZIONE
PRA3	ARIA COMPRESSA
PRA4	ARIA CONDIZIONATA
PRA5	ARIA SERVIZI
PRA6	ARIA STRUMENTALE
PRA7	SCARICO ARIA
PRA8	ANDATA
PRA9	RITORNO
PRA10	SCARICO
PRA11	ALIMENTAZIONE
PRA12	CONDENSE
PRA13	ARIA ESAUSTA A CALDAIA
PRA14	FILTRAZIONE
PRA15	VUOTO
PRA16	CARICO
PRA17	SFIATO
PRA18	ASPIRAZIONE VUOTO
PRA19	ARIA COMPR. PER STRUMENTI
PRA20	ARIA DI PROCESSO
PRA21	ARIA RAFFREDDAMENTO
PRA22	ARIA DI RIGENERAZIONE
PRA23	ARIA CALDA SCARICO
PRA24	ARIA PRERISCALDO
PRA25	ARIA MEDICALE
PRA26	ARIA RESPIRABILE

etichette su fondo NERO

PRN1	CLORALIO
PRN2	SOLFATO FERROSO
PRN3	ANDATA
PRN4	RITORNO
PRN5	FORMIATO SODICO
PRN6	PENTAERITRITE
PRN7	SPO

etichette su fondo ROSSO

PRR1	ACQUA ANTINCENDIO
PRR2	SCHIUMOGENO
PRR3	VAPORE ANTINCENDIO
PRR4	ANDATA
PRR5	RITORNO
PRR6	CARICO
PRR7	SCARICO

etichette su fondo BIANCO

PRB1	ACIDO NITRICO
PRB2	ACQUA OSSIGENATA
PRB3	CLORITO DI SODIO
PRB4	OSSIGENO
PRB5	PEROSSIDO ORGANICO
PRB6	ANDATA
PRB7	RITORNO
PRB8	CARICO
PRB9	SCARICO
PRB10	VUOTO

ETICHETTE AUTOADESIVE DISPONIBILI NEI SEGUENTI FORMATI:	
S = etichette da 290x30	confezione da 8 pezzi
M = etichette da 450x50	confezione da 7 pezzi
L = etichette da 880x100	confezione da 3 pezzi
X = etichette da 980x200	confezione da 3 pezzi

200 S M L X

202 S M L X

203 S M L X

210 S M L X

211 S M L X

SIMBOLI DISPONIBILI NEI SEGUENTI FORMATI:	
S = etichette lato mm 14	conf. 100 pezzi
M = etichette lato mm 30	conf. 30 pezzi
L = etichette lato mm 50	conf. 15 pezzi
X = etichette lato mm 55	conf. 12 pezzi

Per i FLUIDI PERICOLOSI l'identificazione deve essere completata con i simboli di pericolo (norma UNI 5634 parte 3.1) da ordinare separatamente.

PER ORDINARE:

Esempio:

PRGLO13/M + etich. 200/M

SISTEMA TLS

Il sistema TLS è composto da una slitta in alluminio preverniciato con opportuni attacchi per poterla fissare sia in orizzontale che in verticale, mediante fascette (max 8x2).

Inseribili nella slitta cartelli per segnalare tubazioni in modo definitivo in alternativa agli adesivi.

slitta TLS1 con cartello prodotto

ESEMPI DI APPLICAZIONE:

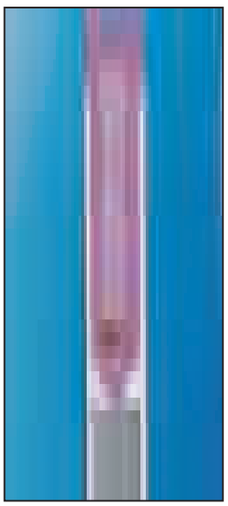

slitte TLS1 colore bianco

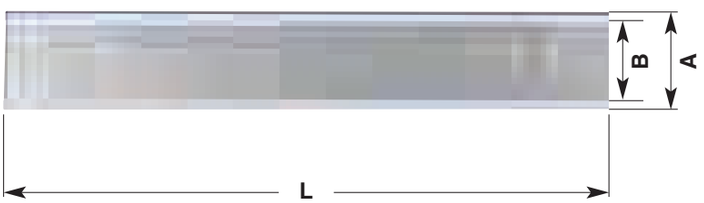

dimensioni

MODELLO	L mm	A mm	B mm
TLS1/S	265	43	30
TLS1/M	405	65	50
TLS1/L	790	118	100
TLS1/X	1000	218	200

COME ORDINARE I CARTELLI PER SLITTE TLS:

Vedere elenco, dimensioni e codici degli adesivi ed aggiungere la lettera “A” finale che sta per alluminio.

Esempi:

PRAR2/SA + etich. 203+202
dim. 290x30 in alluminio

PRM1/MA
dim. 450x50 in alluminio

SISTEMA TLS

Il sistema TLS consente inoltre di inserire sulla slitta targhette in alluminio siano esse lettere, numeri o simboli, per lettura sia orizzontale che verticale ad identificazione di valvole, serbatoi, interruttori, scaffali, contenitori, ecc.
Lunghezza a richiesta. Art.TLS2

slitte TLS2 con numeri e lettere in varie misure

esempio di composizione verticale

slitte TLS2

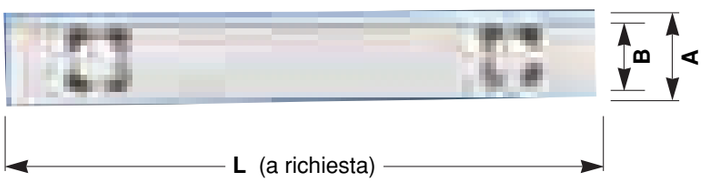

MODELLO	A mm	B mm	INSERIBILI
TLS2/P	26	15	PO
TLS2/S	43	30	SO - SV
TLS2/M	65	50	MO - MV
TLS2/L	118	100	LO - LV

LETTERE E NUMERI PER SLITTE TLS2

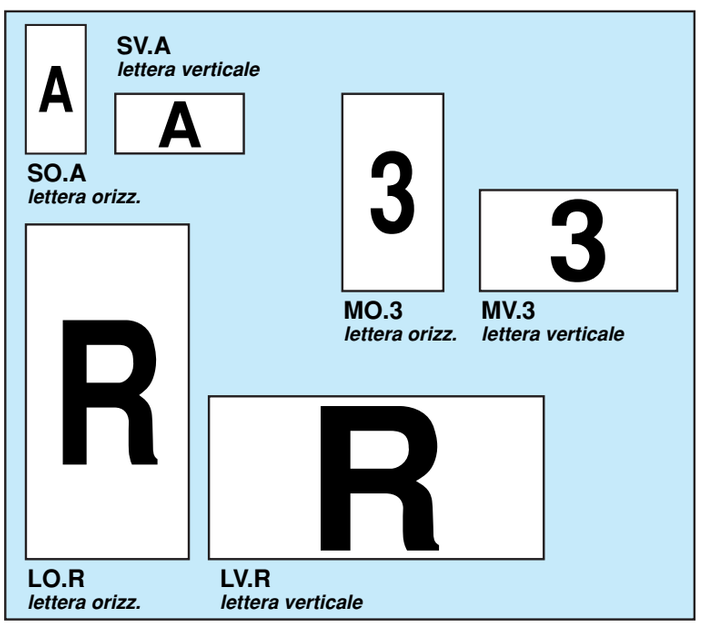

CODICE	DIMENSIONI base x altezza	ALTEZZA SCRITTA
PO	11X22	12
SO	25X40	25
SV	40X25	20
MO	33X60	45
MV	60X33	25
LO	55X112	85
LV	112X55	45

PER ORDINARE: far seguire alla sigla prescelta la lettera o numero desiderati.

SEGNALETICA PER BOMBOLE - ADESIVI

Norma UNI EN 1089-3 — **mm 300 x 100 A = Alluminio H = Adesivo**

733 mm 330 x 500

7500

7501

7502

7503

7504

7505

7506

7507

7508

7509

7510

7511

7512

ESEMPI DI COMBINAZIONE

741

7511

740

756

7500

7505

MISCELE MEDICALI

7520

7521

7522

7523

FRECCE AUTOADESIVE

FR mm 250 x 50
Colori fondo: verde, blu, giallo, argento, bianco, rosso, nero.

FR1 mm 330 x 60
6 frecce da mm 110 x 30.
Colori fondo: verde, blu, giallo, argento, bianco, rosso, nero.

FR2 mm 250 x 50
5 frecce da 50 x 50.
Colori fondo: verde, blu, giallo, argento, bianco, rosso, nero.



FR3 mm 140 x 40
40 frecce da 7 x 20.
Colori fondo: verde, blu, giallo, argento, bianco, rosso, nero.



FR4 mm 150 x 70
30 frecce da 10 x 35
Colori fondo: verde, blu, giallo, argento, bianco, rosso, nero.



FR5 mm 170 x 50
10 frecce da 17 x 50.
Colori fondo: verde, blu, giallo, argento, bianco, rosso, nero.

ADESIVI

LETTERE E NUMERI ADESIVI SU FOGLI FUSTELLATI



Cod. E1/09

Cod. EZ6/AZ



Cod. EK2/5

Cod. E3/C



Cod. EZ5/09

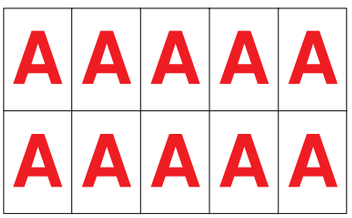

Cod. EK4/A

COLORI DI FONDO DISPONIBILI:

GIALLO **sigla E**

BIANCO **sigla EK**

BLU **sigla EZ**

CODICE	N° ETICHETTE PER FOGLIO	MISURA ETICHETTA	MISURA FOGLIO
1	60	10 x 15	200 x 45
6	30	16 x 24	160 x 72
2	30	25 x 33	250 x 100
3	10	35 x 60	350 x 60
5	10	55 x 99	275 x 200
4	10	70 x 125	350 x 250
7	1	100 x 175	100 x 175

ETICHETTE PER CONTENITORI

T1

T10

T2

T20

T3

T4

T5

T6

T7

T8

formato: C mm 171 x 114
6 etichette da 57 x 57

formato: A mm 160 x 120
48 etichette da 20 x 20

SIMBOLI CON SCRITTA

T11

T12

T21

T22

T31

T41

T51

T61

T71

T81

foglio da mm 285 x 160
10 etichette da 57 x 80

ADESIVI

Formato A = foglio da 5 etichette da mm 60 x 80
Formato B = etichetta singola da mm 125 x 175

1000

1001

1010

1020

1021

1030

1040

1050

1060

1070

1100

1200

1201

1202

1110

1111

3310

3311

3312

3313

3314

3315

3316

3317

3318

3319

3320

3321

Formato A = foglio da 5 etichette da mm 50 x 60
Formato B = etichetta singola da mm 100 x 125

2000

2010

2020

2021

2030

2040

2050

2070

2071

2080

2081

2082

2100

2111

2051

2052

2053

2054

2055

2056

ADESIVI

FORMATO A = foglio da 4 etichette da mm 80 x 40

FORMATO B = n.1 etichetta da mm 120 x 70

1101

1102

DIVIETO DI ACCESSO AL PERSONALE NON AUTORIZZATO
È vietato eseguire lavori su apparecchiature sotto tensione. Eventuali deroghe devono essere autorizzate dal Capo responsabile e subordinate all'adozione delle previste misure di sicurezza.
D.P.R. 547 – 27-4-1955

1103


Il lavoratore che usa per almeno 4 ore consecutive il videoterminale, deve usufruire di una interruzione della sua attività mediante pausa, ovvero cambiamento di attività di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.

1104

2083

2065

2066

2067

2068

2072

2073

2079

2069

PERICOLO ! TOGLIERE TENSIONE PRIMA DI APRIRE
DANGER ! COUPER LE COURANT ANTA D'OUVRIR
ACHTUNG ! SPANNUNG UNTERBRECHEN BEVOR OEFFNEN
WARNING ! TURN OFF THE POWER BEFORE OPENING

20690

20691

20692

MODELLI DISPONIBILI

Art.	**2090**	380 VOLT
	2091	220 VOLT
	2092	24 VOLT
	2093	MONOFASE
	2094	TRIFASE
	2095	LUCE
	2096	FORZA MOTRICE
	2097	48 VOLT
	2098	220/380 VOLT
	2099	110 VOLT

Art.	**2101**	EMERGENZA
	2102	GENERALE LUCE
	2103	GENERALE F. M.
	2104	500 VOLT
	2105	230 VOLT
	2106	400 VOLT
	2107	230/400 VOLT
	2108	15000 VOLT
	2109	415 VOLT
	21010	440 VOLT
	21011	480 VOLT
	21012	600 VOLT

mod. P mm 100 x 60



48 etichette (mm 25x5) uguali per foglio

INSERIBILI ANCHE NELL'ART. 2705

mod. A mm 200 x 60



16 etichette (mm 50x15) uguali per foglio

mod. B mm 200 x 60



4 etichette (mm 100x30) uguali per foglio

mod. B mm 100 x 125

1 etichetta (mm 100x125) uguali per foglio

formato	misura etichette	n° etichette x foglio	misura foglio
P	25x30	16	100x125
A	50x60	4	100x125
B	100x125	1	100x125

MODELLI DISPONIBILI

Art.	**2701**	CORRENTE ELETTRICA
	2702	PERICOLO TENSIONE
	2703	220 VOLT
	2704	380 VOLT
	2705	SCRIVIBILE
	2706	TERRA
	2707	230 VOLT
	2708	400 VOLT
	2709	415 VOLT
	2710	440 VOLT
	2711	480 VOLT
	2712	230/400 VOLT

mod. P mm 100 x 125

16 etichette (mm 25x30) uguali per foglio

mod. A mm 100 x 125



4 etichette (mm 50x60) uguali per foglio

FOGLI DISTRIBUTORI DA mm 100 x 100



2074 P
49 etichette da mm 12x12



2074 A
25 etichette da mm 20x20

2074 B
9 etichette da mm 33x33

2074 C
4 etichette da mm 50x50

mm 200 x 60

2075

2076



2077



2078

2075/N

2077/N

ADESIVI

mm 165 x 50

AVANTI E 10	TIRARE E 11	SPINGERE E 12	CHIUDERE E 13	ENTRATA E 14	USCITA E 15
UFFICIO E 16	DIREZIONE E 17	TOILETTE E 18	IO NON POSSO ENTRARE E 19	VIETATO FUMARE E 20	VIETATO L'INGRESSO E 21
per favore CHIUDERE LA PORTA grazie E 22	ARIA CONDIZIONATA TENERE CHIUSA LA PORTA E 23	PRIVATO E 24	toilette E 25	toilette E 26	 E 27
GUARDAROBA E 28	RISTORANTE E 29	BAR E 30	CASSA E 31	RECEPTION E 32	INFORMAZIONI E 33
UFFICI E 34	UFFICIO TECNICO E 35	AMMINISTRAZIONE E 36	CONTABILITÁ E 37	UFFICIO VENDITE E 38	UFFICIO ACQUISTI E 39
ARCHIVIO E 40	SEGRETERIA E 41	SALA D'ATTESA E 42	TOILETTE E 43	SI PREGA DI NON FUMARE E 44	TELEFONO E 45
PRONTO SOCCORSO E 46	DOCCIA E 47	BAGNO E 48	PORTA CHIUSA E 49	CENTRALINO E 100	 E 101
ASCENSORE E 102	MENSA E 103	RIFIUTI E 104	UFFICI IMPRESA E 105	DIREZIONE LAVORI E 106	DIREZIONE TECNICA E 107
UFFICIO COMMERCIALE E 108	OFFICINA E 109	LABORATORIO E 110	PRESIDENZA E 111	VICE PRESIDE E 112	AULA INSEGNANTI E 113
DIRETTORE E 114	ECONOMATO E 115	RAGIONERIA E 116	ANAGRAFE E 117	SPOGLIATOI E 118	SI CHIUDE DA SE E 119
LADIES E 150	GENTLEMEN E 151	NO ENTRY E 152	NO SMOKING E 153	NO DOGS E 154	TELEPHONE E 155
INFORMATION E 156	RESTAURANT E 157	TOILETS E 158	OFFICE E 159	CASHIER E 160	EXIT E 161
ENTRANCE E 162	PUSH E 163	please CLOSE THE DOOR E 164	CLOAKROOM E 165	FIRST AID E 166	STAFF ONLY E 167

mm 100 x 100

8400 8401 8402 8403 8404 8405 8406 8407 8408 8409 8410

8411 8412 8413 8414 8415 8416 8417 8418 8419 8420 8421

mm 50 x 165



8440 8441

ETICHETTE

ETICHETTE PER INVENTARIO BENI “HIGH BOND”

L’inventario di beni e attrezzature ne permette la protezione contro il furto e lo smarrimento, evitando così la perdita di tempo e denaro.

Per inventariare tutti i beni di ospedali, convivenze, enti e aziende, è necessario disporre di targhette particolarmente affidabili e resistenti con adesivo permanente irremovibile.

ABC fornisce le autoadesive in HIGH BOND per inventari, ad altissima adesività anche su superfici difficili (plastiche dei computer e video, superfici goffrate ecc.), personalizzate con la vostra ragione sociale e con la numerazione progressiva già stampata.
Si presentano con un fondo color alluminio e dopo 4 ore dalla applicazione non possono essere più staccate.

FONDO ARGENTO: Dimensioni mm 40 x 20
Cod. ET01

PER GLI OSPEDALI...

Anche con barcode...

In seguito ai continui lavaggi con detergenti e disinfettanti, le etichette per inventario destinate agli ospedali devono avere una protezione trasparente detta “plastificazione”, che impedisce la cancellazione della numerazione e della stampa, anche dopo diversi anni dall’applicazione sul bene.

Cod. ET010 mm 40 x 20

ETICHETTE SICURGIP IRREMOVIBILI

Una semplice etichetta può diventare un vero e proprio sistema di sicurezza.

A molti costruttori si presenta il problema di identificare ogni apparecchiatura venduta, con una etichetta che non possa essere manomessa, o peggio trasferita, su un altra apparecchiatura.Ciò in quanto gli apparecchi in questione o sono soggetti a garanzia, oppure devono essere identificati per la manutenzione.

A tale scopo si prestano le etichette autoadesive in SICURGRIP irremovibili di garanzia che non possono più essere staccate a meno di distruggerle. Le etichette Sicurgip sono state studiate appositamente per la tutela contro il vandalismo, la manomissione e la contraffazione, grazie all'abbinamento di un frontale fragile che si frantuma, con un adesivo acrilico estremamente tenace che rende impossibile la rimozione delle etichette.

mm 20x10
ET12

mm 30x15
ET13

mm 40x20
ET14

Cod. ET02

Cod. ET03

diametro
14 mm
per chiusura
accesso viti



mm 20x10
Cod. ET20



mm 30x15
Cod. ET21

mm 40x20
Cod. ET22



mm 30x15
Cod. ET31


LA ROTTURA E/O IL DANNEGGIAMENTO DI QUESTO SIGILLO COMPORTERANNO LA PERDITA DI QUALUNQUE FORMA DI GARANZIA E DI ASSISTENZA TECNICA
WARRANTY IS VOID IF THIS SEAL IS BROKEN OR DAMAGED AND NO AFTER SALE SERVICE OR SPARE PARTS WILL BE PROVIDED IN THIS CASE

mm 40x20
Cod. ET41

ADESIVI VARI

TRIANGOLI ADESIVI IN FOGLI



207/S
100 etichette lato mm 16



207/M
30 etichette lato mm 32



207/L
15 etichette lato mm 52



207/X
12 etichette lato mm 65

Modelli disponibili: 200 - 201 - 202 - 203 - 207 - 208 - 210 - 211 - 220 - 223 - 2001 - 2003 (vedi pag. 14)

A ø 150 **B ø 300**



E 300 **E 301** **E 302** **E 303** **E 304** **E 305**

Bollini adesivi in PVC

Ideali per evidenziare merci al controllo entrata/uscita. Scrivibili
- 3 colori: GIALLO - ROSSO - VERDE
- 3 misure: diam. 33 - diam. 50 - diam. 90

Codici:
D33/G-R-V diam. 33 - foglio da 27 bollini
D50/G-R-V diam. 50 - foglio da 16 bollini
D90/G-R-V diam. 90 - foglio da 4 bollini



D33 **D50** **D90**

Cartelli bifacciali in PVC dielettrico per macchine, quadri, cabine elettriche e tutte quelle sistuazioni di riparazioni, manutenzioni, ecc... Sono forniti completi di cartello, anelli giunzione e catenella da cm 50 in plastica.



P113
F.to G mm 166 x 166
F.to F mm 270 x 270

P114
mm 166 x 230

P115
mm 166 x 230

P29582
mm 220 x 220

P29583
mm 220 x 220

mm 280 x 80

Sul retro: **APERTO**

P8006

P818

P819

P821





Nastro magnetico completo di cursore, adattabile a tutte le superfici metalliche, per una veloce e chiara identificazione di scaffali, archivi, magazzini, ecc... Il sistema a cursore permette il facile inserimento di cartoncini intercambiabili scrivibili e protetti da PVC trasparente.

Codici:
MT25 Rotolo magnetico da mt. 25 altezza mm 25
MT30 Rotolo magnetico da mt. 25 altezza mm 30
MT50 Rotolo magnetico da mt. 25 altezza mm 50

MC25 Rotolo cartoncino da mt. 25 altezza mm 25
MC30 Rotolo cartoncino da mt. 25 altezza mm 30
MC50 Rotolo cartoncino da mt. 25 altezza mm 50

MP25 Rotolo PVC trasparente da mt. 25 altezza mm 25
MP30 Rotolo PVC trasparente da mt. 25 altezza mm 30
MP50 Rotolo PVC trasparente da mt. 25 altezza mm 50



ADESIVI / CARTELLI PER ADR

FORMATO A = mm 100 x 100 ADESIVO **FORMATO C = mm 300 x 300 ADESIVO** **FORMATO T = mm 300 x 300 ALLUMINIO**

E 60

E 602

E 603

E 604

E 501

E 551

E 65

E 50

E 51

E 52

E 53

E 541

E 542

E 55

E 68

E 611

E 612

E 613

E 61

E 59

E 66

PORTACARTELLI FORMATO T


Piastra in acciaio inox con guide e fori di fissaggio
Art. KR1

Piastra come precedente con supporto
Art. KR3

E 75 = mm 150 x 150
E 75/40 = mm 400 x 400
E 75/A = mm 400 x 400 in alluminio

E 70 mm 400 x 300

E 71 = mm 500 x 400

E 72 = mm 500 x 400

E73/A foglio da 16 etichette da mm 42 x 80

E73 etichetta da mm 100 x 240

E 85
lato mm 300

E 86

FORMATO A = lato mm 145
FORMATO B = lato mm 250
FORMATO C = lato mm 550

E 74 = mm 240 x 100

FORMATO A = mm 75 x 105 **FORMATO B = mm 148 x 210**

E 80

E 81


E 82

E 83

E 84


E 87

E 88

E 89

TRASPORTO MERCI PERICOLOSE

PANNELLI GENERICI FISSI E PIEGHEVOLI IN ACCIAIO INOX



Art. K10



Art. K11
Art. K11/S con staffa

Portapannello inox con bordo per cartelli **Art. KR5**

Art. K12



Art. K12/S



Supporto inox per cartelli 400 x 300 **Art. KR4**

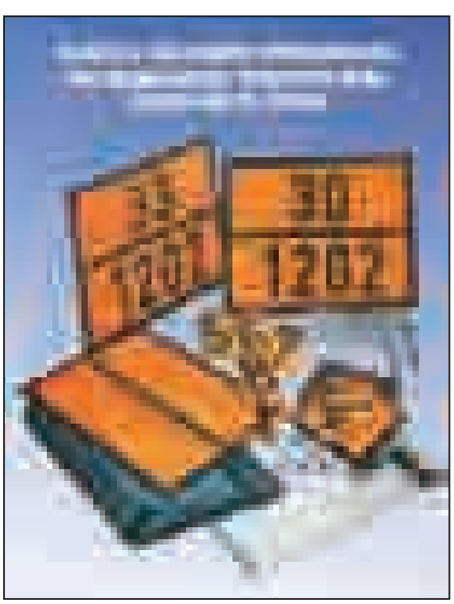

art. K04 Kit con numeri intercambiabili per prodotti petroliferi completo di pannello con guide, staffa, viti zincate, copripannello e scatola contenente 8 piastrine numeriche per composizione 30/1202 Gasolio, 30/1223 Cherosene, 33/1203 Benzina e tutti gli idrocarburi con un punto di infiammabilità tra 0°-100°C. In acciaio inox AISI 304.

art. K06 Kit completo per composizione prodotti Chimici, Petroliferi e GPL in acciaio inox AISI 304.

Pannelli imbossati fissi e pieghevoli in acciaio inox

N.	PRODOTTO	FISSO	PIEGHEVOLE
22/1951	ARGON LIQUIDO	K28/186	K29/186
22/1977	AZOTO LIQUIDO	K28/187	K29/187
22/2187	BIOSSIDO DI CARBONIO	K28/188	K29/188
23/1011	BUTANO	K28/235	K29/235
23/1965	GPL	K28/183	K29/183
23/1978	PROPANO LIQUIDO	K28/184	K29/184
30/1202	GASOLIO	K28/135	K29/135
30/1223	CHEROSENE	K28/136	K29/136
33/1203	BENZINA	K28/134	K29/134
223/1038	ETILENE REFRIGERATO	K28/225	K29/225
223/1966	IDROGENO LIQUIDO	K28/189	K29/189
225/1073	OSSIGENO LIQUIDO	K28/190	K29/190
236/1040	OSSIDO ETILENE	K28/191	K29/191
268/1005	AMMONIACA	K28/282	K29/282

PANNELLI RETRORIFLETTENTI PER LA SEGNALAZIONE DEI VEICOLI E RIMORCHI



AUTOVEICOLI - MOTRICI
K50 mm 140 x 565







RIMORCHI - SEMIRIMORCHI
K51 mm 200 x 565



BORSA E ACCESSORI PER A.D.R

Robusta borsa in nylon 840 spalmato in PVC, impermeabile e antistrappo con maniglioni e portacartellino. Costruita a due scomparti con parte inferiore rigida a scarpiera in polistirolo antiurto. Dimensione cm. 50 x 30 x 45

Art. KB100

Contenuto standard :

- Maschera pieno facciale
- Filtro polivalente da 300 cc.
- Elmetto in politene
- Completo giacca pantalone in Nylon / PVC
- Stivali in PVC
- Guanti in neoprene
- Occhiali a mascherina
- Flacone lavaocchi
- 2 lampade lampeggianti a batteria
- Rotolo nastro bianco / rosso da mt. 200
- Badile antiscintilla
- Telo copritombino in nitrile

In alternativa o a completamento disponiamo inoltre di:

- Semimaschere con filtri adeguati
- Tute antiacido, comuni ed ignifughe
- Scarpe e stivali di sicurezza
- Guanti in pelle, gomma, PVC, Hycron e Kevlar
- Cinture ed imbragature di sicurezza
- Cassette mediche di pronto soccorso
- Martelli in gomma o piombo
- Coni in legno, PVC o rame per primo intervento
- Cunei di stazionamento
- Cartelli, coni e transenne per sbarramenti
- Adesivi e cartelli per trasporto ADR a numeri fissi o intercambiabili
- Sacchi sabbia e kit assorbiliquidi
- Estintori a norma per trasporti merci pericolose
- Porta estintori a gabbia o a secchiello da fissare sui mezzi di trasporto
- Copri estintori in nylon con finestrella
- Lampade antideflagranti

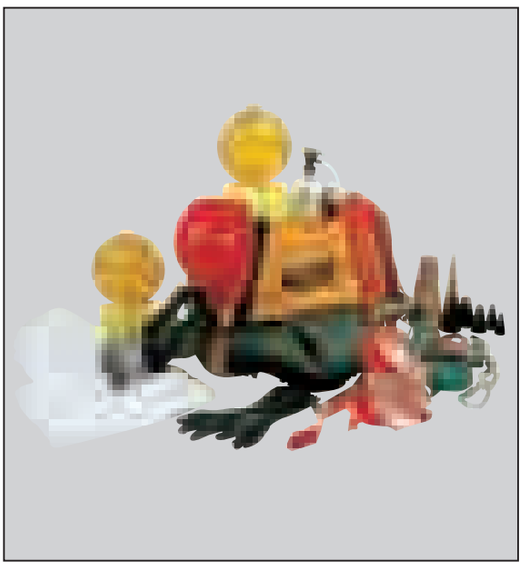

CUNEO FERMARUOTA

- Omologazione TÜV DIN 76051
- Rispondente alla normativa ADR 2001
- Brevetto internazionale

Specifiche tecniche

- Realizzato in Eraclene® stabilizzato anti UV
- Elemento antiscivolo in lega UNI 5076
- Adatto a veicoli con pneumatici di raggio max 530 mm.
- Completamente a prova di scintilla

KR 23105

Calzatoia con elementi in lega di alluminio/rame
Peso kg 2,7 Dimensioni mm 480x200x230

ROMPIFIAMMA PER TUBO DI SCARICO CON ATTACCO A PINZA E DOPPIA RETE INOX

VEICOLO	MISURA	CODICE
Vetture	DN 40	**(KD40)**
Vetture	DN 50	**(KD50)**
Vetture	DN 60	**(KD60)**
Autocarro	DN 80	**(KD80)**
Autocarro	DN 100	**(KD100)**
Autocarro	DN 120	**(KD120)**
Autocarro	DN 145	**(KD145)**
Autocarro	DN 160	**(KD160)**
Autocarro	DN 180	**(KD180)**
Autocarro	DN 200	**(KD200)**
Autocarro	DN 220	**(KD220)**

DISPOSITIVI E SEGNALI PER AUTOMEZZI

KB05 Copritombino in gomma nitrilica
Misure 800 x 600 x 2 mm

KB07 Tappeto in poliuretano, resistente agli acidi ed agli idrocarburi
Disponibile nelle seguenti dimensioni:
KB07/61 610 x 610 x 13 mm
KB07/91 910 x 910 x 13 mm

ADSORB: prodotto minerale naturale assorbente liquidi e odori

Caratteristiche generali
L'ADSORB è un minerale argilloso granulare che per la sua proprietà di assorbire elevate quantità di liquidi, in particolare acqua e oli, può essere impiegato efficacemente in vari campi:
- Nelle officine meccaniche, nei reparti di infustaggio olio ed in tutti quei luoghi dove vengono manipolati materiali oleosi, cosparso sui pavimenti, oltre ad assorbire l'olio li rende antisdrucciolevoli.
- Sulle strade, in caso di fuoriuscite accidentali di materiali oleosi, cosparso sul terreno, permette l'immediato ripristino della viabilità perché il terreno stesso è reso antisdrucciolo.
- Inoltre per la bonifica di serbatoi, fosse di raccolta, etc. di materiali oleosi e per il recupero di solventi clorurati adoperati quali sgrassanti.

Confezione sacchi da Kg 10
Codice KB04/10

1

2



3 4

Pannelli retroriflettenti per trasporti eccezionali, conformi D.M. del 30/1/85 G.U. n° 29, realizzati con pellicole rifrangenti, High Intensity approvate dal Ministero dei Trasporti, e su supporto di alluminio spessore mm 1,5.

1 = Art. K55	600 x 150 mm	**3 = Art. K57**	600 x 300 mm
2 = Art. K56	1200 x 150 mm	**4 = Art. K58**	600 x 300mm

PANNELLO CARICHI SPORGENTI

cm. 50 x 50 rifrangente
art. 1/880

Art. 012 Adesivo
rif. cm. 40 x 40



ARS

ARS 30 = Autoadesivo rifr. cm 30 x 30
ARS 30/M = Magnetico rifr. cm 30 x 30
ARS 45 = Autoadesivo rifr. cm 45 x 45
ARS 45/M = Magnetico rifr. cm 45 x 45

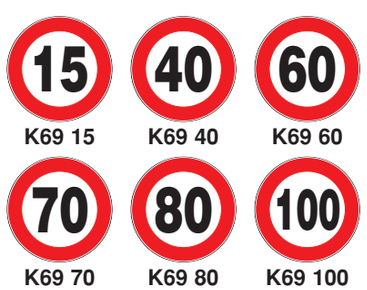

K69 15 K69 40 K69 60
K69 70 K69 80 K69 100

Contrassegni di limitazione di velocità ø mm 200
(Art. 344 D.P.R. 16-12-1992 n° 495)
K69… pellicola retroriflettente H.I. cl. 2 autoadesiva
(approvato dal Ministero dei Trasporti)

Nastro conforme al regolamento ECE ONU 104

La legge 1° agosto 2003 stabilisce che gli autoveicoli, i rimorchi ed i semirimorchi con massa superiore a 3,5 t devono essere equipaggiati con strisce posteriori e laterali retroriflettenti in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento ECE/ONU 104.
Il nastro per segnalazioni sagome veicoli, è omologato in conformità al Regolamento ECE/ONU 104 ed è la perfetta soluzione per il rispetto del Nuovo Codice della Strada.

Rotoli autoadesivi dimensioni 50 mm x 50 mt. **Per superfici rigide.**

disponibile in 3 colori (bianco, giallo, rosso)

KB 701 **KB 702** **KB 703**

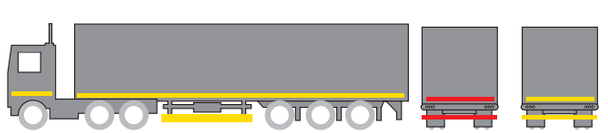

Bordatura lineare

Bordatura della sagoma

ALTRI ESEMPI DI BORDATURE:

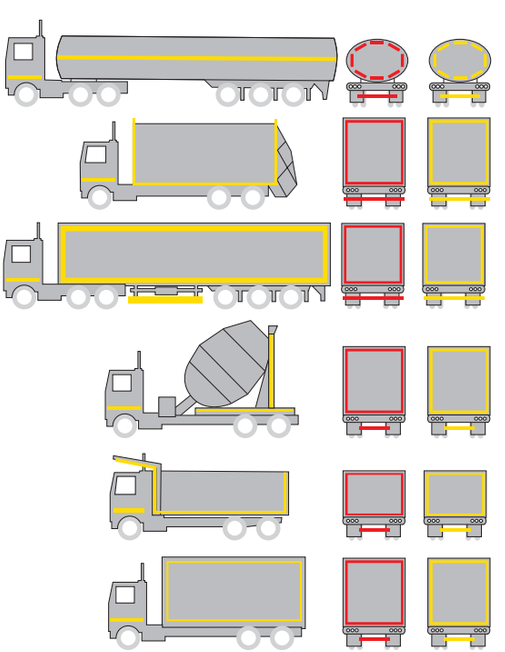

PROPRIETÁ PRIVATA

mm 300 x 200

920

921

922

923

924
924B mm 330 x 500

926

928

929

9201
9201B mm 500 x 330

9202

9203

9204

9205

9206

9207



9208

9209

9210

9211

9212

9213

950
950A mm 200 x 100

9214

9215

9216

9217

9219

9220

9221

9222

9223

9224

9225

914 A

9218

mm 330 x 125



9310

9311

9312

9313

1328A

1329A

9226

944 A mm 200 x 300
944 B mm 330 x 500

PROPRIETÀ PRIVATA

Formato A = mm 200 x 300 All. piano
Formato B = mm 330 x 500 All. piano
Formato /02 = mm 400 x 600 Lamiera 10/10 scat. rifr.
Formato /03 = mm 400 x 600 Allum. 25/10 scat. rifr.

900 900A

901 901A

902

903

904 904A

905 905A

906 906A

907

909 909A

910

911

912

913

931 931A

932 932A

933

934

935

936

941 941A

942

943

945

946

Totalmente rifrangenti
960 A mm 250 x 450
960 B mm 400 x 600

È VIETATO
• FUMARE E USARE FIAMME LIBERE
• DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABILI O COMBUSTIBILI
• PARCHEGGIARE VEICOLI G.P.L. O CON PERDITE DI CARBURANTE O LUBRIFICANTE
• ESEGUIRE RIPARAZIONI A CALDO O PROVE MOTORI
1359 B

1455 mm 500 x 110

ALL'INTERNO DELL'AUTORIMESSA
È VIETATO
• FUMARE E USARE FIAMME LIBERE
• DEPOSITARE SOSTANZE INFIAMMABILI O COMBUSTIBILI
• PARCHEGGIARE VEICOLI A G.P.L. O CON PERDITE DI CARBURANTE O LUBRIFICANTE
• ESEGUIRE RIPARAZIONI A CALDO O PROVE MOTORI
P
PARCHEGGIO CONSENTITO ALLE
AUTO ALIMENTATE A GPL CON
IMPIANTO DI SICUREZZA CONFORME
AL REGOLAMENTO ECE/ONU 67/01
D.M. del 22/11/02
1453/B

908

9227 mm 300 x 200

937

957 AH mm 160 x 160


art. 13 del Codice in materia di prote zione dei dati personali
d.Lg. 30 giugno 2003, n. 196
Gentile cliente,
le impronte digitali e le immagini registrate per accedere a
questa banca sono utili ate per pre enire e contrastare
e arti criminosi.
Si a di accedere in banca anc e con una di ersa
modalit
I dati sono trattati con un sistema di cifratura e sono
al personale e agli addetti alla manuten zione, essen-
do pre isto un particolare procedimento per decifrarli con la
necessaria presen a di un
I dati sono conser ati con strumenti informatici per
e possono essere conosciuti solo dall autorit giudi iaria e
dalle for e di poli ia, per esigen e di indagine.
Lei a diritto di accedere ai dati c e La riguardano ed esercit-
tare gli altri Suoi diritti pre isti dal Codice art. 7 ss. c iedere
la cancella zione, il blocco, opporsi al trattamento, ecc. rivol-
gendosi alla na. banca, c e titolare del trattamento, e pre-
sentando la ric iesta a
957 BH mm 200 x 300

955 A mm 300 x 200
955 B mm 500 x 330

AREA
VIDEOSORVEGLIATA
La registrazione è effettuata da .....
per fini di .....
Art. 13 del Codice in materia di protezione
dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)
956 A mm 160 x 160
956 B mm 400 x 400
956/02 mm 400 x 400
956/03 mm 400 x 400

mm 666 x 500

980

981

982


ZONA MILITARE - LIMITE INVALICABILE
MILITARY ZONE - NO TREPASSING
MILITÄRGEBIET - UNÜBERSTEIGBARE GRENZE
ZONE MILITAIRE - LIMIT UNFRANCHISSABLE
983

958 mm 400 x 300

Modelli:
A = All. Piano
AR = All. Piano Rifr.
02 = Lam. Scat. + Rifr.
03 = All. Scat. + Rifr.

CARTELLI... SPECIALI

- **Avete bisogno di segnalare un'esigenza specifica o una situazione particolare della vostra azienda?**
- **Dovete realizzare un cartello con diciture o simboli non reperibili sul mercato?**
- **Volete promuovere attraverso la stampa di foto ed immagini un messaggio pubblicitario vincente ed innovativo?**

IL CARTELLO SPECIALE RISOLVE TUTTI I VOSTRI PROBLEMI!!!

Per cartelli "speciali" s'intendono tutti quei cartelli che non siete riusciti a trovare sulle pagine di questo catalogo...:

È SPECIALE il cartello con diciture particolari

È SPECIALE la composizione di simboli fuori dall'ordinario

È SPECIALE la riproduzione di loghi, scritte, marchi, fumetti e qualsiasi altra cosa vi passi per la mente

È SPECIALE addirittura il formato, non c'è alcun limite di misura

È SPECIALE il tipo di supporto, oltre che all'alluminio può essere proposto in forex, plexi, di-bond, metacrilato, pvc, opalino...fate voi!

CARTELLI... SPECIALI

Il nostro reparto grafico vi assisterà nell'elaborazione del disegno e vi saprà consigliare al meglio durante il processo di lavorazione. Non esitate a contattarci anche solo per un consiglio; disponiamo di personale altamente qualificato pronto a studiare tutti i problemi di comunicazione per far sì che tutto quello che voi immaginate diventi concreto.
Per raggiungere questi obiettivi ci serviamo di:

- STAMPA SERIGRAFICA
- LETTERE APPLICATE COMPUTERIZZATE E PRESPAZIATE
- STAMPA DIGITALE A UV

SERIGRAFIA

Il metodo tradizionale che garantisce risultati duraturi perchè realizzata con inchiostri a solvente a tinte piatte per mezzo di telai, o quadri, serigrafici.
Ideale e necessaria qualora la Vs. tiratura raggiunga un quantitativo tale da essere competitiva economicamente.
Come per la produzione standard di catalogo, anche per gli speciali viene creata una sorta di "matrice", quindi riutilizzabile.

SCRITTE ADESIVE

Metodo veloce ed economico per la produzione di cartelli aventi scritte o loghi nella tiratura anche del singolo pezzo.
Tramite un plotter da taglio per vinile adesivo si possono realizzare cartelli segnaletici, pubblicitari e vetrofanie in una gamma di colori infinita.
Non dimenticate di fornire tutte le indicazioni necessarie al momento dell'ordinazione, simboli o scritte da inserire, eventualil originali di loghi e marchi a noi utili per la loro riproduzione.

STAMPA DIGITALE UV

La vera rivoluzione nel nostro settore!!!
La novità di questo processo è che permette la stampa DIRETTAMENTE SU QUALSIASI MATERIALE attraverso l'utilizzo di inchiostri UV. La sua principale caratteristica è quella di stampare in quadricromia ad altissima risoluzione non solo cartelli, planimetrie, loghi, ecc..., ma anche fotografie, immagini o illustrazioni fino ad un formato di stampa pari a 3100x1600 mm in pezzo unico.
La stampa dà un'ottima garanzia di durata all'esterno.
Non è necessario l'impiego di una matrice come per la stampa serigrafica, con un risparmio quindi anche economico. Scatenatevi pure con la fantasia e proponete l'inimmaginabile... rimarrete sbalorditi dal risultato!

CORNICI A SCATTO

Le cornici a scatto rappresentano la soluzione più funzionale per l'informazione agli utenti. Adatte a qualsiasi attività sono l'ideale per ogni tipo di comunicazione che può anche essere sostituita velocemente come ad esempio manifesti, offerte promozionali, messaggi di qualsiasi genere...
Le cornici hanno una struttura in alluminio anodizzato colore argento, angoli arrotondati in ABS, retropannello in poliuretano espanso e completo di foglio di protezione antiriflesso. Facili da aprire per consentire un rapido cambio del messaggio, si possono appendere a muro, fissare su leggio oppure su piantana o ancora su appositi cavalletti.

Le misure espresse di seguito fanno riferimento al foglio da esse contenuto.

CS1 = 210 x 297 mm
CS2 = 297 x 420 mm
CS3 = 420 x 594 mm
CS4 = 594 x 841 mm
CS5 = 841 x 1189 mm
CS6 = 500 x 700 mm
CS7 = 700 x 1000 mm
CS8 = 1000 x 1400 mm

LEGGIO CON CORNICE INCLINATA
ht. 96 cm

CSI10 210 x 297 mm
CSI15 297 x 420 mm

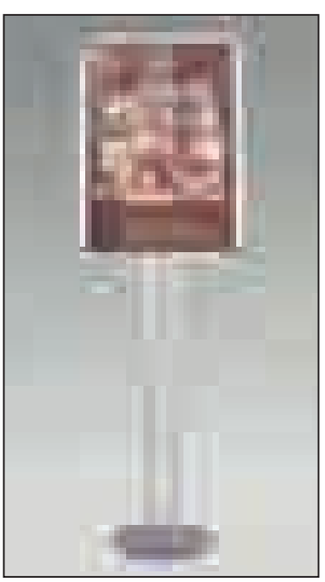

MONO/BIFACCIALE SU PIANTANA
ht. 200 cm

MONOFACCIALE	BIFACCIALE
CSP10 500 x 700 mm	**BIFCSP 15**
CSP30 594 x 841 mm	**BIFCSP 35**
CSP20 700 x 1000 mm	**BIFCSP 25**

BACHECHE ESPOSITIVE PER ESTERNO

La bacheca è un mezzo di comunicazione importante, funzionale e sicuro, che offre una valida soluzione per esporre in modo rapido e protetto comunicazioni e documenti di interesse pubblico, scolastico, sportivo, di sicurezza...
La bacheca è costituita da una struttura in alluminio anodizzato argento con bordi smussati ed angoli arrotondati in policarbonato, frontale in plexiglass antisfondamento 4 mm, chiusura di sicurezza, apertura con stantuffo a gas o laterale con cerniere rinforzate. Retro in lamiera bianca scrivibile e magnetica.

A MURO

ORIZZONTALE

BHG2 550 x 450 mm
BHG3 750 x 750 mm
BHG4 950 x 1100 mm
BHG1 1200 x 1100 mm
BHG10 1400 x 1100 mm
BHG20 1500 x 1200 mm

VERTICALE

BHL2 300 x 450 mm
BHL3 550 x 750 mm
BHL1 750 x 1100 mm
BHL10 950 x 1400 mm

SU PALI

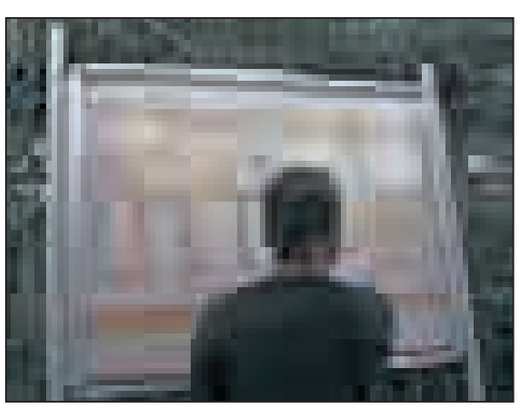

ORIZZONTALE SU PALI

BHGP3 750 x 750 mm
BHGP4 1100 x 950 mm
BHGP1 1200 x 1100 mm
BHGP10 1400 x 1100 mm

Particolare
Palo ø 60

Particolare
Apertura a stantuffo

VERTICALE SU PALI

BHLP3 550 x 750 mm
BHLP1 750 x 1100 mm

BACHECHE ESPOSITIVE PER INTERNO

LAVAGNA IN SUGHERO
Lavagna disponibile in diversi formati con fondo in sughero; attraverso l'utilizzo di spilli si può avere un'informazione rapida e veloce sostituendo fogli ed altri materiali cartacei in pochi istanti.
Cornice in alluminio 10/10 anodizzato argento ed angoli arrotondati in ABS.

BAS1 450 x 600 mm
BAS2 600 x 900 mm
BAS3 900 x 1200 mm
BAS4 900 x 1800 mm
BAS5 1200 x 1800 mm

BACHECA PORTACHIAVI
Composta da profili in alluminio anodizzato argento, spigoli arrotondati, vetro acrilico, ganci numerati, serratura di sicurezza, profondità interna 23 mm. Disponibile da 24, 48 e 96 posti, apertura laterale a libro.

BAP1 290 x 370 x 40 mm
BAP2 550 x 370 x 40 mm
BAP3 550 x 690 x 40 mm

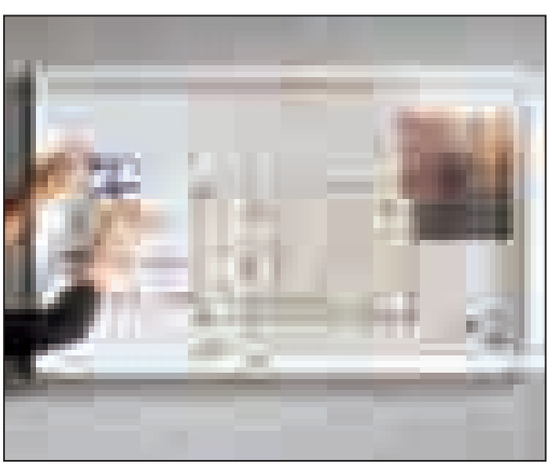

BACHECA DA INTERNO CON ANTE SCORREVOLI
La particolarità di questo modello è il sistema di chiusura ad ante scorrevoli, con il fondo smaltato bianco scrivibile e a tenuta magnetica, questa bacheca ha ante in plexiglass e la serratura è dotata di due chiavi. Il modello è particolarmente indicato per essere utilizzato in enti di pubblico interesse o scuole, dove l'informazione ha la necessità di essere sostituita velocemente e adeguatamente protetta.

BAC1 1500 x 1000 mm anta in vetro
BAC2 1200 x 900 mm anta in vetro
BAC3 1270 x 670 mm anta in plexi
BAC4 970 x 670 mm anta in plexi
BAC5 750 x 670 mm anta in plexi

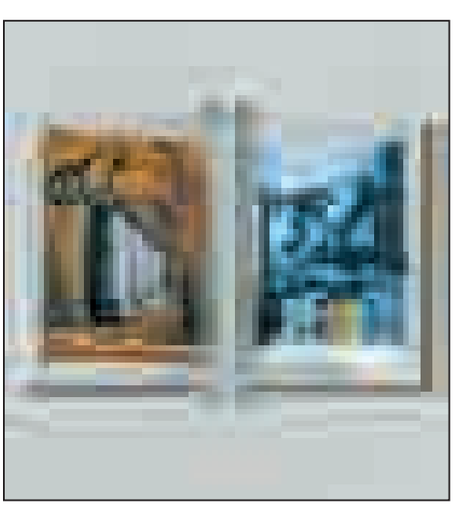

SUPPORTO INFORMATIVO MURALE
Costituito da un elemento in acciaio verniciato, staffe per fissaggio a parete, 6 tasche in plexi uso bifacciale.

BAM1 500 x 700 mm
BAM2 700 x 1000 mm

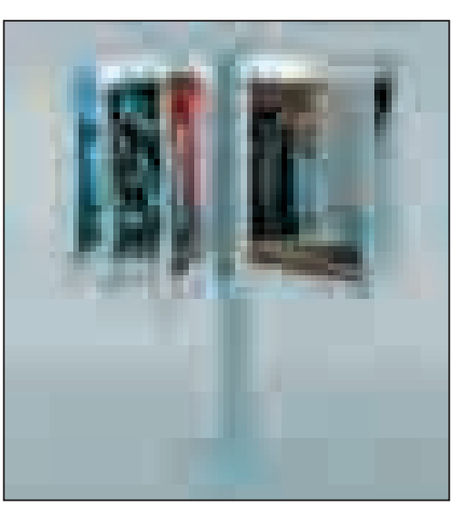

COLONNA MONOFACCIALE A 6 TASCHE

BAM10 500 x 700 mm
BAM11 700 x 1000 mm

SEGNALETICA MODULARE PER INTERNO - Linea “QUADRO”

Classico, elegante e sempre attuale sistema segnaletico, composto da piastre in alluminio modulari.
Il sistema consiste in elementi laterali studiati per l’inserimento di profili in estruso di alluminio in diverse misure intercambiabili tra loro. Sugli stessi è possibile realizzare scritte, loghi, indicazioni, messaggi pubblicitari e quant’altro.

In tale modo si ha quindi la possibilità di comporre:
- semplici targhe fuoriporta
- pannelli informativi a parete
- bifacciali sospesi tramite cavetti in acciaio
- bifacciali a bandiera

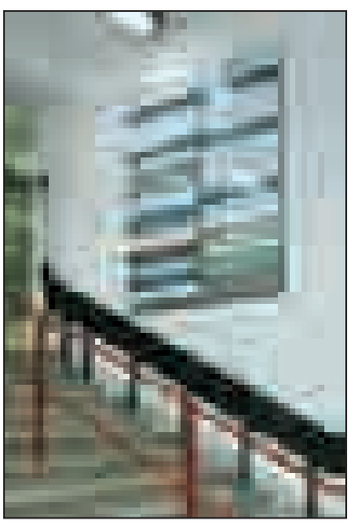

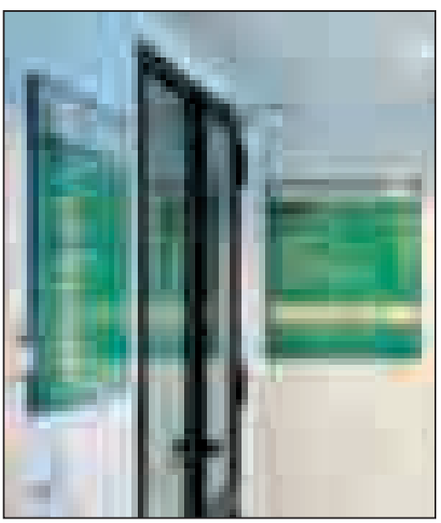

COLORI DISPONIBILI

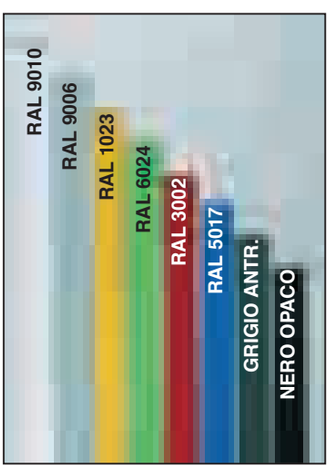

SEGNALETICA MODULARE PER ESTERNO - Linea “QUADRO”

Impianti segnaletici verticali per esterni composti da profili, su uno o più pali, dotabili di plafoniere mono e bi-facciali con impianto luminoso.
I profili nella misura standard di 125 mm. sono in estruso di alluminio, per altezze maggiori vengono impiegati profili con binari nei quali si inserisce una lastra piana da 200 a 500 mm.
Entrambi si assemblano a pali ellittici anch’essi ad altezza variabile, interrati oppure con basi.
L’impianto segnaletico così composto potrà eventualmente essere integrato da impianto di illuminazione al neon mono o bifacciale.
Grafica in pellicola vinilica adesiva.

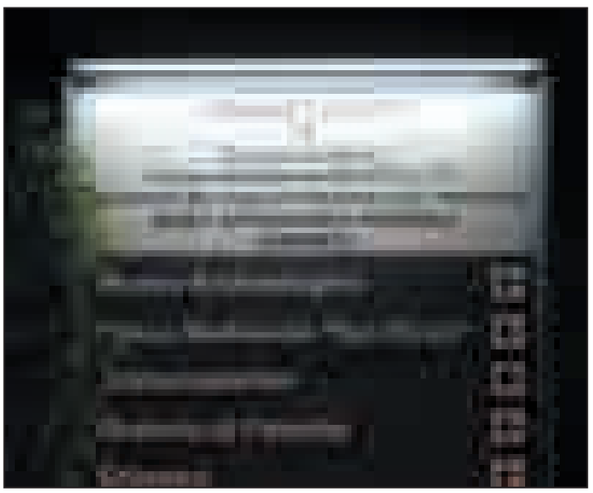

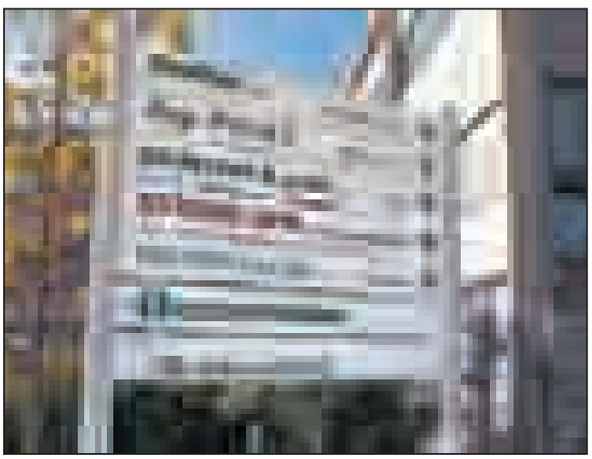

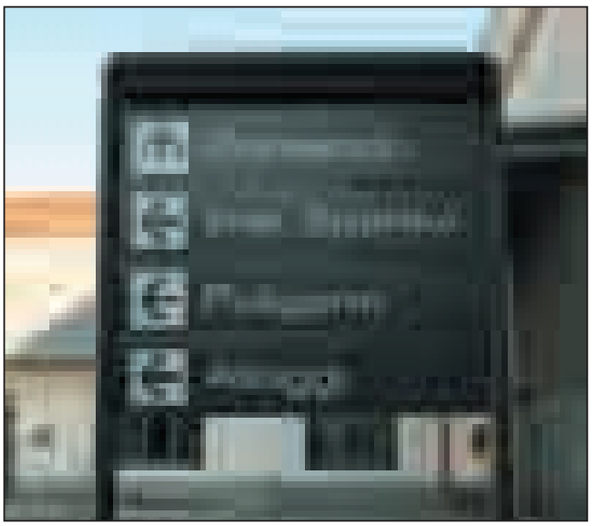

SEGNALETICA MODULARE PER INTERNO - Linea “QUADRO”

Codice Q1	Descrizione	Altezza	Larghezza						Colore Profilo
Targa a parete			80	120	160	200	300	400	500	
	Sistema segnaletico composto da piastre in alluminio e terminali di aggancio in ABS.	40				●	●	●	●	Bianco Rosso Verde Blu Giallo Silver Grigio gotico Nero
		60				●	●	●	●	
		80	●			●	●	●	●	
		120		●		●	●	●	●	
		160			●	●	●	●	●	

Codice Q2	Descrizione	Altezza	Larghezza						Colore Profilo
Targa a bandiera			120	160	250	300	350	400	500	
	assemblato composto da piastre in alluminio, terminali in ABS e profilo di fissaggio a muro in alluminio.	60			●	●				Bianco Rosso Verde - Blu Giallo - Silver Grigio gotico Nero
		80			●	●	●			
		120	●		●	●	●	●		
		160		●	●	●	●	●	●	

Codice Q3	Descrizione	Altezza	Larghezza				Colore Profilo
Targa sospesa			700	800	1000	1250	
	Assemblato composto da piastre in alluminio, terminali in ABS, morsetti di ancoraggio, cavetti in acciaio plastificato, serrafili e conetti di copertura in ABS.	80	●	●			Bianco Rosso Verde - Blu Giallo - Silver Grigio gotico Nero
		120		●	●	●	
		160		●	●	●	

SEGNALETICA MODULARE PER ESTERNO - Linea “QUADRO”

Codice Q4	Altezza	Larghezza				Colore Profilo
Profilo scatolato		1000	1200	1300	1500	
	125	●	●	●	●	Silver

Codice Q5	Altezza	Larghezza				Colore Profilo
Profilo con binari		1000	1200	1300	1500	
	200	●	●	●	●	Silver
	300	●	●	●	●	
	400	●	●	●	●	
	500	●	●	●	●	

Codice Q6	Dim. Basi (mm)	Altezza montanti (mm)							Colore Montanti
Coppia di pali e basi		1000	1200	1500	1750	2000	2500	3000	
	ø 200 x 10	●	●	●	●	●	●	●	Silver Grigio gotico Nero

ESEMPI PER ORDINARE:

Targa a parete = **Q1** 80x300
Targa a bandiera = **Q2** 120x300
Targa sospesa = **Q3** 160x1000
Targa per esterno = **Q4** 125x1200 + **Q5** 300x1200 + **Q6** 2500

SEGNALETICA MODULARE PER INTERNO - Linea “BOMBATA”

Estruso in alluminio curvato atto a dare un’immagine moderna e attuale ai messaggi con foglio protettivo in PVC trasparente. Ideale per inserire stampati su carta anche autogestiti dal cliente stesso oppure forniti già completi di decorazione. Questo tipo di articolo è presente a catalogo sia monofacciale per attacco a muro, sia bifacciale per attacco a bandiera.

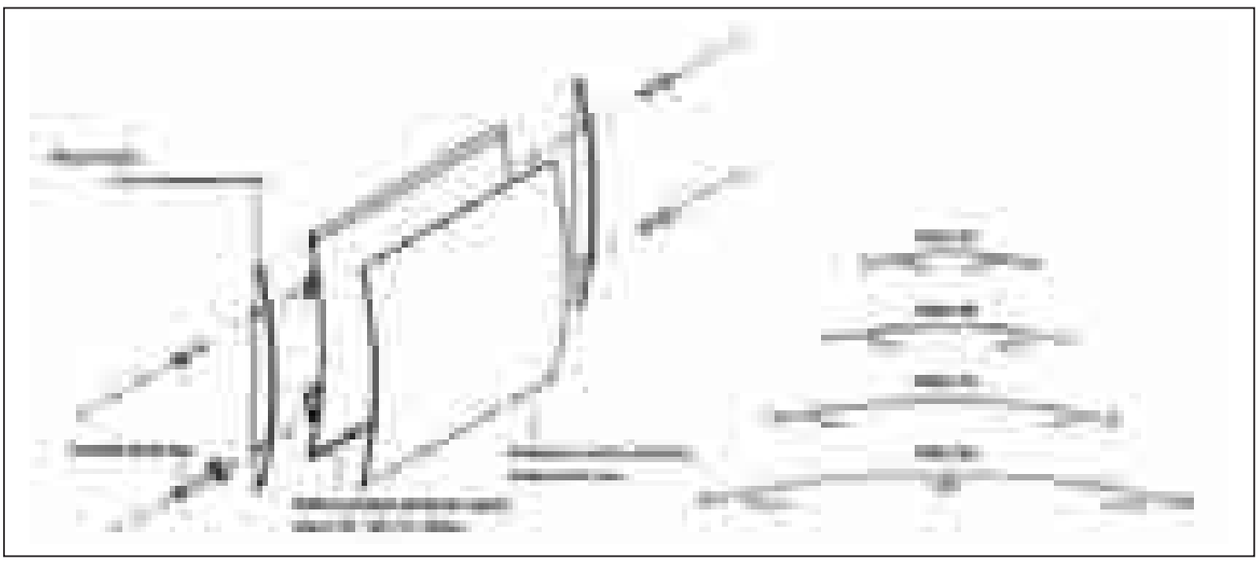

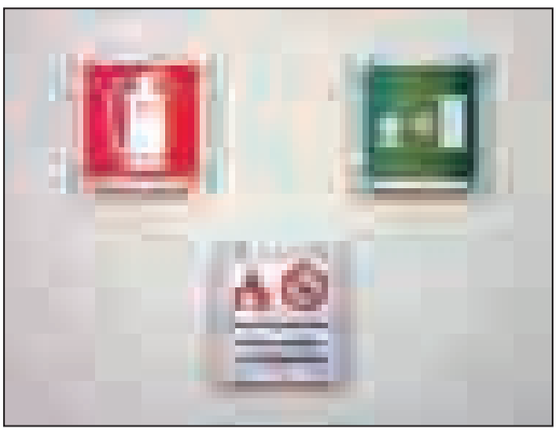

	Altezza				
Base	**105**	**148**	**210**	**300**	**420**
105	**M**		**M**		
148	**M**	**M-B**	**M-B**	**M**	
210	**M - B**	**M-B**	**M-B**	**M-B**	**M**
300		**M**	**M-B**	**M-B**	**M**
420			**B**	**B**	

M = Attacco muro monofacciale **B = Attacco muro bifacciale**

N.B.: Si specifica che i modelli bifacciali avranno necessariamente la bombatura invertita (non più da destra a sinistra, bensì dall’alto in basso).

ESEMPI PER ORDINARE:

Monofacciale: **BO2115M** (base 210 x h. 148)
Bifacciale: **BO2115B** (base 210 x h. 148)

SEGNALETICA MODULARE PER INTERNO - Linea “ONDA”

Sistema segnaletico modulare di forma convessa di notevole impatto visivo, la cui eleganza viene evidenziata dall’assenza di profili perimetrali.
Si possono realizzare strutture monolitiche, targhe e pannelli murali, sospese e bandiere.
Il sistema è dotato di estrema flessibilità grazie alla modalità di aggancio che rende ogni singolo modulo intercambiabile.
La grafica si realizza con pellicola vinilica adesiva ad alta resistenza.

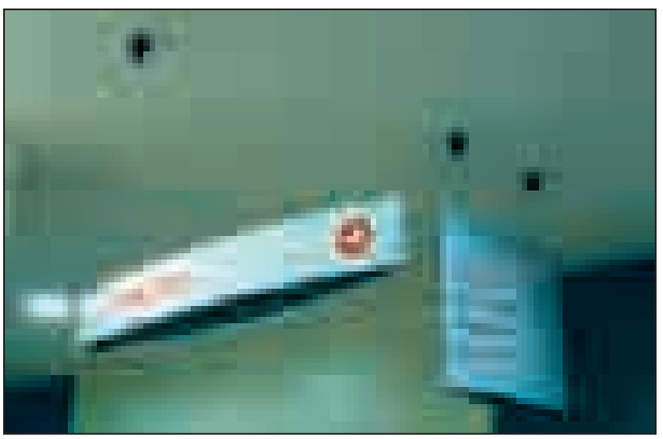

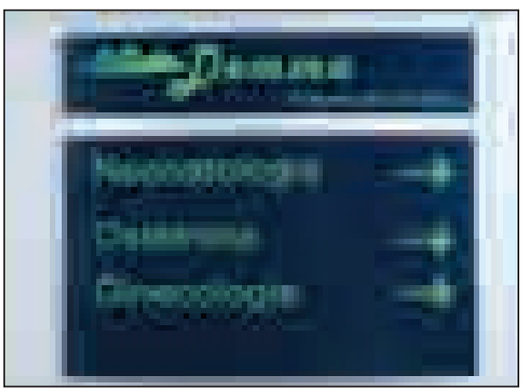

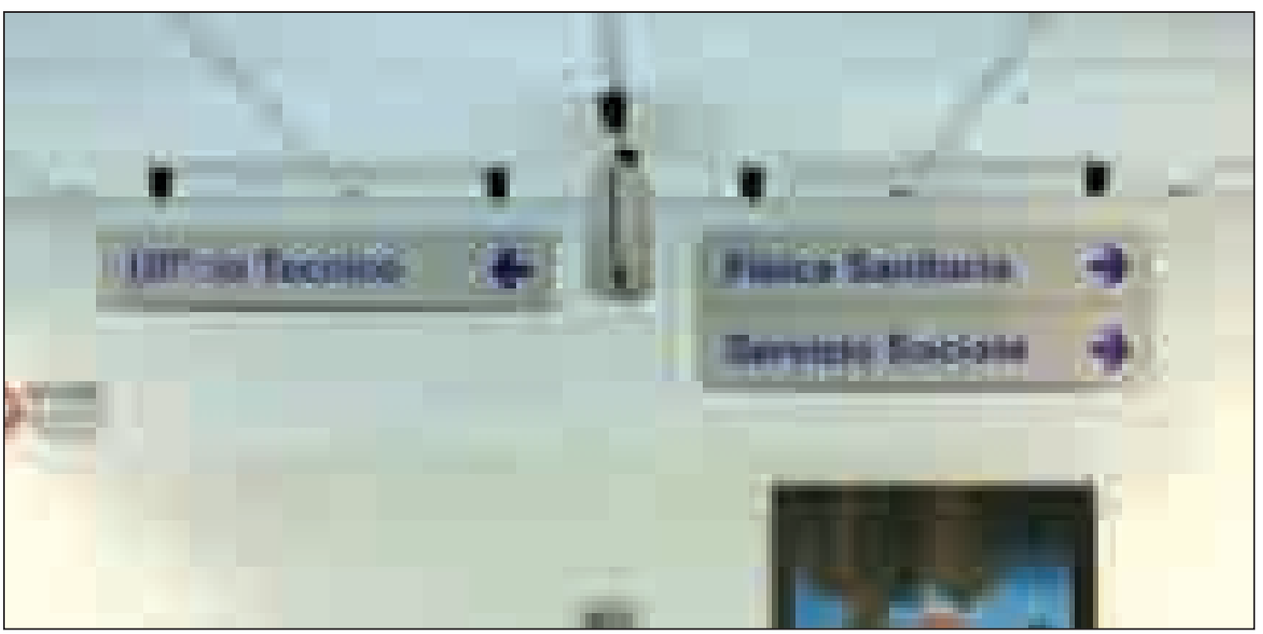

SEGNALETICA MODULARE PER ESTERNO - Linea “ONDA”

Struttura segnaletica dal forte impatto comunicativo, con superficie convessa. Gli impianti di grande formato per esterno (fino a 6 mt. d’altezza) vedono il loro utilizzo ottimale come elementi di identificazione e di immagine.
Dotati di basi autonome, i totem sono efficaci sistemi dalle molteplici soluzioni comunicative, e grazie all’estetica raffinata trovano facile adattabilità in qualsiasi ambiente.
Tutte le versioni sono accessoriabili con display, orologi, pannelli e impianti luminosi interni.
La grafica si realizza con stampe digitali oppure per mezzo di vinili adesivi ad intaglio.

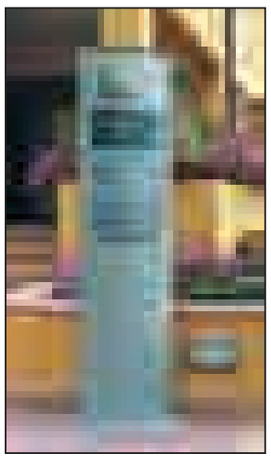

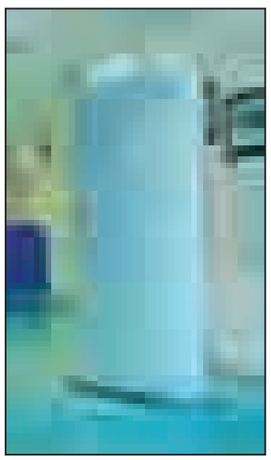

SEGNALETICA MODULARE PER INTERNO - Linea “ONDA”

Codice ON1	Descrizione	Altezza (mm)	Larghezza (mm)						Colore Lamiera
Targa e pannelli a parete			150	210	300	420	600	900	
	Assemblato a sagoma convessa composto da lamiera in alluminio, terminali in ABS e profilo in alluminio per il clippaggio alla parete.	60	●	●	●	●	●	●	Silver
		80	●	●	●	●	●	●	
		100	●	●	●	●	●	●	
		120	●	●	●	●	●	●	
		150	●	●	●	●	●	●	
		180	●	●	●	●	●	●	
		200	●	●	●	●	●	●	
		240	●	●	●	●	●	●	
		300	●	●	●	●	●	●	
		420		●	●	●	●	●	
		500		●	●	●	●	●	
		600			●	●	●	●	

Codice ON2	Descrizione	Altezza (mm)	Larghezza (mm)					Colore Lamiera per tutte le tipologie
Targa sospesa bifacciale			210	300	420	600	900	
	Sospeso a sagoma convessa composto da lamiera in alluminio, terminali in ABS, profilo interno di aggancio in alluminio, cavetti in acciaio plastificato, serrafili e conetti di copertura in ABS.	80	●	●	●	●	●	Silver
		120	●	●	●	●	●	
		180	●	●	●	●	●	
		200	●	●	●	●	●	
		240	●	●	●	●	●	
		300	●	●	●	●	●	
		400				●	●	
		500				●	●	

Codice ON3	Descrizione	Altezza (mm)	Larghezza (mm)				Colore Lamiera
Targa bandiera bifacciale			150	210	300	420	
	Targa a bandiera con superficie convessa composta da lamiere in alluminio, terminali in ABS e profilo in alluminio per il fissaggio alla parete.	100	●	●	●	●	Silver
		120	●	●	●	●	
		150	●	●	●	●	
		200	●	●	●	●	

SEGNALETICA MODULARE PER ESTERNO - Linea “ONDA”

Codice ON4	Descrizione	Altezza (mm)	Larghezza (mm)					Colore Lamiera
Totem mono-bifacciale			900	1000	1200	1400	1600	
	Struttura base con superficie espositiva in lamiera d’alluminio senza grafica.	2000	●	●	●	●	●	Silver
		3000	●	●	●	●	●	
		4000	●	●	●	●	●	
		5000	●	●	●	●	●	
		6000	●	●	●	●	●	

ESEMPI PER ORDINARE:

Targa a parete = **ON1** 150x600
Targa sospesa = **ON2** 200x900
Targa a bandiera = **ON3** 120x300
Totem per esterno = **ON4** 3000x1200

SISTEMI DINAMICI DELIMITAZIONE AREE

CLASSIC
È un sistema raffinato ed elegante per delimitare aree ed ordinare il flusso di persone in tutti quei luoghi con frequenza di pubblico. Il sistema componibile è formato da colonne disponibili in 5 diverse finiture composte da una testina contenente un nastro di lunghezza max mt. 2,70 di diversi colori abbinabili alle finiture delle colonne. Completano il sistema attacchi a due o tre vie, attacchi a muro e cornici porta fogli formato A4 sia orizzontale che verticale.



PIANTANA A MURO
art. CB601/N

RICEVITORE A MURO
art. CB602



PIANTANA 3 VIE
art. CB603

CORNICI FORMATO A4
art. CB605V
art. CB605O

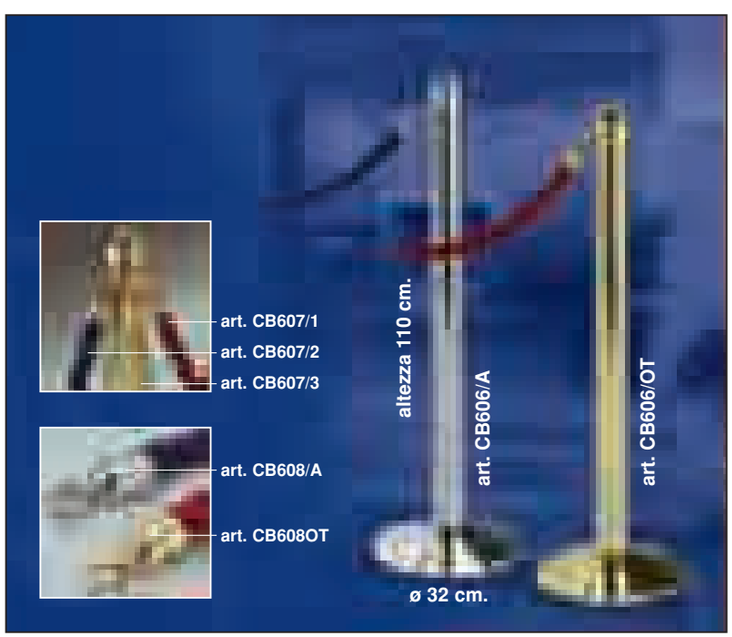

PRESTIGE
Colonne con finitura cromata oppure ottonata adatte in ambienti esclusivi ed importanti. Cordone intrecciato di ø cm 3 fornito a metri nei colori indicati con moschettone della stessa finitura della colonna.

C-ABC_pag85-94 27-02-2008 11:58 Pagina 85

SEGNALETICA STRADALE

Si precisa che tutta la Segnaletica Stradale Verticale di ns. produzione è conforme al Nuovo Codice della Strada (Decreto Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche) ed al Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche).

Il prodotto di Segnaletica Stradale Verticale, è fornito come segnale finito senza installazione con certificazione di prodotto n. P008 rilasciata dall'Ente Certificativo IGQ di Milano, in conformità alle circolari del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3652 del 17 giugno 1998 e n. 1344 dell'11 marzo 1999.

I cartelli stradali sono costruiti con supporti in:
- **alluminio** con titolo di purezza non inferiore al 99,5% (UNI 9001/2/3);
- **acciaio** per stampaggio a freddo (Fe P 01, norme UNI 5961/Eu 140).

Gli spessori utilizzati per i segnali in alluminio sono 25/10. Gli spessori utilizzati per i segnali in acciaio sono 10/10.

La verniciatura dei supporti in alluminio e acciaio è ottenuta con polveri di poliestere RAL 7016, previo trattamento delle superfici grezze, a norme UNI 9921-9983.

Tutti i segnali sono prodotti con l'applicazione di pellicole retroriflettenti con caratteristiche conformi al D.M. 31 marzo 1995. Le pellicole possono essere:
- A **normale risposta luminosa (Classe 1)** con durata minima di 7 anni.
- Ad **elevata risposta luminosa (Classe 2)** con durata minima di 10 anni.

Pali e collari vengono forniti in acciaio zincato a caldo.

D.P.R. 495 del 16 dicembre 1992 (ESTRATTO)

Art. 75 - CAMPO DI APPLICAZIONE

Comma 1. Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali comprende le strade pubbliche, le autostrade, le strade comprese nell'area dei porti, degli aeroporti, degli autoporti, delle università, degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme e dei campi militari, nonché di altre aree demaniali aperte al pubblico transito.

Comma 2. I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso pubblico, ovvero strade private, aree di stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme; **su tali strade, se non aperte all'uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma se usati devono essere conformi a quelli regolamentari.**

Art. 79 - VISIBILITÀ DEI SEGNALI

Comma 5. Tutti i segnali devono essere percepibili e leggibili di notte come di giorno.

Comma 6. La visibilità notturna può essere assicurata con dispositivi di illuminazione propria per trasparenza o per rifrangenza con o senza luce portata dal segnale stesso. La rifrangenza è in genere ottenuta con l'impiego di idonee pellicole.

Comma 7. In ogni caso tutti i segnali, con eccezione di quelli aventi valore solo nelle ore diurne e di quelli con illuminazione propria, di cui gli articoli 156 e 157 ancorché posti in zona illuminata, devono essere rifrangenti in modo che appaiano di notte con le stesse forme, colori e simboli con cui appaiono di giorno.

Comma 12. L'impiego delle pellicole rifrangenti ad elevata efficienza (classe 2) è obbligatorio nei casi in cui è esplicitamente previsto, e per i segnali: dare precedenza, fermarsi e dare precedenza, dare precedenza a destra, divieto di sorpasso, nonché per i segnali di preavviso e di direzione di nuova installazione. Il predetto impiego è facoltativo per i segnali: divieto di accesso, limiti di velocità, direzione obbligatoria, delineatori speciali.

SEGNALETICA STRADALE

Materiali usati e sigle di identificazione da far precedere al modello prescelto:

NFA: lamiera 10/10 scatolata, rifrangenza normale
NFB: lamiera 10/10 scatolata, rifrangenza ad elevata efficienza
NFC: alluminio 25/10 scatolato, rifrangenza normale
NFD: alluminio 25/10 scatolato, rifrangenza ad elevata efficienza

ESEMPIO PER ORDINARE

NFA 1

= supporto lamiera scatolata
= pellicola rifrangenza normale

SEGNALI DI PERICOLO

Mod. 1
STRADA DEFORMATA

Mod. 2
DOSSO

Mod. 3
CUNETTA

Mod. 4
CURVA A DESTRA

Mod. 5
CURVA A SINISTRA

Mod. 6
DOPPIA CURVA, LA PRIMA A DESTRA

Mod. 7
DOPPIA CURVA, LA PRIMA A SINISTRA

Mod. 8
PASSAGGIO A LIVELLO CON BARRIERE

Mod. 9
PASSAGGIO A LIVELLO SENZA BARRIERE

Mod. 10/a
CROCE DI S. ANDREA

Mod. 10/b
DOPPIA CROCE DI S. ANDREA

Mod. 11/a
1°PANNELLO DISTANZIOM.

Mod. 11/b
2°PANNELLO DISTANZIOM.

Mod. 11/c
3°PANNELLO DISTANZIOM.

Mod. 12
ATTRAVERSAMENTO TRAMVIARIO

Mod. 13
ATTRAVERSAMENTO PEDONALE

Mod. 14
ATTRAVERSAMENTO CICLABILE

Mod. 15
DISCESA PERICOLOSA

Mod. 16
SALITA RIPIDA

Mod. 17
STRETTOIA SIMMETRICA

Mod. 18
STRETTOIA ASIMMETRICA A SINISTRA

Mod. 19
STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA

Mod. 20
PONTE MOBILE

Mod. 21
BANCHINA PERICOLOSA

Mod. 22
STRADA SDRUCCIOLEVOLE

Mod. 23
BAMBINI

Mod. 24
ANIMALI DOMESTICI VAGANTI

Mod. 25
ANIMALI SELVATICI VAGANTI

Mod. 26
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE

Mod. 27
CIRCOLAZIONE ROTATORIA

Mod. 28
SBOCCO SU MOLO O SU ARGINE

Mod. 29
MATERIALE INSTABILE SULLA STRADA

Mod. 30/a
CADUTA MASSI

Mod. 30/b
CADUTA MASSI

Mod. 31/a
SEMAFORO

Mod. 31/b
SEMAFORO

Mod. 32
AEROMOBILI

Mod. 33
FORTE VENTO LATERALE

Mod. 34
PERICOLO DI INCENDIO

Mod. 35
ALTRI PERICOLI

SEGNALETICA STRADALE

SEGNALI DI PRECEDENZA

Mod. 36 *
DARE PRECEDENZA

Mod. 37 *
FERMARSI E DARE PRECEDENZA

Mod. 38
PREAVVISO DI DARE PRECEDENZA

Mod. 39
PREAVVISO DI FERMARSI E DARE PRECEDENZA

Mod. 40 *
INTERSEZIONE CON PRECEDENZA A DESTRA

Mod. 41
DARE PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI

Mod. 42
FINE DEL DIRITTO DI PRECEDENZA

Mod. 43/a
INTERSEZIONE CON DIRITTO DI PRECEDENZA

Mod. 43/b
INTERSEZIONE CON DIRITTO DI PRECEDENZA

Mod. 43/c
INTERSEZIONE CON DIRITTO DI PRECEDENZA

Mod. 43/d
CONFLUENZA A DESTRA

Mod. 43/e
CONFLUENZA A SINISTRA

Mod. 44
DIRITTO DI PRECEDENZA

Mod. 45
DIRITTO DI PRECEDENZA NEI SENSI UNICI ALTERNATI

* Rammentiamo che questi segnali devono impiegare solo pellicole ad elevata efficienza. Codice **NFB / NFD**

SEGNALI DI DIVIETO

Mod. 46
DIVIETO DI TRANSITO

Mod. 47
SENSO VIETATO

Mod. 48 *
DIVIETO DI SORPASSO

Mod. 49
DISTANZA MINIMA OBBLIGATORIA

Mod. 50
LIMITE MASSIMO DI VELOCITÀ

Mod. 51
DIVIETO DI SEGNALAZ. ACUSTICHE

Mod. 52
DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t

Mod. 53
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE

Mod. 54
TRANSITO VIETATO AI PEDONI

Mod. 55
TRANSITO VIETATO ALLE BICICLETTE

Mod. 56
TRANSITO VIETATO AI MOTOCICLI

Mod. 57
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A BRACCIA

Mod. 58
TRANSITO VIETATO A TUTTI GLI AUTOVEICOLI

Mod. 59
TRANSITO VIETATO AGLI AUTOBUS

Mod. 60/a
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t

Mod. 60/b
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A ..... t

Mod. 61
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI A MOTORE TRAINANTI UN RIMORCHIO

Mod. 62
TRANSITO VIETATO ALLE MACCHINE AGRICOLE

SEGNALETICA STRADALE

SEGNALI DI DIVIETO

Mod. 63
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO MERCI PERICOLOSE

Mod. 64/a
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO ESPLOSIVI O PRODOTTI FACILMENTE INFIAMMABILI

Mod. 64/b
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI CHE TRASPORTANO PRODOTTI SUSCETTIBILI DI CONTAMINARE L'ACQUA

Mod. 65
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A ..... METRI

Mod. 66
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA TOTALE SUPERIORE A ..... METRI

Mod. 67
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI O COMPLESSI DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A ..... METRI

Mod. 68
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A ..... TONNELLATE

Mod. 69
TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA PER ASSE SUPERIORE A ..... TONNELLATE

Mod. 70
VIA LIBERA

Mod. 71
FINE LIMITAZIONE DI VELOCITÀ

Mod. 72
FINE DEL DIVIETO DI SORPASSO

Mod. 73
FINE DEL DIVIETO DI SORPASSO PER I VEICOLI DI MASSA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 t

Mod. 74
DIVIETO DI SOSTA

Mod. 75
DIVIETO DI FERMATA

Mod. 76
PARCHEGGIO

Mod. 77
PREAVVISO DI PARCHEGGIO
(precisare direzione freccia)

Mod. 79/a
SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE

Mod. 79/b
SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE

Mod. 79/c
SOSTA CONSENTITA A PARTICOLARI CATEGORIE

Mod. 79/d
REGOLAZIONE FLESSIBILE DELLA SOSTA IN CENTRO ABITATO

SEGNALI DI OBBLIGO

Mod. 80/a
DIREZIONE OBBLIGATORIA DIRITTO

Mod. 80/b
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA

Mod. 80/c
DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA

Mod. 80/d
PREAVVISO DI DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA

Mod. 80/e
PREAVVISO DI DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA

Mod. 81/a
DIREZIONI CONSENTITE DESTRA E SINISTRA

Mod. 81/b
DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E DESTRA

Mod. 81/c
DIREZIONI CONSENTITE DIRITTO E SINISTRA

Mod. 82/a
PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA

Mod. 82/b
PASSAGGIO OBBLIGATORIO A DESTRA

Mod. 83
PASSAGGI CONSENTITI

Mod. 84
ROTATORIA

Mod. 85
LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ

Mod. 86
FINE DEL LIMITE MINIMO DI VELOCITÀ

Mod. 87
CATENE PER NEVE OBBLIGATORIE

Mod. 88
PERCORSO PEDONALE

Mod. 89
FINE DEL PERCORSO PEDONALE

Mod. 90
PISTA CICLABILE

SEGNALETICA STRADALE

SEGNALI DI OBBLIGO

Mod. 91
FINE PISTA CICLABILE

Mod. 92/a
PISTA CICLABILE CONTIGUA AL MARCIAPIEDE

Mod. 92/b
PERCORSO PEDONALE E CICLABILE

Mod. 93/a
FINE DELLA PISTA CICLABILE E CONTIGUA AL MARCIAPIEDE

Mod. 93/b
FINE DEL PERCORSO PEDONALE E CICLABILE

Mod. 94
PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA SOMA O DA SELLA

Mod. 95
FINE DEL PERCORSO RISERVATO AI QUADRUPEDI DA SOMA O DA SELLA

Mod. 96
ALT-DOGANA

Mod. 98
ALT-POLIZIA

Mod. 99
ALT-STAZIONE

Mod. 97/a
CONFINE DI STATO TRA PAESI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

Mod. 97/b
PREAVVISO DI CONFINE DI STATO TRA PAESI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

PANNELLI INTEGRATIVI



01/a



02/a



03/a



03/c

04/a

01/b

02/b



03/b



03/b

04/b

DISTANZA | **ESTESA** | **VALIDITÀ** | **LIMITAZIONE OD ECCEZIONE**



05/a1 inizio

05/a2 continua

05/a3 fine

05/b1 inizio



05/b2 continua

05/b3 fine

INIZIO | **CONTINUAZIONE** | **FINE**

6/a
SEGNI ORIZZONTALI IN RIFACIMENTO

6/b
INCIDENTE

06/c
ATTRAVERSAMENTO DI BINARI

06/d
SGOMBRANEVE IN AZIONE



06/f
CODA

06/e
ZONA SOGGETTA AD ALLAGAMENTO

06/g
MEZZI DI LAVORO IN AZIONE

06/h
STRADA SDRUCCIOLEVOLE PER GHIACCIO

06/i
STRADA SDRUCCIOLEVOLE PER PIOGGIA

06/l
AUTOCARRI IN RALLENTAMENTO

06/m
ZONA RIMOZIONE COATTA

06/n
SEGNALE DI CORSIA

06/p1

06/p1
TORNANTE

06/p2
NUMERO DEL TORNANTE

06/q1
PULIZIA MECCANICA DELLA STRADA

06/q2
PULIZIA MECCANICA DELLA STRADA

08/a
DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO

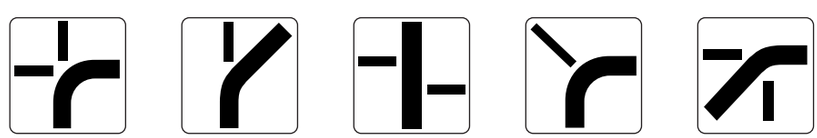

Mod. 7
ANDAMENTO DELLA STRADA PRINCIPALE

SEGNALETICA STRADALE

SEGNALI DI INDICAZIONE

Mod. 0302

Mod. 0303

Mod. 0304

Mod. 0305

Mod. 0306

Mod. 0307

Mod. 0309

Mod. 0310

Mod. 0311

Mod. 0312

Mod. 0313

Mod. 0314

Mod. 0315

Mod. 0318

Mod. 0319

Mod. 0320

Mod. 0322

Mod. 0324

Mod. 066

Mod. 067

Mod. 068

Mod. 069

Mod. 070

Mod. 071


Mod. 072


Mod. 073

Mod. 074

TARGHE VARIE

IN ALLUMINIO ESTRUSO

mod. 0291 cm 80 x 25

SENSO UNICO
mod. 0292 A cm 80 x 25
mod. 0292 cm 100 x 25

N. CIVICO
mod. 293
cm 15 x 10

INDUSTRIE
cm 125 x 25

mod. 0294/A

mod. 0294/S

mod. 0294/D

ALBERGHI
cm 125 x 25

mod. 0301/A

mod. 0301/S

mod. 0301/D

CARTELLI ENEL

PERICOLO ONDE
DI PIENA IMPROVVISA
mod. 51620
lato cm 60


ATTENZIONE PERICOLO
POSSIBILITÀ DI ONDE DI PIENA IMPROVVISE
ANCHE PER MANOVRE SU OPERE IDRAULICHE
DANGER
POSSIBILITY OF SUDDEN FLOOD WAVES ALSO
BECAUSE OF MANOEUVRES ON HYDRAULIC PLANTS
ATTENTION DANGER
POSSIBILITÉ DE CRUES SOUDAINES A LA SUITE
AUSSI DE MANOEUVRES SUR OUVRAGES HYDRAULIQUES
ACHTUNG GEFHAR
MÖGLICHKEIT PLÖTZLICHER FLUTWELLEN AUCH
ZUFOLGE VON BETÄTIGUNG DER STAUDAMMSCHÜTZE

PANNELLO 4 LINGUE
mod. 51621
lato cm 60

DELINEATORI CURVE E OSTACOLI

mod. 0466 cm 240 x 60

mod. 0467 cm 240 x 60

mod. 0468
cm 60 x 60

PANNELLO
OSTACOLI
mod. 0469
cm 20 x 80

SEGNALETICA STRADALE

SOSTEGNI PER SEGNALI

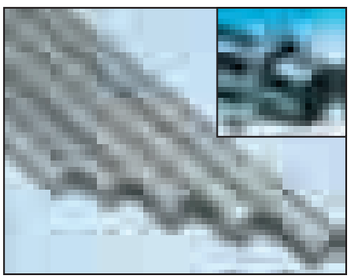

PALI TUBOLARI IN FERRO ZINCATO
antirotazione e cappellotto di chiusura alla sommità

PF 415 Ø 48 h m 1.50
PF 420 Ø 48 h m 2
PF 430 Ø 48 h m 3
PF 433 Ø 48 h m 3.30
PF 630 Ø 60 h m 3
PF 633 Ø 60 h m 3.30

COLLARI SEMPLICI
CL 48 per pali Ø 48
CL 60 per pali Ø 60



COLLARI DOPPI
CL 048 per pali Ø 48
CL 060 per pali Ø 60

Art. BCM
Base circolare in metallo per il sostegno di pali, disponibile per Ø 48 mm.

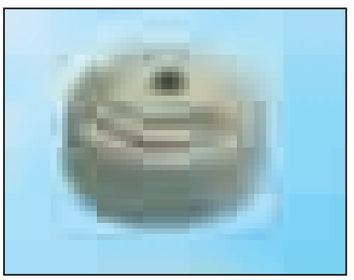

Art. BCC
Base in cemento per paletti parapedonali 30 kg ca con foro Ø 48 mm.

Art. BZ
Sacchi per l'appesantimento e la stabilizzazione di cavalletti e barriere, sono forniti vuoti.

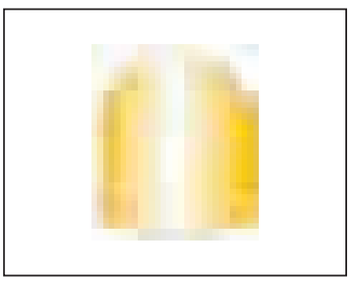

Art. PC
Dissuasore di sosta in cemento con foro da Ø 60 mm del peso di 200 Kg ca.

DELINEATORE DI OSTACOLI

Art. PC2
Segnale completo di:
- base in cemento art. PC Kg. 200
- cupola bombata in alluminio 25/10 e pellicola rifrangente classe 2 da cm 50 x 45
- palo diam. 60, altezza cm 200 da completare con segnale direzione obbligatoria vedi pag. 83

COLONNINE LUMINOSE

Art. R1
Colonnina con base in alluminio, cilindro in plexiglass cm 20 a luce fissa

Art. R1/L
Come sopra a luce lampeggiante

Art. R2
Colonnina e segnale diam. 60 a luce fissa

Art. R2/L
Colonnina lampeggiante segnale a luce fissa

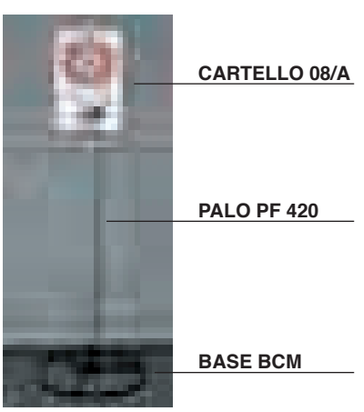

CANTIERISTICA

RALLENTATORI DI VELOCITÀ

I rallentatori di velocità sono costituiti da elementi modulari in gomma naturale evidenziati mediante zebrature gialle e nere parallele alla direzione di marcia. I vantaggi di questi dispositivi sono i seguenti:

- la gomma naturale allunga di molto la vita utile del prodotto;
- le cuspidi in rilievo sul rallentatore incrementano la sicurezza garantendo un ottimo attrito con le ruote dei veicoli;
- gli inserti gialli sono in laminato elastoplastico ad elevata rifrangenza ed antiscivolosità;
- tutti i moduli sono caratterizzati da un incastro a "coda di rondine" che evita le sollecitazioni sul singolo elemento e permette di distribuire tutti gli sforzi sull'intera serie;
- ogni modulo è stato progettato per permettere il deflusso delle acque ed è installabile con un fissaggio mediante tasselli ad espansione.



DOSSO ALTEZZA CM. 3

Su strade con limite di velocità ≤ 50km/h.

Dimensione moduli:
Larghezza: cm 50
Lunghezza: cm 60
Fissaggio: 4 tasselli

Art. 1/R3



DOSSO ALTEZZA CM. 5

Su strade con limite di velocità ≤ 40km/h.

Dimensione moduli:
Larghezza: cm 50
Lunghezza: cm 90
Fissaggio: 5 tasselli

DOSSO Art. 1/R5
COPPIA TERMINALI Art. 1/R5/T



DOSSO ALTEZZA CM. 7

Su strade con limite di velocità ≤ 30km/h.

Dimensione moduli:
Larghezza: cm 50
Lunghezza: cm 60 x 2 = cm 120
Fissaggio: 6 tasselli

DOSSO Art. 1/R7
COPPIA TERMINALI Art. 1/R7/T

Segnale per dossi altezza cm. 3

ATTENZIONE
È obbligatorio segnalare la presenza di dossi, pannello esplicativo ed il limite di velocità.

Segnale per dossi altezza cm. 5

Segnale per dossi altezza cm. 7

PASSACAVI

MINI

RAMPE PASSACAVI
Sono costituiti da elementi in gomma carrabili e componibili per mezzo di speciali innesti.
Le scanalature permettono il passaggio di cavi, tubi, ecc... proteggendoli dal transito di veicoli.

Dimensioni:

ART.	A	B	C	D
1/P5	60 mm.	400 mm.	300 mm.	35x35 mm

MAXI

Dimensioni:

ART.	A	A²	B	C	D
1/P9	92	70	845	302	70
1/P14	142	120	992	284	120

CANTIERISTICA

lato cm. 90
art. 1/383

lato cm. 90
art. 1/388

lato cm. 90
art. 1/384

lato cm. 90
art. 1/385

lato cm. 90
art. 1/386

lato cm. 90
art. 1/387

lato cm. 90
art. 1/389

lato cm. 90
art. 1/390

lato cm. 90
art. 1/404

Ø cm. 60 girevole
art. 1/80

Ø cm. 60
art. 1/41

Ø cm. 60
art. 1/50



lato cm. 60
art. 1/45

1/5700
cm 60 x 40

1/5710
cm 60 x 40

cm 125 x 25

1/5720

1/5730

1/5711
cm 40 x 60

1/5712
cm 40 x 60

1/5713
cm 60 x 90

1/5714
cm 60 x 90

1/5715
cm 60 x 90

cm 120 x 90

1/311

1/312

1/313

1/314

1/315



mod. 1/382 cm 200 x 150

DELINEATORE MODULARE DI CURVA PROVVISORIA

mod. 1/395
cm 60 x 60

CV02

CV04

CV02
In lamiera stampata, per triangolo da 90 o disco da 60 cm.

CV04
Costruiti in scatolato 15x15 mm, verniciati neri e saldati per triangoli da 90 e dischi da 60 cm. A norma C.d.S.

mod. 1/398 DISCO GIREVOLE
cm 90 x 90

BARRIERA DIREZIONALE PER DEVIAZIONI TEMPORANEE

mod. 1/393 cm 240 x 60



CV05

CAVALLETTO A LIBRO
Per targhe da cm 90x120, cm 90x135, in profilato di ferro.

CANTIERISTICA

barriera fissa cm. 150 in acciaio
traversa rifrangente
art. 1/560



barriera estendibile mt. 3
art. 1/580

Traverse bianco-rosse rifrangenti con pezzo unico classe 1
art. QC100 cm 100 x 100 x 80h



Palette segnaletiche
- In nylon bianco
- Rifrangente CL1
- Ø cm 15
art. PAL/1 Rosso/Rosso
art. PAL/2 Rosso/Verde

Palette moviere
- Corpo polietilene
- Rifrangente Rosso/Verde
- Ø cm 30
art. PAL/MOV

Bandierine
- Fluorescente
- Nylon 80 x 60
- Manico legno
art. 1/800

TORCIA A VENTO
Assoluta resistenza al vento
e alla pioggia
Ø cm 3 - Lunghezza cm 80
PER SEGNALARE:
- LAVORI
- DEVIAZIONI
- INCIDENTI
- NEBBIA
- OSTACOLI
art. TOR/V

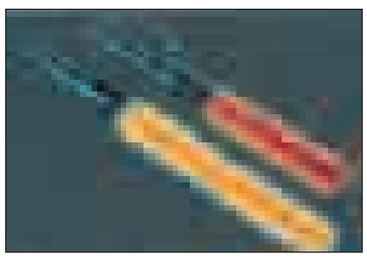

art. 1/ 2005 LUCE ROSSA
art. 1/ 2006 LUCE GIALLA

TORCIA ELETTRONICA
"SIGNAL LIGHT"
Torcia a batteria a luce intermittente costituita da un bulbo a "LED" rossi e gialli ad alta qualità luminosa, contenuto in un cilindro trasparente e rifrangente in policarbonato ad alta resistenza, di diametro 4 cm.
Alimentata da normali batterie alcaline, assicura almeno 400 ore di efficienza.
Assolutamente impermeabile e sicura.

art. 1/ 2000
Lanterna con dispositivo crepuscolare monobatteria a led, luce lampeggiante gialla con interruttore manuale.
Schermo in policarbonato antiurto.



art. 1/ 2000/R
Lanterna a luce fissa rossa caratteristiche come precedente.
Indicata per ostacoli fissi, ponteggi, ecc...

coni in gomma 3 fasce
rifrangenti H.I.
omologati C.d.S.
art. 1/644 cm. 54

coni in PVC
art. 1/645 cm. 30
art. 1/646 cm. 50



Delineatore lamellare
di corsia
art. 1/647

NEW JERSEY

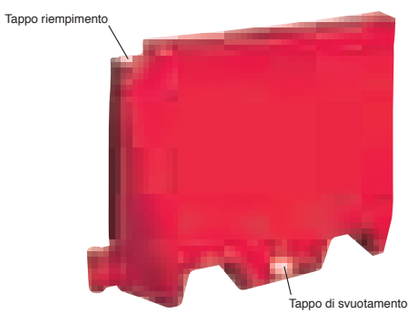

Caratteristiche tecniche

Composizione:	100% Polietilene	
Dimensioni:	Lunghezza:	cm 100
	Larghezza:	cm 40
	Altezza:	cm 80
Colori:	Rosso / Bianco	

PORTABICICLETTE
Tipo pesante in angolare e tondino pieno, 3 posti kg 25, 5 posti kg 29
art. PB3Z Tre posti zincato
art. PB5Z Cinque posti zincato

TRANSENNA PEDONALE
Zincata, in tubo diametro mm 33 e tondino diametro mm 12, lunghezza m. 2, altezza cm 110. Munita di ganci collegati tra loro in linea o ad angolo.
art. TS200 Transenna pedonale

A-ABC_pag95-108 27/02/2008 12:09 Pagina 95

CANTIERISTICA

Lampade per veicoli

Lampada alogena ad alta potenza (55W).
Alimentazione: 12/24V.
Disponibile con calamita e cavo con presa accendisigari.
Visibile a notevolissima distanza.

Art. 1/RGP 12 Volt
Art. 1/RGP24 24 Volt

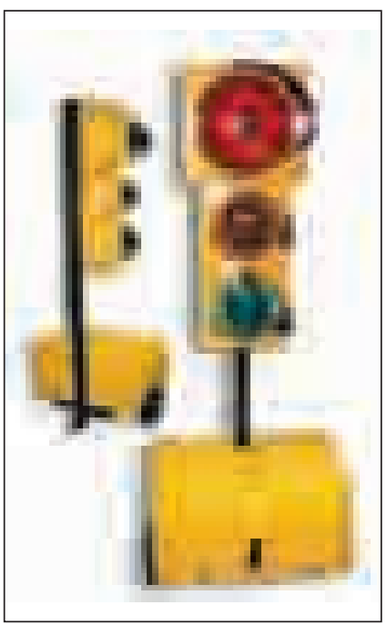

Dispositivo luminoso autonomo a LED con alimentazione FOTOVOLTAICA

CARATTERISTICHE TECNICHE

• CORPO LAMPADA
In materiale termoplastico antiurto HDPP - POLIPROPILENE AD ALTA DENSITÀ con lente in PMMC - POLIMETACRILATO CRISTALLO e ghiera in gomma vulcanizzata.

• LAMPADA
Sorgente luminosa, costituita da un gruppo ottico composto da 1 lente per l'utilizzo in combinazione con 60 LED SUPERFLUXtm la cui potenza luminosa è equivalente a quella di una lampada alogena da 20 Watt.

INTENSITÀ LUMINOSA TOTALE IN ASSE 2100 CD. (CANDELE)
CERTIFICATO IN ACCORDO CON LA NORMA EUROPEA EN12352
INTENSITÀ LUMINOSA CLASSE L8H
RESISTENZA MECCANICA CLASSI M1, M2, M3 E M4
RESISTENZA ALLE TEMPERATURE CLASSE T2
GRADO DI PROTEZIONE CERTIFICATO IP-55

• PANNELLO FOTOVOLTAICO
L'unico facilmente orientabile con inclinazione predeterminata a 45°.
In silicio policristallo, in vetro temperato e laminazione EVA/Tedlar.
Voltaggio nominale 12 Volt.

• BATTERIE
1 Batteria al piombo, ermetica, esente da manutenzione, a bassa corrente di autoscarica, appositamente sviluppata per impieghi nelle applicazioni fotovoltaiche, alloggiata all'interno della struttura stessa.
Tensione: 12 V.

• FUNZIONAMENTO
Grazie alla combinazione dei corretti rapporti di dimensionamento del pannello fotovoltaico, del bassissimo consumo energetico delle lampade e delle batterie ricaricabili ad alta capacità con oltre 1.000 cicli di carica e scarica delle stesse, consentono al dispositivo di funzionare in condizioni di buona esposizione solare 24 ORE SU 24.

NOTA: PER LA SUA INTRINSECA NATURA IL DISPOSITIVO RISULTA PARTICOLARMENTE EFFICACE SE INSTALLATO IN PUNTI BEN ESPOSTI AL SOLE ED ALLA LUCE.
NE INFLUISCONO POSITIVAMENTE IL FUNZIONAMENTO, LA PULIZIA PROGRAMMATA DELLA SUPERFICIE DEL PANNELLO ED IL CORRETTO ORIENTAMENTO DELLO STESSO VERSO SUD.

Art. 1/FT

Semafori

Sorgente luminosa lampada ad incandescenza
- Diametro rosso 300 mm, giallo e verde 200 mm
- 150 ore continue di funzionamento con una batteria da 12v 90ah centralina elettronica con sincronizzazione al quarzo (memoria del programma permanente anche in assenza di alimentazione
- 4 modalità di funzionamento: automatico, manuale, lampeggiante, stand-by (spento senza perdita di sincronismo)
- altezza regolabile da 1450 a 2000 mm
- larghezza 615 mm
- profondità 550 mm
- peso 50 kg la coppia (escluse batterie)

Art. SM1

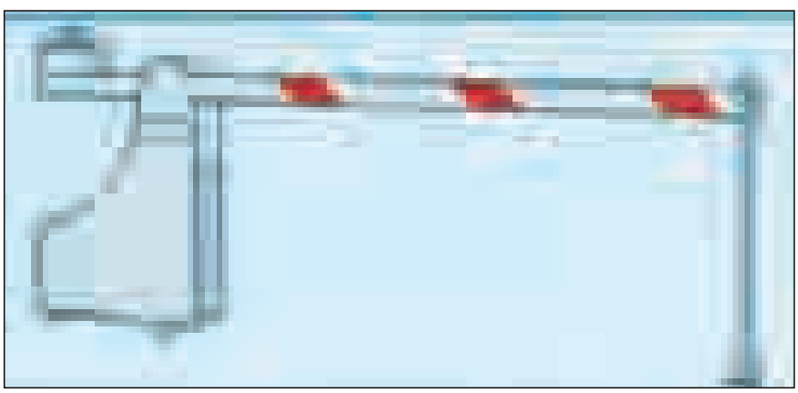

BARRIERA MANUALE

La lunghezza massima della barra è di mt. 6,00, in tubolare di alluminio 100x40x2 bianco con strisce adesive rifrangenti rosse.
Può essere fornita di appoggio a murare o piedino pensile fissato alla barra.
Munita di sistema di bloccaggio tramite lucchetto.
Precisare la lunghezza della barra e il tipo di appoggio.

Art. BM1

TRACCIALINEE

È FACILE!

1. Agitare 1. Inserire 1. Tracciare 1. PERFETTO

KIT TRACCIALINEE TRAC-1

Composto da:
SUPER STRIPER per fare delle linee da 5 a 10 cm di larghezza.
Equipaggiamento standard:
- una freccia regolabile di riferimento per la direzione,
- una zavorra davanti per ottenere maggiore stabilità e dei tracciati perfettamente diritti,
- uno schermo metallico con funzione di paravento,
- 3 porta aerosol posteriori.

• Un **Side Striper**, accessorio laterale per tutte le tracciature a filo parete.
• 1 **cordino** per la premarcatura con una scatolina di polvere.

BV bombolette da 500 gr. di speciale vernice spray per tracciare strisce di circa 50 metri lineari.
A rapida essicazione è resistente all'usura ed alle intemperie, aderisce su tutte le superfici.
Esente da C.F.C.
Confezioni da 12 bombole per colore

Codici:
BV01 Bianco
BV02 Giallo
BV03 Rosso
BV04 Verde
BV05 Blu







DM 1 **DM 2** **DM 3**

DIME
Serie di 3 kit di DIME in cartone oleato, rappresentanti i simboli di maggiori richiesta. Le misure riportate sono espresse in millimetri.

MTRAC **PTRAC**

TRACCIATORE DI CANTIERE
Il tracciatore di cantiere idoneo per la marcatura, di facile utilizzo con le mani, con la pistola (Mtrac) o con il portatracciatore (Ptrac) completo di ruota.
Bombolette da 500 ml disponibili in scatole da 12.

HV10 Bianco
HV11 Giallo
HV12 Blu
HV13 Verde
HV14 Rosso vivo
HV102 Mtrac Tracciatore a pistola per la tracciatura, da utilizzarsi esclusivamente, con le bombolette della serie HV10...HV14 in zone non piane o irregolari ove risulterebbe impossibile operare con tracciatori a ruota.
HV103 Ptrac Dispositivo completo di ruota, previsto per rendere maggiormente comodo l'utilizzo delle bombolette delle serie HV10...HV14

COLONNINE E CATENE

Catene in moplen RO

Resistono alle intemperie, alla salsedine ed agli agenti chimici, alle temperature –10°C +75°C; sono leggere, lavabili, isolanti, antimagnetiche, inossidabili, colorazione incorporata e inalterabile, galleggianti, (Moplen RO).
Le catene vengono fornite normalmente in spezzoni da 25 metri.



Le misure ed i pesi si intendono orientativi

DIMENSIONI	Ø mm	A mm	B mm	gr. x mt.
CT 102	3	13	21	28
CT 103	5	20	30	52
CT 104	6	24	39	70
CT 105	8	29	49	130
CTA 102 anello di giunzione x CT102/103				
CTA 103 anello di giunzione x CT104/105				

COLONNINE PER DELIMITAZIONE





CB412 **CB412GN** **CB310**

Paletti diam. 40 in PVC con cappellotto ed anelli aggancio catene

CB412 paletto Bianco Rosso ht. cm 90
CB412/110 paletto B/R ht. cm 110
CB412/130 paletto B/R ht. cm 130

CB412/GN paletto Giallo Nero ht. cm 90
CB412/110GN paletto G/N ht. cm 110
CB412/130GN paletto G/N ht. cm 130

CB310 paletto bianco con puntale ht. 85
CB312 paletto bianco con puntale ht. 125

BASI PER PALETTI



BASE CON CEMENTO PER COLONNINA
CB 413



BASE RIEMPIBILE PER COLONNINA
CB 415



BASE IN GOMMA PESANTE PER COLONNINA
CB 417



CTA 100
TARGHETTA CON RIFRANGENTE PER CATENA
cm 14 x 10,5

CORNICE COMPONIBILE

Cornici componibili per comunicazioni ed avvisi formato A4 da appendere o fissare a colonnine e paletti

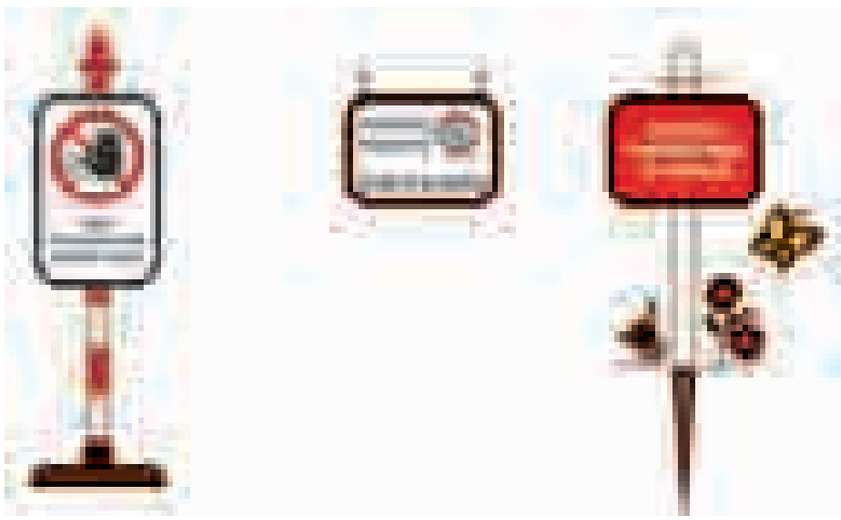

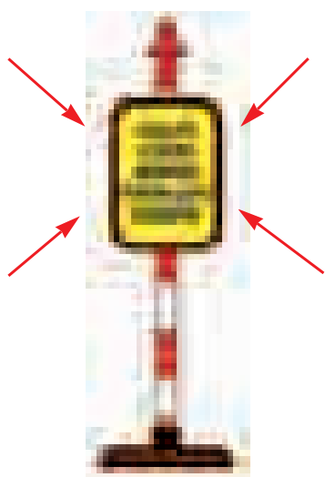

SPECCHI ARCHETTI ANTISOSTA

Specchi stradali convessi

In metacrilato antiurto garantito inalterabile, orientabile in tutti i sensi.



Art. FNA 30 Ø 300 senza visiera
Art. FNA 40 Ø 400 con visiera
Art. FNA 50 Ø 500 con visiera
Art. FNA 60 Ø 600 con visiera
Art. FNA 70 Ø 700 con visiera
Art. FNA 80 Ø 800 con visiera
Art. FNA 90 Ø 900 con visiera
Art. FN4 400 x 600 senza visiera
Art. FN6 600 x 800 senza visiera
Art. STAF staffa a muro

STAF

Cupole

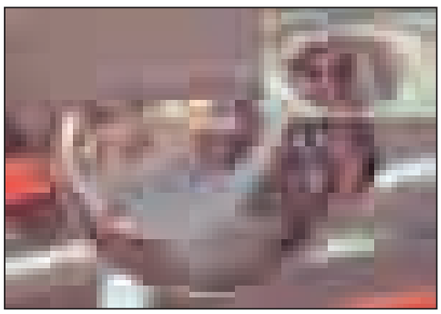

Cupole costruite in metacrilato permettono il controllo e la completa visibilità nelle intersezioni prevenendo così incidenti. Adatte anche per attività di sorveglianza antitaccheggio.
Disponibili con visibilità 360° a soffitto, 180° e 90° fissate a parete.

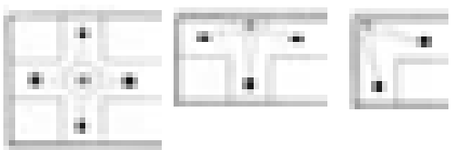

Art. CPU/60 ø 60 visibilità 360°
Art. CPU/70 ø 70 visibilità 360°
Art. CPU/80 ø 80 visibilità 360°

Art. CPU/60M ø 60 visibilità 180°
Art. CPU/70M ø 70 visibilità 180°
Art. CPU/80M ø 80 visibilità 180°

Art. CPU/60Q ø 60 visibilità 90°
Art. CPU/70Q ø 70 visibilità 90°
Art. CPU/80Q ø 80 visibilità 90°

Antiscivolo



ANTISCIVOLO: STRISCE E ROTOLI

- **SGN 19** Strisce da mm. 19x600
- **SGN 150** Strisce da mm. 150x600
- **RGN 19** Rotoli da mm. 19x18 mt.
- **RGN 25** Rotoli da mm. 25x18 mt.
- **RGN 50** Rotoli da mm. 50x18 mt.
- **RGNS 15** Rotoli da mm. 25x15 mt.
- **RGNS 25** Rotoli da mm. 25x45 mt.
- **RGNS 50** Rotoli da mm. 50x45 mt.

ARCHETTI ANTISOSTA PER PARCHEGGI PRIVATI



BA1 Archetto antisosta abbattibile e lucchettabile
da fissare al pavimento.
Costruito in tubo di acciaio Ø 40 mm.
Verniciato.
Dimensioni: L 53 x H 43 cm.

BA2 Archetto antisosta abbattibile e lucchettabile
da fissare al pavimento con asta telescopica di rinforzo.
Costruito in tubo di acciaio Ø 40 mm. Verniciato.
Dimensioni: L 53 x H 43 cm.



- **ARCHETTI PARAPEDONALI ANTISOSTA**
- **BUSSOLE DA INTERRARE PER RENDERE GLI ARCHETTI ESTRAIBILI**

In tubo acciaio Ø mm. 33, altezza totale cm. 100 (cm. 80 fuori terra), smaltati a forno.
AP1 monocolore giallo
AP2 bicolore giallo-nero
AP3 bicolore rosso-bianco
AP12 bussole



PALETTI PARAPEDONALI

***CATENA IN ACCIAIO**
- **Art. CF** bianco/rosso
- **Art. CF1** giallo/nero

In tubo acciaio Ø mm. 48, altezza cm. 120.
Verniciati a fuoco bicolori.
PP1 colore giallo-nero
PP2 colore rosso-bianco

NASTRI E MARCATURE PER OSTACOLI

NASTRO SEGNALETICO
IN BOX DISPENSER MT. 200 x 8 cm.
COLORI: BIANCO/ROSSO - GIALLO/NERO

Art. 1/570A BR
Art. 1/570B GN

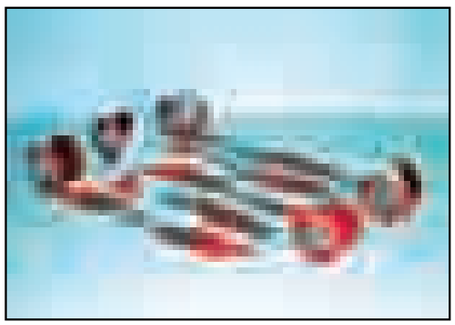

NASTRI DI SEGNALAZIONE
IN BOX DISPENSER MT. 200 x 8 cm.
ORDINABILI IN SCATOLE COMPLETE DA 36 ROTOLI
COLORI: BIANCO/ROSSO CON LE SEGUENTI
PERSONALIZZAZIONI STAMPATE IN NERO:

1/531 CARABINIERI
1/532 POLIZIA DI STATO
1/533 POLIZIA LOCALE
1/534 PROTEZIONE CIVILE
1/535 VIGILI DEL FUOCO

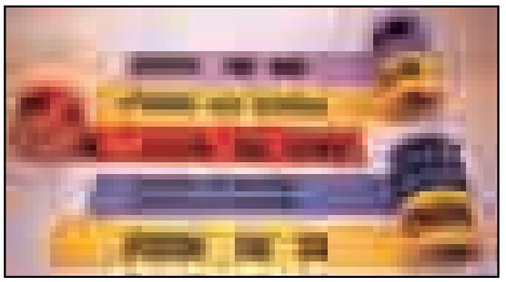

NASTRI DI SEGNALAZIONE
ROTOLI DA mt. 200 x 10 cm.

1/ 571 - ATTENZIONE TUBO ACQUA
1/ 572 - ATTENZIONE TUBO GAS
1/ 573 - ATTENZIONE TUBO FOGNATURA
1/ 574 - ATTENZIONE CAVO ELETTRICO
1/ 575 - ATTENZIONE CAVO TELEFONICO

Rete in polipropilene con nastro segnalatore applicato
Scritte indelebili, resistente agli agenti alcalini e agli acidi presenti nel terreno.
Evita, segnalandone la presenza, possibili danni alle tubazioni stesse in occasione di scavi successivi alla posa.

Altezza 250 mm con nastro 100 mm
Lunghezza mt. 250 mt.

1/541 ATTENZIONE TUBO ACQUA
1/542 ATTENZIONE TUBO GAS
1/543 ATTENZIONE FIBRE OTTICHE

NA - NASTRO ADESIVO
Nastri adesivi per delimitare aree interne, zone particolari, tracciare corsie o evidenziare macchinari, impianti ed attrezzature. Aderisce su qualsiasi superficie asciutta e pulita ed ha buone resistenze all'usura, all'umidità e solventi.

Rotoli da mt. 33 x mm. 50 ht.
art. NA/B colore bianco
art. NA/G colore giallo
art. NA/R colore rosso
art. NA/V colore verde
art. NA/BL colore blu
art. NA/BR colore bianco/rosso
art. NA/GN colore giallo/nero

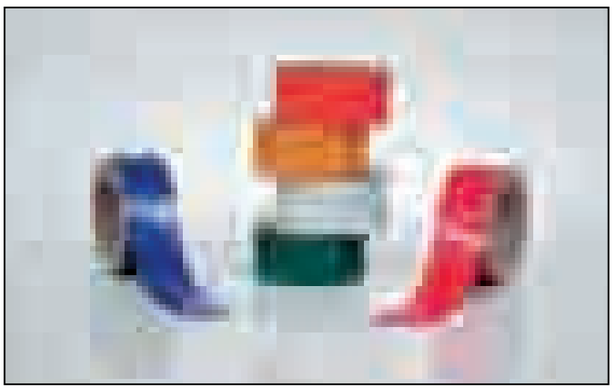

NAR - NASTRO ADESIVO RIFRANGENTE
Nastri adesivi rifrangenti utili per segnalare in condizioni di scarsa illuminazione ostacoli, sporgenze, spigoli, attrezzature, ecc... Adatti per interno ed esterno.

Disponibili in rotoli da mt. 11,2 c.a. x mm 50 ht.
art. NAR/B colore bianco
art. NAR/G colore giallo
art. NAR/A colore arancio
art. NAR/R colore rosso
art. NAR/V colore verde
art. NAR/BL colore blu

SEGNALETICA PER OSTACOLI E PARACOLPI

Segnaletica per ostacoli

Serve per segnalare ostacoli fissi, ingombri pericolosi, ingressi ed uscite, ecc. (colore giallo nero) oppure ostacoli mobili o provvisori (colore bianco rosso). Sono disponibili in versione normale o rifrangente.

ADESIVI PER CASSONETTI

Pellicola adesiva rifrangente a strisce bianco-rosse applicabili a qualsiasi tipo di cassonetto.
EG1 mm 100x400 **EG2** mm 200x400

NASTRI ADESIVI



Rifrangente mt. 25 x mm. 50 ht.
Art. RR 13057 B/R
Art. RG 13058 G/N

Non rifrangente mt. 66 x mm. 50 ht.
Art. R 1401 B/R
Art. R 1402 G/N
Art. R 1403 AMIANTO

PROFILI RIFRANGENTI
Pellicola rifrangente su supporto di alluminio.

mm 1000 x 80

PARACOLPI SERIE BMP

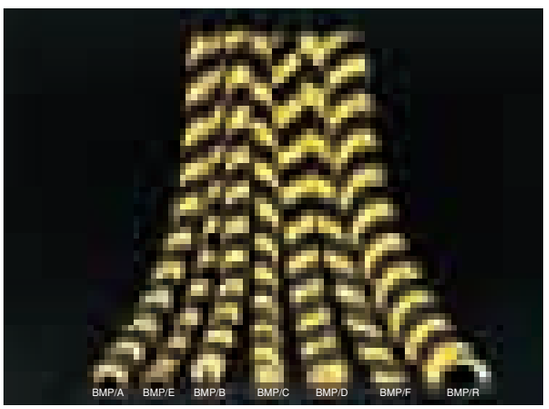

- Realizzati in schiuma di poliuretano molto flessibile, con garanzia di lunga durata e resistenza all'usura.
- Resistenti a temperature da - 40°C a + 100°C, adatti sia per interno che per esterno
- Completi di adesivo idoneo per muri, superfici di metallo o legno.
- Doppio utilizzo: protegge e segnala spigoli, macchinari, scaffalature, pareti, tubazioni, ecc. ...
- Forniti in spezzoni standard da 1 metro.
- Disponibili anche in colore bianco per ospedali, uffici, laboratori, camere bianche, ecc. ...

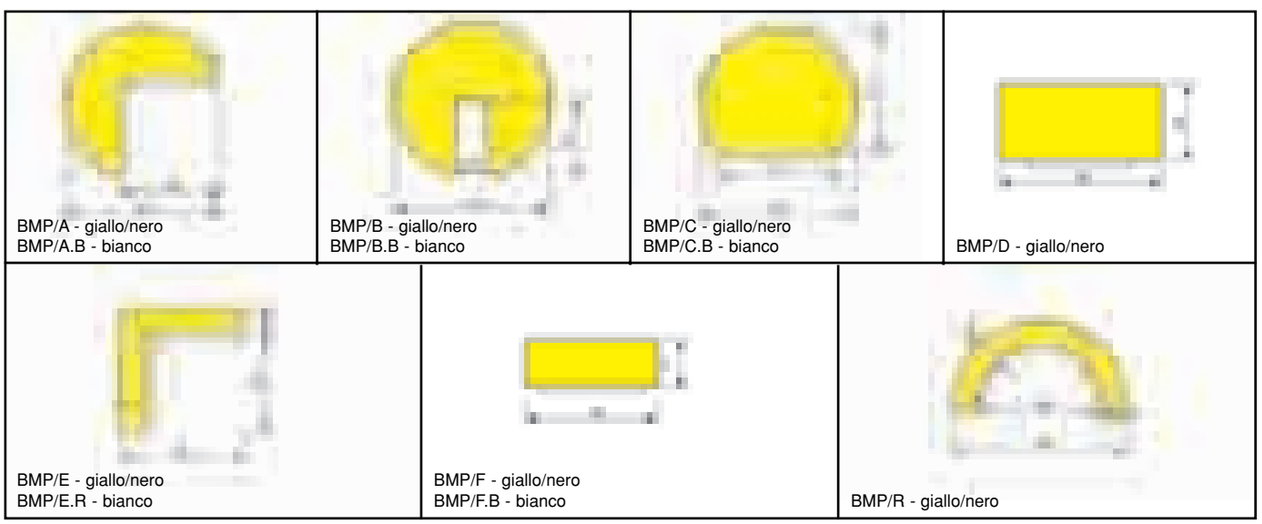

BMP/A - giallo/nero
BMP/A.B - bianco

BMP/B - giallo/nero
BMP/B.B - bianco

BMP/C - giallo/nero
BMP/C.B - bianco

BMP/D - giallo/nero

BMP/E - giallo/nero
BMP/E.R - bianco

BMP/F - giallo/nero
BMP/F.B - bianco

BMP/R - giallo/nero

A-ABC_pag95-108 27/02/2008 12:11 Pagina 101

PRONTO SOCCORSO

Armadietti pensili in metallo e valigette in ABS
Conformi al D.M. n. 388 del 15-07-2003 Allegato 1

805/M ALLEGATO 1
Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato in epossipoliestere, cottura a forno 180°, bordi arrotondati, 3 ripiani in acciaio, anta dotata di 3 porta accessori, base portaflaconi rimovibile, serratura con chiave.
Impiego:
Per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque per tre o più lavoratori. Contenuto maggiorato con prodotti di maggior consumo. Indicato per grandi comunità, aziende commerciali ed industriali, ristoranti, scuole, alberghi, villaggi turistici.

dimensioni esterne	mm	402x582x202
peso	kg	12,90

605/M ALLEGATO 1
Armadietto in acciaio al carbonio, verniciato in epossipoliestere, cottura a forno 180°, bordi arrotondati, 2 ripiani in acciaio, anta dotata di 3 porta accessori, base porta flaconi rimovibile, serratura con chiave.
Impiego:
Per aziende o unità produttive del gruppo A e B e comunque con tre o più lavoratori.
Contenuto maggiorato con prodotti di maggior consumo.
Indicato per grandi comunità, aziende commerciali ed industriali, ristoranti, scuole, alberghi, villaggi turistici.

dimensioni esterne	mm	402x483x202
peso	kg	8,40

Cod: 102/M
Armadietto dim. mm 460x300x140
Contenuto minimo previsto dall'allegato 1

Cod: MEDIC 2
Valigetta dim. mm 395x270x135
Contenuto minimo previsto dall'allegato 1



Cod: MULTISAN
Valigetta dim. mm 445x320x150
Contenuto previsto dall'allegato 1 maggiorato di alcuni presidi di facile consumo.

Cod: PAC/R 1B
Pacco reintegro allegato 1 - base

Cod: PAC/R 1BS
Pacco reintegro allegato 1 - base senza misuratore di pressione

Cod: PAC/R 1M
Pacco reintegro allegato 1 - maggiorato

Cod: PAC/R 1MS
Pacco reintegro allegato 1 - maggiorato senza misuratore di pressione

PRONTO SOCCORSO

Armadietti pensili in metallo, plastica, e valigette in ABS
Conformi al D.M. n. 388 del 15-07-2003 Allegato 2



Cod: 1P
Armadietto dim. mm 370x220x140
Contenuto previsto dall'allegato 2



Cod: 100P
Armadietto dim. mm 400x275x127
Contenuto previsto dall'allegato 2 maggiorato di alcuni presidi di facile consumo.

Cod: 103M
Armadietto dim. mm 370x300x140
Contenuto previsto dall'allegato 2 maggiorato di alcuni presidi di facile consumo.

Cod: MEDIC 1
Valigetta dim. mm 250x190x90
Contenuto minimo previsto dall'allegato 2

Cod: PREMIER
Valigetta dim. mm 225x240x123
Contenuto previsto dall'allegato 2 maggiorato di alcuni presidi di facile consumo.

PACCO REINTEGRO
Cod: PAC/R 2
Pacco reintegro allegato 2 base

Cod: PAC/R 2M
Pacco reintegro allegato 2 maggiorato

BARELLA NFC SYSTEM
Barella portaferiti pieghevole. Realizzata in alluminio anticorodal anodizzato, con telo in poliestere alta tenacità, spalmato in PVC antiputrescente, autoestinguente,lavabile. Piedini di sostegno in alluminio, snodi con l'esclusivo NCF SYSTEM in ferro zincato che ne permettono un uso sicuro ed affidabile anche per operatori inesperti. Sottoposta a prove di laboratorio secondo le specifiche previste delle norme DIN 13124. Fornita in due versioni con istruzioni per l'uso. Marcata CE. Portata garantita Kg. 120.

Pieghevole in 2 (lunghezza)
Aperta cm. 203 x 50 x 14
Chiusa cm. 96 x 50 x 17
Peso Kg. 6,5
Codice BAR016
Armadio cm 130 x 62 x 23
Codice CAV298

Pieghevole in 4 (lungh./largh.)
Aperta cm. 203 x 50 x 15
Chiusa cm. 96 x 17 x 15
Peso Kg. 7
Codice BAR021
Custodia in PVC
Codice CUS100

LV/01
LETTINO DA VISITA PORTATILE E PIEGHEVOLE CONTENUTO IN UNA ROBUSTA VALIGIA CUSTODIA
Struttura in acciaio verniciato con testiera sollevabile e regolabile.

Aperto cm. 180 x 58 x 73
Chiuso cm. 90 x 58 x 18
Peso Kg. 18

A-ABC_pag95-108 27/02/2008 12:11 Pagina 103

PRONTO SOCCORSO

LA TERAPIA DEL FREDDO SEMPRE A PORTATA DI MANO

INSTANT ICE



GHIACCIO ISTANTANEO

Instant Ice è un composto di nitrato di ammonio ed acqua che miscelati fanno cadere la temperatura a -9/-10°C; è indicato quindi in tutte quelle situazioni di emergenza in cui necessiti rapidamente la crioterapia come primo intervento.
Ottimo in tutti i casi di traumi per lenire il dolore e prevenire la formazione di ematomi, gonfiori, ecc. Sempre pronto in qualsiasi luogo e momento: in ufficio, in fabbrica, in casa o nella pratica sportiva, se si è punti da un insetto o colpiti da un'insolazione, Instant Ice garantisce quella riserva di freddo che necessita.
È disponibile in una pratica confezione da 3 pezzi con possibilità di fissaggio a parete.
Dimensioni del blister: cm 36 x 17 x 4.



ISTRUZIONI PER L'USO

Prendere il sacchetto (fig. 1). Premere per rompere la bolla interna (Fig. 2).
Agitare per miscelare.
La miscela formatasi arriva a -9/-10°C. (Vedi grafico).

TROUSSE LEVASCHEGGE TSS015

Astuccio in polipropilene dim. mm. 230x170x45. Contiene l'occorrente per estrarre schegge metalliche dagli occhi mediante asportazione a calamita senza il rischio di provocare danni; contiene inoltre accessori per schegge di varia natura e per la medicazione della parte lesa.

Contenuto: 1 lente di ingrandimento • 1 flacone di disinfettante • 1 matita magnetica • 2 buste di garza sterile cm. 18x40 • 1 pinzetta inox per schegge • 1 bicchierino per lavaggio oculare.



FE/01 **FE/02**

FLACONI LAVAOCCHI

FE/01

Per il lavaggio oculare d'emergenza. È realizzato in politene per alimenti, dotato di cannula di scolo dell'acqua utilizzata. Permette il lavaggio dell'occhio con un abbondante getto d'acqua attraverso la griglia su tappo anatomico. Completamente smontabile, è facilmente lavabile e riutilizzabile.
Capacità ml 500

FE/02

Caratteristiche come precedente ma contenente ml 500 di soluzione sterile salina.

KIT LAVAOCCHI CPS258

Valigetta realizzata in plastica, colore verde, supporto per attacco a parete, maniglia per trasporto, chiusura con 2 clips rotanti.
Impiego
Consigliato per tutti gli automezzi di trasporto per effettuare un lavaggio oculare d'emergenza e la successiva medicazione.

dimensioni esterne	mm	259x205x87,5
peso completo	kg	1

Contenuto

1 flacone lavaggio oculare NILO • 1 soluzione salina sterile da 500 ml. con tappo oculare • 2 compresse oculari sterili • 2 buste garza idrofila sterile cm. 18x40 • 1 paio di forbici lister cm. 14,5 • 1 rotolo cerotto m. 1x2 cm. • 1 pacchetto di fazzoletti • 1 specchietto • istruzioni per l'uso.

DROP - Lavaggio oculare d'emergenza

dimensioni mm. 410x320x75
peso kg. 1,5

DROP contiene il necessario per un'efficace primo lavaggio oculare d'emergenza.
DPOP è un materiale termoformato con coperchio trasparente. È applicabile a parete e viene fornito corredato di viti con tasselli.

Contenuto: 2 flaconi di soluzione salina sterile da ml 500 • 2 doccette oculari integrate • 1 specchietto.

Modalità di utilizzo: Per aprire DROP è sufficiente tirare leggermente il coperchio lasciandolo cadere verso il basso. Estrarre il flacone e ruotare il tappo. In questo modo si rompe il sigillo ed il flacone è pronto all'uso.
Il tappo anatomico consente di dirigere in modo preciso il getto ottenendo un efficace lavaggio oculare senza sprechi.
A fine intervento, lo specchietto montato nella stazione può essere un utile accessorio per fare una prima valutazione dei danni.

PRONTO SOCCORSO

PREVOR
PREVENT AND SAVE

Diphoterine®

ANFOTERI E ACIDI

Soluzione acquosa contenente un assorbente (che è un agente anfotero) che "cattura" immediatamente l'aggressore chimico. I residui così formatisi sono neutralizzati e vengono rimossi in modo naturale.
Una delle sue proprietà è di attrarre ed assorbire le molecole aggressive, sia irritanti che corrosive: questa è una azione che l'acqua da sola non può svolgere.

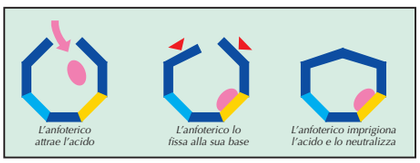

CONTENITORE A MANO PORTATILE
Applicazione: tutto il corpo.

FLACONE PERSONALE

SACCA DA CINTURA
(*accessorio)

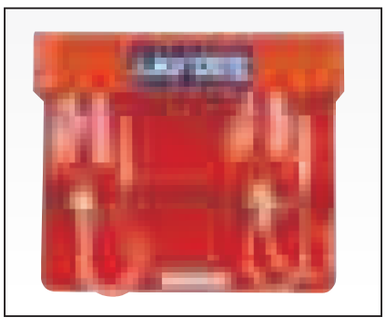

CONTENITORE A MURO

WATERJEL®

Le coperte antiustioni/antincendio **WATERJEL®** consentono il soccorso alle persone coinvolte da incendio e svolgono azione terapeutica contro le ustioni.
La coperta **WATERJEL®** è composta da un tessuto di lana al 100% impregnato di una sostanza gelatinosa atossica e biodegradabile a base vegetale. Le caratteristiche di tali coperte sono molteplici e le principali si possono riassumere nelle seguenti:

1) Estinguere prontamente le fiamme. Infatti può essere tranquillamente esposta a temperature fino a 1.537°C.
2) Isola completamente il corpo avvolto dal calore circostante.
3) Ha la caratteristica di lasciar respirare liberamente il soggetto avvolto ed inoltre fa da filtro ai gas tossici sprigionati nell'ambiente in oggetto.
4) Riesce ad abbassare il calore corporeo in modo da evitare l'estendersi delle ustioni.
5) Agisce anche con un'azione benefica rinfrescante sulla pelle.
6) Permette di ridurre notevolmente i rischi di infezione.
7) Impedisce che gli indumenti aderiscano alle ustioni.

Tutte queste caratteristiche hanno la funzione di far si che l'ustionato si possa presentare alla terapia medica nelle condizioni in cui si trovava al momento dell'incidente in modo da limitare gli effetti sempre dannosi e talvolta letali che si verificano durante il tempo che passa fra l'incidente e l'inizio della terapia medica.

CE 0459

COPERTE ANTIUSTIONI/ANTIFIAMMA

Coperta antiustioni e/o antifiamma conservata in sacchetto di PVC sigillato. Inserita in un contenitore in polietilene di colore arancione, antiurto, completo di maniglia per il trasporto, chiuso con coperchio facilmente asportabile.

PESO KG	CM.	COD.
12,82	244 x 183	**W9672**
9,3	183 x 152	**W7260**
3	91 x 76	**W3630**

CE 0459

GARZE ANTIUSTIONI

Garza antiustioni realizzata in poliestere anallergico 100%, impregnata di una soluzione gelatinosa, a base vegetale, biodegradabile non tossica, confezionata singolarmente in bustine ermeticamente sigillate.

DESCRIZIONE	CM.	COD.	CONF.
Garza antiustioni per bruciature agli arti superiori	10 x 10	**W0414.5**	15 pz.
Garza antiustioni per bruciature sul dorso e/o gambe	46 x 20	**W0818**	5 pz.
Garza antiustioni per bruciature facciali	41 x 30	**W1216**	5 pz.

PRONTO SOCCORSO

STUDI AMBULATORIALI PER INDUSTRIE

- lettino di maedicazione imbottito e lavabile
- armadio vetrina portapresidi a una porta, tre ripiani di vetro, serratura, dim. cm. 50 x 35 x 150 h
- una scrivania in acciaio verniciato, due cassetti e piano laminato, dim. cm. 90 x 50 x 80 h
- poltroncina in acciaio verniciato, con sedile e schienale in laminato
- sedia anatomica in acciaio verniciato, con sedile e schienale in laminato
- lampada da ambulatorio a riflettore conico regolabile
- sgabello in acciaio verniciato
- portarifiuti a pedale con secchio estraibile
- attaccapanni a colonna
- stetofonendoscopio
- apparecchio per misurare la pressione arteriosa (sfigmomanometro)

APOLLO

RMA018
Valigetta realizzata in plastica, chiusure con clips a scatto.
Impiego
Kit di primo intervento contenente i prodotti per una prima ed efficace rianimazione. Idoneo per studi dentistici, centri sportivi, aziende industriali, mezzi di soccorso, ecc.

dimensioni esterne	mm	500x360x120
peso completo	kg	4

Contenuto
1 asibag pallone di rianimazione
2 maschere oronasali
1 pinocchio apribocca elicoidale
1 pinza tiralingua in policarbonato
3 cannule di guedel sterili (s.m.l.)
1 bombola ossigeno ricaricabile lt. 0,46 (vuota)
1 mascherina per ossigeno con tubo antischiacciamento

LITTLE ANNE

MAN002 - Il manichino LITTLE ANNE è stato creato per fornire un'alternativa economicamente vantaggiosa nei programmi di addestramento alla RCP (rianimazione cardio polmonare). Più manichini possono così venire utilizzati durante la lezione, aumentando il livello di partecipazione attiva e di pratica da parte degli studenti.
Ogni modello di LITTLE ANNE simula un adulto anatomicamente e fisiologicamente normale ed è concepito per l'insegnamento realistico delle tecniche della rianimazione di base, in particolare la rianimazione cardiopolmonare.
Ostruzione naturale delle vie respiratorie. Tratti del viso realistici e mascella mobile. Complicanze simili all'uomo alle ventilazioni e compressioni. Innalzamento del torace durante le ventilazioni. Riferimenti realistici per l'individuazione del punto di compressione. Conferma sonora delle compressioni eseguite correttamente. Borsa da trasporto trasformabile in pedana di esercitazione.

Contenuto: borsa da trasporto/pedana di esercitazione • manuale • 2 visi Resusci Manikin face (1 di riserva) • 2 vie respiratorie Little Anne (1 di riserva) • 6 salviette Resusci manikin wipes.

LAVAOCCHI E DOCCE DI EMERGENZA

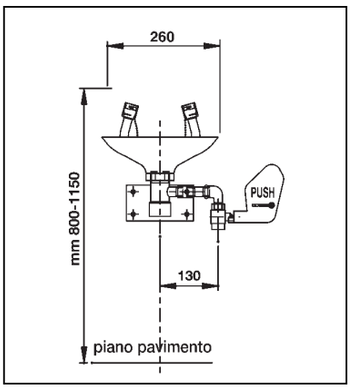

SC 300

Lavaocchi "DILUVIO®" a flusso aerato completo di azionamento con valvola a chiusura manuale a mezzo di push laterale. Vaschetta in ABS, montaggio a parete.

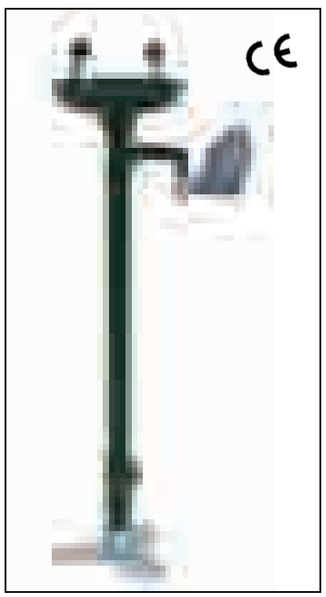

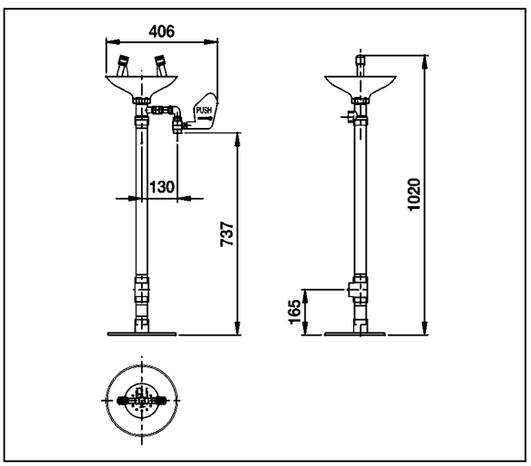

SC 320

Lavaocchi "DILUVIO®" a flusso aerato completo di azionamento con valvola a chiusura manuale a mezzo di push laterale. Vaschetta in ABS, montaggio a parete.

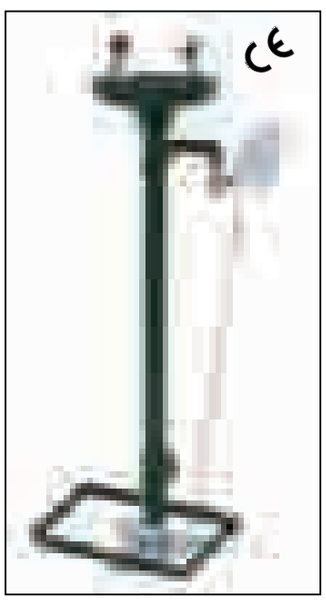

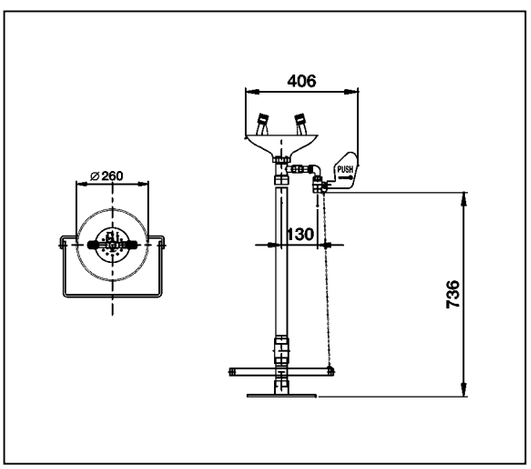

SC 380

Lavaocchi "DILUVIO®" a flusso aerato completo di azionamento con valvola a chiusura manuale con doppia apertura a mezzo di push laterale e pedale, vaschetta in ABS, montaggio a pavimento.

NORMATIVE ED OBBLIGHI

Le docce d'emergenza "DILUVIO®" rispondono a tutte le Normative Italiane, Europee ed Americane esistenti su tali prodotti:
UNI 9608 del 1993 - UNI 10271 del 1994
D.P.R. 547 del 27/04/55 2° Paragr. Art. 367: "(...) nei casi in cui esiste il rischio di investimento da liquidi corrosivi, devono essere installati nei locali di lavorazione o nelle immediate vicinanze, bagni o docce con acqua a temperatura adeguata".
D.L. n. 626 del 19/09/1994 Art. 80: "(...) i lavoratori dispongono di servizi sanitari..., di docce..., di lavaggi oculari e antisettici per la pelle".
ANSI Z 358 1 - 1990
DIN 12899 Parte prima e seconda
O.S.H.A. G 1910 - 94 - O.S.H.A. G 1910 - 151 "Vicino ad ogni serbatoio contenente un liquido infiammabile, irritante o comunque dannoso per la pelle se schizzato sul corpo del lavoratore, dovrà essere prevista una scorta di acqua potabile. Alternativamente, devono essere predisposte docce a getto o flussi d'acqua oculari per i casi in cui si prevede che prodotti chimici dannosi siano schizzati su parti del corpo".
DIRETTIVA EUROPEA 93/42/CEE/ DISPOSITIVO MEDICO.

LAVAOCCHI E DOCCE DI EMERGENZA

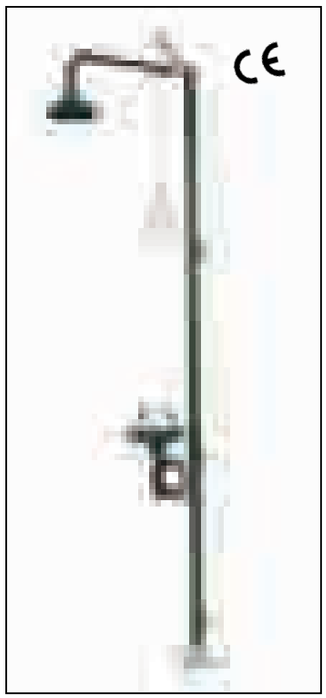

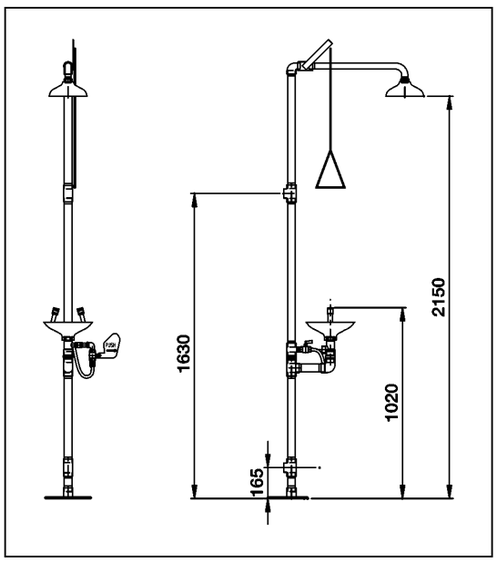

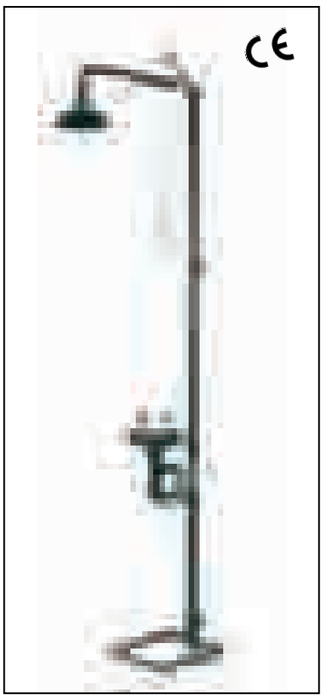

SC 700

Doccia "DILUVIO®" combinata con lavaocchi, con soffione in polipropilene completo di valvola a chiusura manuale con azionamento a mezzo tirante rigido con comando a triangolo. Lavaocchi a flusso areato completo di valvola a chiusura manuale con apertura a mezzo di push laterale e vaschetta in ABS.

SC 710

Doccia "DILUVIO®" combinata con lavaocchi, con soffione in polipropilene completo di valvola a chiusura manuale con azionamento a mezzo tirante rigido con comando a triangolo. Lavaocchi a flusso areato completo di valvola a chiusura manuale con apertura a mezzo di push laterale, pedale, vaschetta in ABS.

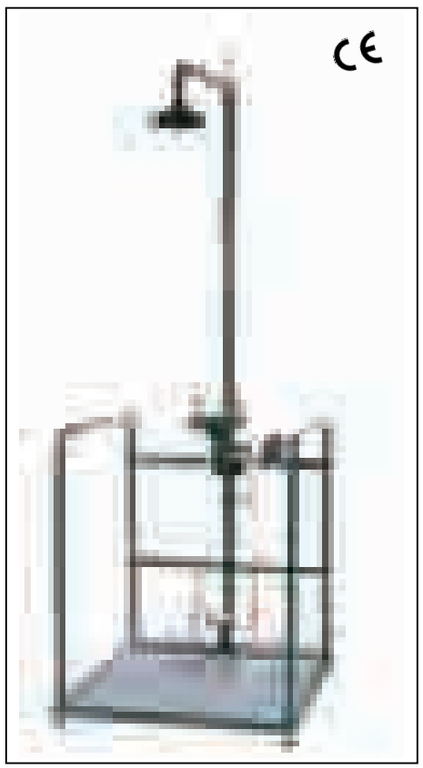

SC 730

Combinazione "DILUVIO®" composta da doccia con soffione gigante in polipropilene, valvola a chiusura manuale a mezzo tirante rigido, con impugnatura a triangolo; lavaocchi a flusso areato con valvola azionata a mezzo pedana e push laterale, bacinella in ABS. Completo corrimano perimetrale.

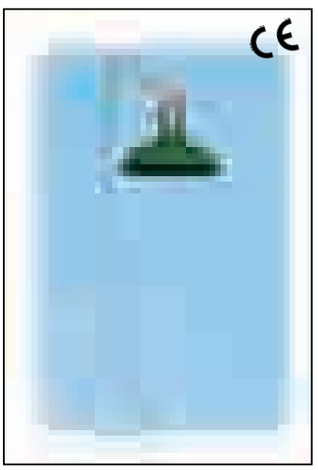

SC 820

Doccia "DILUVIO®" con soffione completo di valvola a chiusura manuale con azionamento a mezzo di tirante rigido con comando a triangolo.
Soffione i polipropilene, montaggio a soffitto.

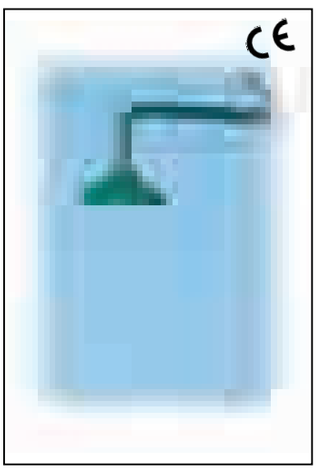

SC 830

Doccia "DILUVIO®" con soffione completo di valvola a chiusura manuale con azionamento a mezzo di tirante rigido con comando a triangolo.
Soffione i polipropilene, montaggio a parete.

LAVAOCCHI E DOCCE DI EMERGENZA

Per laboratorio
- A MURO
- A PARETE



ET 11005

Lancia lavaocchi "DILUVIO®" a flusso areato completo di azionamento con valvola di chiusura automatica a mezzo leva, completo di flessibile, montaggio a banco.

ET 110060

Lancia lavaocchi "DILUVIO®" a flusso areato completo di valvola a chiusura automatica a mezzo leva, doppia doccetta inclinata, estraibile per montaggio a banco.

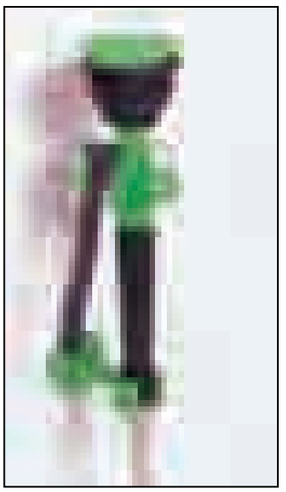

ET 110065

Lancia lavaocchi "DILUVIO®" a flusso areato completo di azionamento con valvola di chiusura automatica a mezzo leva, completo di flessibile, montaggio a parete con flessibile.

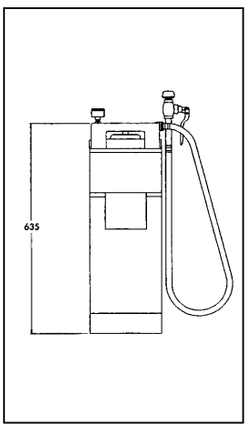

ET 1100SP

Unità portatile "DILUVIO®" pressurizzata in acciaio inox con lancia lavaocchi a flusso areato a getto singolo e flessibile.

Capacità 20 l



SE 4000

Lavaviso lavaocchi di emergenza portatile in polietilene ad alta densità con funzionamento a gravità. Capacità 80 l.

I lavaocchi portatili con soluzione salina devono essere ricaricati ogni 6 mesi per una maggiore sicurezza ed igiene.

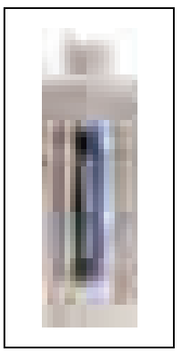

ESEBO 01-200

Prodotto addizionale per lavaocchi a gravità, soluzione salina in bottiglietta da 237 cc, confezioni da 4 pezzi. Il contenuto di ogni bottiglietta é indicato per 25 l di acqua.

GESTIONE LIQUIDI PERICOLOSI

CONTENITORE CON TUBO

Contenitore di sicurezza con **doppia apertura** sulla sommità. Un bocchello è dotato di tubo metallico flessibile per consentire il versamento del liquido in piccole aperture. La seconda apertura, posizionata dietro la maniglia, è utilizzabile per il riempimento. Maniglia oscillante per un trasporto molto più facile dei carichi più pesanti. Scarico a terra predisposto sul tubo flessibile. Unica nel suo genere, la struttura ergonomica bilanciata permette l'erogazione a gravità. Doppia retina rompifiamma, meccanismo di sfiato per sovrapressioni ad azionamento automatico tra 0,2 e 0,35 bar. Realizzato in acciaio rivestito (senza piombo) con verniciatura a polvere. Certificazione FM.

Cod. J10526 - Capienza 7,5 lt. Dimensioni: Ø base mm 241 x h143
Cod. J10732 - Capienza 11 lt. Dimensioni: Ø base mm 292 x h343
Cod. J10832 - Capienza 19 lt. Dimensioni: Ø base mm 292 x h432

JUSTRITE®

CONTENITORI MANIGLIA OSCILLANTE

CONTENITORE DI SICUREZZA

Contenitore di sicurezza con becco singolo per riempimento ed erogazione. **Coperchio a chiusura automatica**, per una tenuta ottimale contro fuoriuscite e perdite. **Maniglia oscillante** per un trasporto molto più facile dei carichi più pesanti. Unica nel suo genere, la struttura ergonomica bilanciata permette l'erogazione a gravità. Doppia retina rompifiamma, meccanismo di sfiato per sovrapressioni ad azionamento automatico tra 0,2 e 0,35 bar. Realizzato in acciaio rivestito con verniciatura a polvere. Certificazione FM, UL, UL Canadese, soddisfa i requisiti delle norme Statunitensi OSHA e NFPA. Garanzia Justrite 10 anni.

Cod. J10551 - Capienza 9 lt. Dimensioni: Ø base mm 292 x h289
Cod. J10711 - Capienza 11 lt. Dimensioni: Ø base mm 238 x h410
Cod. J10811 - Capienza 19 lt. Dimensioni: Ø base mm 292 x h432

JUSTRITE®

CONTENITORE DI SICUREZZA CON RUBINETTO

Contenitore ideale per professionisti di laboratorio che desiderano un'erogazione sicura di liquidi pericolosi in provette, piccoli matracci e becher. Il rubinetto di riempimento ha un **tappo a chiusura automatica** che assicura erogazioni senza problemi. Il rubinetto di spillatura, montato a 51mm dal fondo, è del tipo che consente un'erogazione controllata del liquido. Approvazione FM.

Cod. J10808 - Capienza 19 lt. Dimensioni: Ø base mm 292 x h432
Cod. J10806 - Capienza 19 lt. Dimensioni: Ø base mm 292 x h432 (con rubinetto grande portata)

JUSTRITE®

CONTENITORE INCLINABILE

CONTENITORE DI SICUREZZA INCLINABILE

Contenitore ideale per professionisti di laboratorio che desiderano un'erogazione sicura di liquidi pericolosi in provette, piccoli matracci e becher. Il rubinetto di riempimento ha un tappo a chiusura automatica che assicura erogazioni senza problemi. Il rubinetto di spillatura, montato sulla sommità del contenitore, è del tipo che consente un'erogazione controllata del liquido. Approvazione FM.

Cod. J10889 - Capienza 19 lt. Dimensioni: Ø base mm 292 x h432 Telaio di supporto: mm 351x356

JUSTRITE®

CONTENITORE CHIUSURA A MOLLA

CONTENITORE DI SICUREZZA

Contenitore di sicurezza con becco singolo per riempimento ed erogazione. Coperchio a chiusura automatica, per una tenuta ottimale contro fuoriuscite e perdite. Maniglia dotata di levetta a scatto. Doppia retina rompifiamma, meccanismo di sfiato per sovrapressioni ad azionamento automatico tra 0,2 e 0,35 bar. Realizzato in acciaio rivestito con verniciatura a polvere. Certificazione FM, UL, UL Canadese, soddisfa i requisiti delle norme Statunitensi OSHA e NFPA. Garanzia Justrite 10 anni.

Cod. J10111 - Capienza 1 lt. Dimensioni: Ø base mm 117 x h210
Cod. J10211 - Capienza 2 lt. Dimensioni: Ø base mm 184 x h213
Cod. J10311 - Capienza 4 lt. Dimensioni: Ø base mm 184 x h292

JUSTRITE®

GESTIONE LIQUIDI PERICOLOSI

DISTRIBUTORI DA BANCO

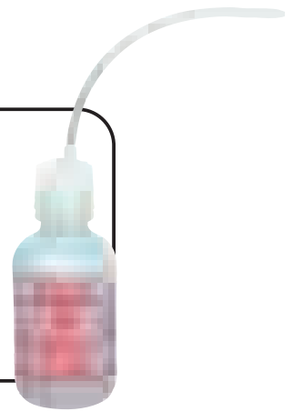

DISTRIBUTORE A COMPRESSIONE

Distributore compressione realizzato in polietilene ed acciaio inossidabile. La valvola a sfera grantisce un'erogazione sicura ed uniforme dei liquidi infiammabili, direttamente sui piccoli componenti, minimizzando la nebulizzazione eccessiva. La compressione del distributore produce un sottile flusso di liquido. La cannuccia può essere sagomata per l'erogazione in aree di difficile accesso.

Cod. J14009 0,5 lt.
Cod. J14011 1 lt.

JUSTRITE®

LUBERITE

Pratico erogatore di liquidi lubrificanti. Non gocciola, nè macchia; permette un notevole risparmio di liquido, nonchè risparmio di tempo nelle attività di lubrificazione.

Cod. J17041 Recipiente da 2 lt.
Cod. J17042 Recipiente da 5 lt.

JUSTRITE®

CONTENITORE A STANTUFFO

Ideale per l'inumidimento rapido e semplice di panni per la pulitura o tamponi. Premendo sul gruppo pompa in ottone, il piatto superiore in acciaio si riempie di una determinata quantità di liquido per l'inumidimento, senza debordare. Il liquido in eccesso viene nuovamente scaricato in modo sicuro nel serbatoio. La griglia del piatto agisce inoltre come rompifiamma. Contenitore in acciaio spessore 0,5mm, rivestito con vernice a polvere resistente alle sostanze chimiche. Garanzia 10 anni. Approvazione FM.

Cod. J10018 - Capienza 0,5 lt.	**Ø piatto mm 70**	**Dimensioni: Ø base mm 124 x h152**
Cod. J10118 - Capienza 1 lt.	**Ø piatto mm 127**	**Dimensioni: Ø base mm 184 x h165**
Cod. J10218 - Capienza 2 lt.	**Ø piatto mm 127**	**Dimensioni: Ø base mm 184 x h203**
Cod. J10318 - Capienza 4 lt.	**Ø piatto mm 127**	**Dimensioni: Ø base mm 184 x h279**

JUSTRITE®

CONTENITORE PER CORROSIVI

Contenitore di sicurezza per materiali corrosivi **non infiammabili**, con chiusura automatica. Realizzato in polietilene ad alta densità, traslucido, resiste ad acidi e caustici. Tappo a molla a garanzia di una tenuta ermetica. Becco senza rompifiamma per una rapida erogazione. Maniglia con levetta a scatto che permette di versare con una mano. Struttura in acciaio inossidabile.

Cod. J12161 - Capienza 4 lt.	**Ø becco mm 37**	**Dimensioni: base mm 117x194 x h324**
Cod. J12260 - Capienza 8 lt.	**Ø becco mm 37**	**Dimensioni: Ø base mm 273 x h362**
Cod. J12765 - Capienza 19 lt.	**Ø becco mm 92**	**Dimensioni: Ø base mm 305 x h508**

JUSTRITE®

CONTENITORE NON METALLICO PER INFIAMMABILI

Contenitore di sicurezza realizzato in polietilene ad alta densità, per il trasporto e lo stoccaggio di liquidi infiammabili e corrosivi. Gruppo maniglia-coperchio in acciaio inossidabile. Apertura di dimensioni generose, per facilitare le operazioni di riempimento. Integra tappo a chiusura automatica con opzione di bloccaggio in posizione aperta, meccanismo di rilascio della pressione e rompifiamma. Colore bianco translucente, permette una rapida ispezione visiva del livello di liquido.

Cod. J12754 - Capienza 19 lt. **Dimensioni: Ø mm 304 x h508**

JUSTRITE®

GESTIONE LIQUIDI PERICOLOSI

LAVAPEZZI DA BANCO
Contenitore da banco per un semplice lavaggio in solvente di pezzi di piccole dimensioni. È sufficiente appoggiare il pezzo sul piatto a molla, quindi premere e scuotere, rilasciare dunque per portare il piatto in posizione di scarico. Il piatto funziona inoltre da rompifiamma. Coperchio incernierato per minimizzare l'evaporazione del solvente, bordo protetto per evitare lesioni alle mani. Realizzato in acciaio spessore 0,5mm, rivestito con vernice a polvere, per assicurarne ulteriormente la durata. Approvazione FM.
Cod. J10380 - Capienza 4 lt. Ø piatto mm 191 Dimensioni: Ø base mm 238 x h114

SECCHIO LAVAPEZZI
Ideale per il lavaggio di pezzi e sottogruppi. Si sposta facilmente, adeguandosi alle diverse esigenze della produzione. Dotato di coperchio azionato manualmente con bloccaggio in posizione d'apertura e meccanismo autochiudente con giunto fusibile alla temperatura di 74°C. Realizzato in acciaio spessore 0,5mm, rivestito con vernice a polvere per una maggiore durata. Approvazioni: FM e UL.
Cod. J27606 - Capienza 19 lt. Dimensioni: Ø base mm 349 x h330

JUSTRITE®

JUSTRITE® ARMADI DI SICUREZZA SURE-GRIP EX

Progettati per soddisfare gli standard statunitensi OSHA e NFPA, gli armadi Sure-Grip EX di Justrite sono realizzati in robusto acciaio da 1mm, saldato a doppia parete e con un'intercapedine isolante di 38mm per resistere alle fiamme. Dispongono di serratura a scatto automatica, chiusura di sicurezza a tre punti, set di due chiavi.
I ripiani in acciaio galvanizzato incorporano il sistema antigocciolamento e sono regolabili su centri da 57mm per uno stoccaggio versatile. Gli armadi Justrite adottano doppi sfiati con rompifiamma, quattro piedini regolabili autolivellanti e connettore di messa a terra. Sul fondo è posta una vasca di raccolta a tenuta (h 51mm). A garanzia di durata, la verniciatura interna ed esterna è di tipo a polvere epossidica/al poliestere. Approvazione FM ed un'esclusiva garanzia limitata Justrite completano le caratteristiche di questi armadi.
I modelli a chiusura automatica, inoltre, sono conformi alla normativa Uniform Fire Code. Le porte si chiudono automaticamente quando un giunto fusibile fonde a 74°C, in condizioni d'incendio. Il meccanismo di chiusura automatica, nascosto nella parete, offre un'accesso comodo al contenuto dell'armadio, senza ostacolare le operazioni di movimentazione.



ARMADIO SURE-GRIP EX
manuale 2 porte 114 lt.
Armadio dotato di due ante a chiusura manuale con maniglia U-Loc ed un ripiano regolabile. Può ospitare 114 litri di infiammabili. Capacità pozzetto di fondo: 19,7 litri. Garanzia limitata 10 anni Justrite.
Dimensioni (HxLxP): 1118x1092x457mm.
Peso: 98 Kg.
Cod. J29300

ARMADIO SURE-GRIP EX
manuale 2 porte 170 lt.
Armadio dotato di due ante a chiusura manuale con maniglia U-Loc e 2 ripiani regolabili. Può ospitare 170 litri di infiammabili. Capacità pozzetto di fondo: 19,7 litri. Garanzia limitata 10 anni Justrite.
Dimensioni (HxLxP): 1651x1092x457mm.
Peso: 132 kg.
Cod. J29450

Conformi alle norme:
FM (testato ed approvato Factory Mutual)
N (progettato in accordo alle specifiche espresse dalla National Fire Protection Association - NFPA codice 30)
O (rispetta le regolamentazioni OSHA)

ARMADIO SURE-GRIP EX
autochiudente 2 porte 170 lt.
Armadio dotato di due ante a **chiusura automatic**a con maniglia U-Loc e 2 ripiani regolabili. Può ospitare 170 litri di infiammabili. Capacità pozzetto di fondo: 19,7 litri. Garanzia limitata 10 anni Justrite.
Dimensioni (HxLxP): 1651x1092x457mm. Peso: 136 kg.
Cod. J29452

ARMADIO SLIDING SURE-GRIP EX
autochiudente 170 lt.
Armadio dotato di due **ante scorrevoli** su rotaia a molla, a **chiusura automatica** con maniglia U-Loc e 2 ripiani regolabili. Può ospitare 170 litri di infiammabili. Garanzia limitata 10 anni Justrite.
Dimensioni (HxLxP): 1651x1092x457mm. Peso: 137 kg.
Cod. J29545



ARMADIO SOTTOBANCO SURE-GRIP EX
autochiudente 83 lt.
Questo armadio offre un rapido accesso nelle postazioni di lavoro, sfruttando lo spazio sottobanco, per realizzare un sicuro stoccaggio di infiammabili. Dimensionato ed attrezzato con uno zoccolo di 89mm di altezza e 64mm di profondità, per essere montato a filo con altri elementi ad armadio. I doppi sfiati con rompifiamma sono posizionati sulla parete posteriore. E' dotato di due ante a **chiusura automatica** con maniglia U-Loc ed un ripiano regolabile. Può ospitare 83 litri di infiammabili. Garanzia limitata 10 anni Justrite.
Dimensioni (HxLxP): 889x889x559mm. Peso: 92 Kg.
Cod. J29732

Conformi alle norme:
FM (testato ed approvato Factory Mutual)
N (progettato in accordo alle specifiche espresse dalla National Fire Protection Association - NFPA codice 30)
O (rispetta le regolamentazioni OSHA)
U (rispetta le regolamentazioni Uniform Fire Code)

GESTIONE LIQUIDI PERICOLOSI

Vasche di raccolta in **acciaio verniciato** sono adatte allo stoccaggio sia di liquidi inquinanti sia di quelli infiammabili.

Vasche di raccolta **zincate** sono caratterizzate da una fortissima resistenza alla corrosione.

Vasche di raccolta in **materiale sintetico** offrono una forte resistenza chimica contro sostanze aggressive come acidi, alcali ed oli. Prodotti in polietilene sono inoltre leggeri e resistenti agli agenti atmosferici.

VASCHE IN ACCIAIO

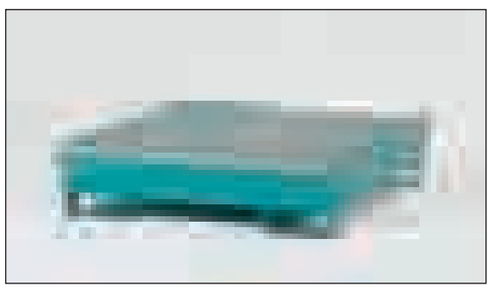

W.L.2514

VASCA CON GRIGLIA CON ENTRATE PER FORCHE

- per 4 fusti da 200 litri
- misure LxPxA mm 1236 x 1210 x 280

RAL 5018, laccata
Codice W.L.2514

zincata
Codice W.Z.2515

W.Z.2513

VASCA CON GRIGLIA CON ENTRATE PER FORCHE

- per 2 fusti da 200 litri
- misure LxPxA mm 1236 x 816 x 345

RAL 5018, laccata
Codice W.L.2512

zincata
Codice W.Z.2513

VASCHE IN POLIETILENE

Vasche idonee per il contenimento di eventuali perdite e sversamenti da fusti e/o cisternette. Prodotte in Veplatene offrono un'ottima resistenza ai più diffusi reagenti chimici, alcali ed oli. Sono leggere, resistenti agli agenti atmosferici, stabilizzate UV, impilabili a vuoto.

- Capcità litri 500
- misure LxPxAmm 1385 x 960 x 500

WCAP/500
Vasca senza griglia

WCAP/500-G
Vasca con griglia

ESEMPI DI UTILIZZO



Stoccaggio Orizzontale

STOCCAGGIO SINGOLACISTERNETTA

WCAP/500-G2
Vasche con griglia unite con tubo di raccordo interno

STOCCAGGIO DI DUE CISTERNETTE

WCAP/500-G3
Vasche con griglia unite con tubo di raccordo interno

Stoccaggio verticale

LAMPADE DI EMERGENZA

ELETTRA®

ELETTRA®

- Apparecchi disponibili in versione Permanente (SA) e Non Permanente.
- Costruiti secondo la Norma CEI EN 60598-2-22.
- **Grado di protezione IP 40.**
- Possibilità di inibizione permanente a distanza tramite interruttore o Teleur Plus con dispositivo Teleur.
- Alimentazione: 230V 50Hz.
- Ricarica completa in 12 ore per i modelli da 1 ora di autonomia.
- Batteria al **Ni-Cd** per alta temperatura.

MODELLO	CODICE	BATTERIA	AUTONOMIA (h)	LAMPADA (W)	PESO KG.	DIM. mm. AxBxC
ELETTRA6/1NC	LO37721	2,4V 1,2 Ah Ni-Cd	1	6	0,750	150x302x58
ELETTRA8/1NC	LO37723	3,6V 1,2 Ah Ni-Cd	1	8	1,300	170x382x66

PITTOGRAMMI ADESIVI DA SPECIFICARE ALL'ORDINAZIONE

①

②

③

PITTOGRAMMI	CODICE
ELETTRA 6/1NC	50144 / 1-2-3
ELETTRA 8/1NC	50145 / 1-2-3

SLIM SIGNAL

SLIM SIGNAL

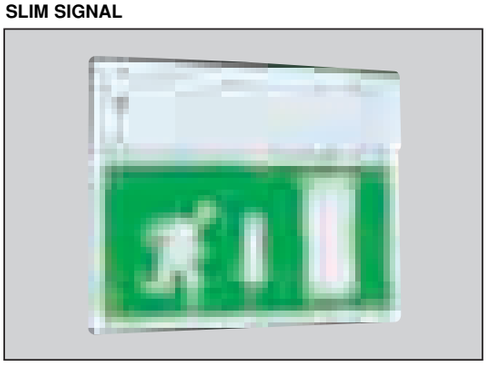

SLIM SIGNAL BIFACCIA

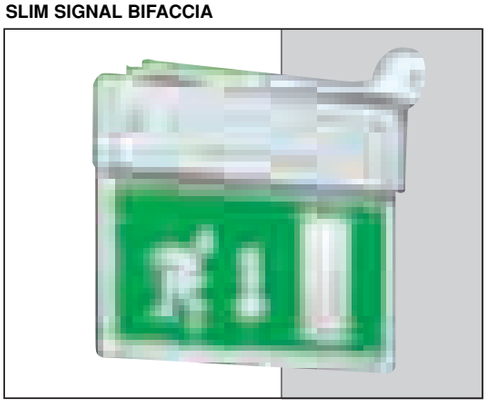

I PUNTI DI FORZA

1 PROGETTATE ESCLUSIVAMENTE PER LA SEGNALAZIONE:
- per non dover più adattare apparecchi di emergenza per illuminazione e per segnalare più efficacemente nel rispetto della UNI EN 1838.

2 FONTE LUMINOSA DALLA VITA LUNGHISSIMA A BASSO CONSUMO
- 40.000 ore continue senza la sostituzione del tubo per mantenere il segnale sempre illuminato (come ormai di uso comune), in conformità alle normative.
- consumo bassissimo, oltre il 50% di risparmio rispetto ad un apparecchio tradizionale.

3 LA LAMPADA GIUSTA AL POSTO GIUSTO
- in versione monofaccia o bifaccia può essere installata a parete, a soffitto, a sospensione, a bandiera: gli accessori disponibili, risolvono in modo ottimale ogni tipo di richiesta.

4 DESIGN INNOVATIVO E ORIGINALE
- estremamente sottili ed eleganti per integrarsi in modo raffinato in ogni ambiente, adottano uno schermo in vetro puro che esalta la visibilità del segnale senza alterazioni nel tempo (mod. brevettato)

CODICI:
MONOFACCIA

LO 38000
LO 38002
LO 38004

BIFACCIA

LO 38200
LO 38202

- **AUTONOMIA : 1 ora**
- **PESO : kg. 1**
- **LEGGIBILITÀ : mt. 24**



LAMPADE DI EMERGENZA

OVALUX NITIDA

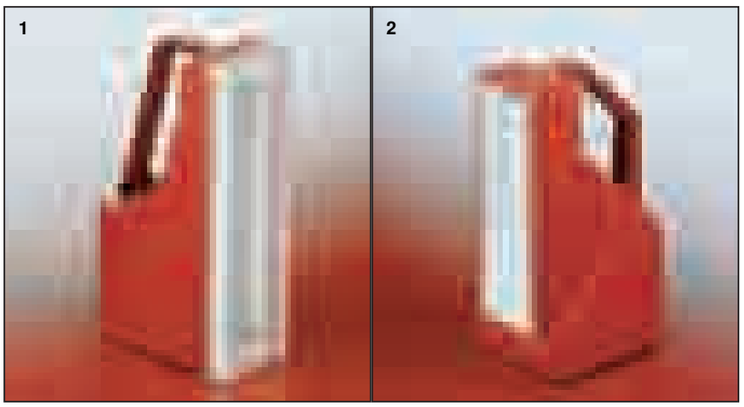

Con funzione "EMERGENZA"

1 - OVALUX
Lampada portatile ricaricabile con tubo fluorescente da 6W ad alto rendimento luminoso. Dotata di spia segnalazione carica. Cavo per allacciamento alla rete incorporato.

- Grado di protezione IP 40
- Doppio isolamento
- Custodia in materiale plastico
- Ricarica 220/230V - 50/60 Hz
- Tempo di ricarica 24 ore
- Temperatura di funzionamento -10°C +40°C

2 - NITIDA
Apparecchio ricaricabile d'emergenza a luce centrale con lampadina da 2,2W.
È realizzata in materiale semitrasparente.
Autonomia 1 ora e 30'
Altre caratteristiche come sopra.

IP40

BRIGHT STAR

TORCIA ANTIDEFLAGRANTE

2317/C

Torcia di sicurezza leggera, compatta, affidabile in tutte quelle situazioni di emergenza o di ispezione con minimo ingombro e caratteristiche antideflagranti.
Approvate secondo le norme CENELEC, costruite in materiale plastico ad alta resistenza, antiurto, antistatiche, impermeabili e con vetro infrangibile.
Interruttore a 3 posizioni e speciale chiave antimanomissione.
Temperature di esercizio: -20 +50°C
Dimensioni cm. 5,5 x 19

Art. BS2317/C - Certificate EEx ib e IIC T6

N.JODIOLUX

Caratteristiche

PARTICOLARMENTE ADATTO PER ESIGENZE DI TIPO MILITARE E DI SOCCORSO

CON FUNZIONE DI EMERGENZA

IN DOTAZIONE:
4 SCHERMI COLORATI
CINGHIA DI TRASPORTO

- Faro portatile professionale dalle alte prestazioni con dispositivo di emergenza.
- Orientabile in tutte le direzioni, è dotato di due luci: una potente ed intensa allo jodio da 10 W, (portata 300 metri) per luce di profondità, ed una piccola ad incandescenza da 1,5 W per luce diffusa.
- Su entrambe le luci l'intermittenza elettronica consente di effettuare segnalazioni tramite gli appositi schermi colorati in dotazione (conformi alle norme CIE 2.2).
- Cavo allacciamento rete (220 V.) incorporato.
- Tempo di ricarica 24 ore.

ACCESSORI

Supporto Cod. 50376
In acciaio verniciato da fissare a muro, su automezzi, ecc... per avere il faro nella giusta posizione a portata di mano.

Alimentatore Cod. 50420
Indispensabile per poter ricaricare il faro da batterie auto 12V c.c. o 24V c.c.

MODELLO	CODICE	BATTERIA	AUTONOMIA (h)	LAMPADA (W)	ASSORBIMENTO (VA)	COMF/IMB.
N.JODOLUX NC	41028	6,0V 7,0 Ah Ni-Cd	24	10 Alogena - 1,5	6,5	1/6

LAMPADE DI EMERGENZA

TOP-2 Ⓨ TOP-4 Ⓨ

Con funzione "EMERGENZA"

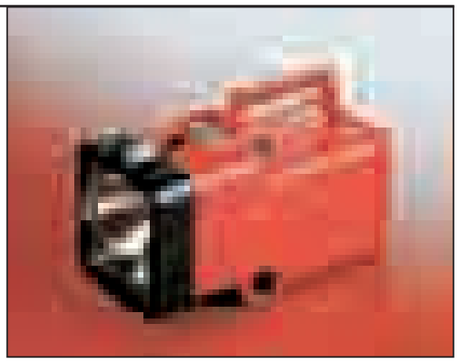

Potente faro ad accumulatori ermetici ricaricabili. Dispositivo di spegnimento automatico della lampadina quando gli accumulatori sono al limite della scarica. È dotato di due luci: una potente allo XENON ed una piccola ad incandescenza. Cavo per allacciamento rete incorporato. Convertibile a "lanterna".

- Grado di protezione IP 40
- Doppio isolamento
- Custodia in materiale plastico
- Ricarica 220/230V - 50/60 Hz
- Tempo di ricarica 24 ore
- Temperatura di funzionamento -10°C +40°C
- Intermittenza su entrambe le luci (solo su TOP-4)

IP40

MODELLO	CODICE	ACCUMULATORI	COD. ACCUM.	AUTONOMIA	LAMPADINE	ASSORB.	PESO KG.
TOP-2 Ⓨ	41202	6V 1,2 Ah Ni-Cd	329027730	2 ore - 4 ore	6V 3W XENON/6V 1,5W	3VA	1,650
TOP-4 Ⓨ	41309	6V 4 Ah Pb	330029280	4 ore - 12 ore	6V 6W XENON/6V 1,5W	10VA	1,900

TOP LUX

TOP LUX resiste alla pioggia battente in quanto il suo grado di protezione è IP 55. È dotato di due luci: una potente allo JODIO ed una piccola ad incandescenza, e di un dispositivo di spegnimento automatico della lampadina quando gli accumulatori sono al limite della scarica. Particolarmente indicato per impieghi militari, di sorveglianza, soccorso, nautici. Convertibile a "lanterna". Accessori in dotazione: n. 4 schermi (rosso, verde, arancione, neutro), conformi alle norme CIE 2,2; cinghia.

- Grado di protezione IP 55
- Doppio isolamento
- Guarnizioni in gomma speciale a cellule chiuse
- Custodia in materiale plastico
- Ricarica 220/230V - 50/60 Hz
- Tempo di ricarica 24 ore
- Temperatura di funzionamento -10°C +40°C
- Intermittenza su entrambe le luci
- Funzione EMERGENZA

IP55

MODELLO	CODICE	BATTERIA	AUTONOMIA (h)	LAMPADINE (W)	ASSORB. (VA)	PESO KG.
TOPLUX 5/5	41301	6,0V 4,0Ah Pb	4 - 15	5 Alogena-1,5	10	2,000
TOPLUX 10/3	41304	6,0V 4,0Ah Pb	2 - 12	10 Alogena-1,5	10	2,000
TOPLUX 10/NC	41208	6,0V 7,0Ah Ni-Cd	4 - 20	10 Alogena-1,5	10	2,400

SECURLUX

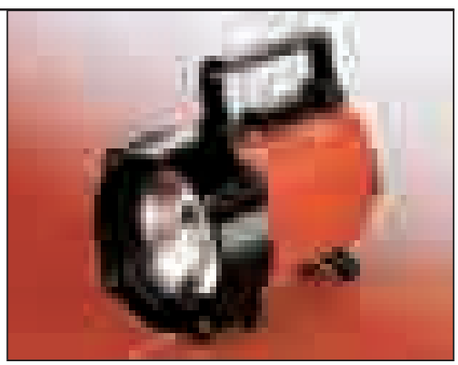

- Apparecchio a sicurezza aumentata ed intrinseca Ⓔx **II 2 G Ex e ib IIC T3**, studiato per essere utilizzato in ambienti a pericolo di esplosione nelle aree fissate dalla direttiva europea 94/9/CE del 23/03/1994 (per le apparecchiature) e 1999/92/CE del 16/12/1999 (per gli impianti). I criteri per la classificazione delle aree con rischio di esplosione sono dati dalla norma EN 60079-10.
  I requisiti tecnici degli impianti elettrici nelle aree classificate sono date dalla norma EN 60079-14.
- Conforme alla direttiva ATEX 94/9 CE
- Certificato n. CESI 03 ATE 116
- L'apparecchio può essere utilizzato anche in ambienti IIA e IIB
- Avendo classe di temperatura T3, l'apparecchio è idoneo anche per tutte le sostanze con classe di temperatura superiori (T2, T1)
- La carica degli accumulatori può indistintamente essere effettuata, **esclusivamente in area sicura**, dalla rete oppure in corrente continua a 12 V, tramite i due alimentatori in dotazione alla lampada.
- È fornito di robusta valigetta di materiale sintetico.

Ⓔx Costruita secondo la normativa europea CENELEC

IP66

MODELLO	CODICE	BATTERIA	AUTONOMIA (h)	LAMPADINA (W)
SECURLUX	42020	6,0V 4,0Ah Ni-Cd	4	5,4 Xenon (E10)

PROTEZIONE DALL'ELETTRICITÀ

GUANTI DIELETTRICI in lattice di gomma. A cinque dita, forma anatomica, controllati e collaudati singolarmente secondo norma EN 60903.

Mod.	Classe	Tensione di prova	Misure
GD 025	00	2500 V	9 - 10
GD 005	0	5000 V	9 - 10 - 11
GD 010	1	10000 V	9 - 10 - 11
GD 020	2	20000 V	9 - 10 - 11
GD 030	3	30000 V	10 - 11

GD 38 Custodia porta guanti in PVC rigido da fissare a parete o da trasporto.

GD 90 Verificatore pneumatico per il controllo mediante gonfiaggio di eventuali fori sui guanti isolanti.

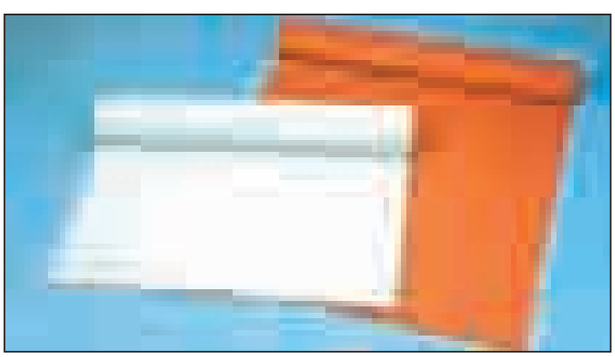

TAPPETI ISOLANTI in gomma con superficie antiscivolo fornibili in spezzoni fino a 30 metri.
Marcatura di collaudo stampigliata ogni metro.

Codice	Spessore mm	Altezza cm	Tensione di prova	Tensione di utilizzo
TD 21	3	100	30 KV	26,5 KV
TD 51	6	100	40 KV	36 KV

Conformi alla norma CEI IEC 1111.

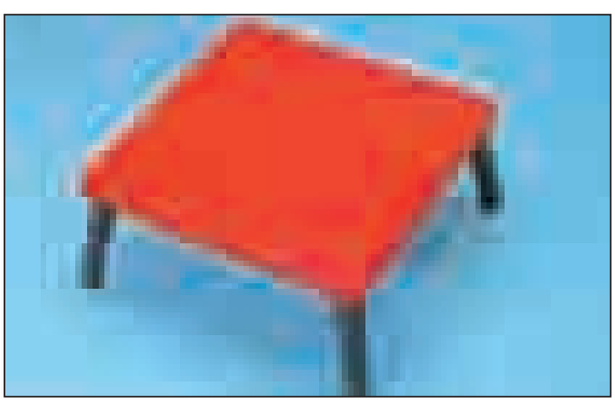

PEDANA ISOLANTE per interno con piattaforma di calpestio in vetroresina antisdrucciolo, dimensioni 500x500x40 mm. e piedini in materiale plastico altamente isolante e resistente avvitabili con una inclinazione tale da rendere la pedana IRRIBALTABILE.
PD 30 con isolamento 30.000 V
PD 45 con isolamento 45.000 V

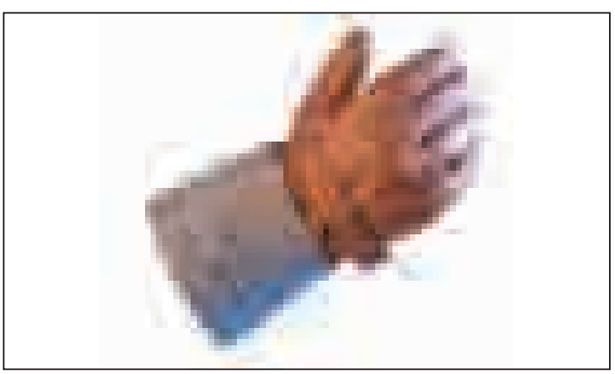

SOPRA GUANTI DIELETTRICI
Per garantire anche la protezione meccanica occorre indossare il guanto Overglove.
- Guanto in pelle fiore di bovino idrorepellente e siliconato
- Spessore di 0,8/1,1 mm
- Lunghezza di 31 cm
- Taglia 10

Bassa tensione - 2,5 KV/5 KV
Art. G 20 128 97
Media tensione - 10 KV
Art. G 20 128 98
Alta tensione - 20 KV/30 KV
Art. G 20 128 99

PROTEZIONE UDITO

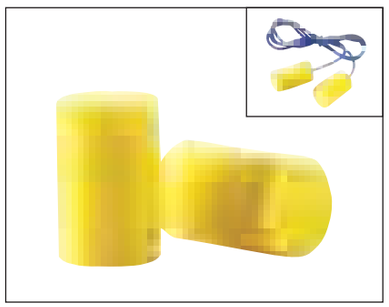

EAR CLASSIC: il primo, il più venduto filtro morbido in PVC espanso.

Art. AO/PP002: SNR28 per la maggior parte degli utilizzatori. Confezioni da 250 paia.

Art. AO/CC000: SNR29 come precedente, ma con cordino. Confezione da 200 paia.

Art. AO/AM000: SNR28 per condotti auricolari ridotti. Confezioni da 250 paia.

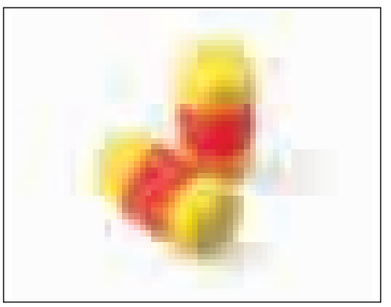

CLASSIC SUPERFIT: SNR33 Ha la caratteristica di avere una banda colorata per un controllo visivo di un corretto inserimento. Confezione 200 paia.
Art. AO/SF000

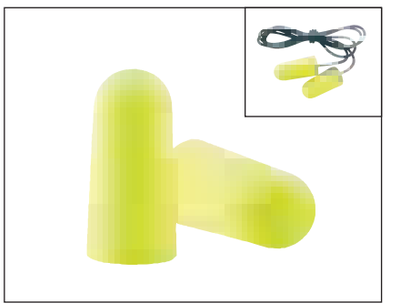

EARSOFT: SNR36 Morbidi filtri in poliuretano espanso ecologico a lenta espansione. Garantiscono una pressione equamente distribuita aumentando il comfort e la tenuta. Imbustati singolarmente. Confezione da 250 bustine. **Art. AO/ES001**

EARSOFT CON CORDINO: SNR36 Come il precedente con cordino. Confezione da 200 bustine.
Art. AO/ES005

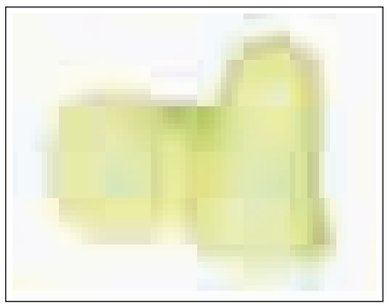

EARSOFT FX: SNR39 Tappi preformati in poliuretano espanso con la base a flangia per una migliore indossabilità. Confezione da 250 bustine. **Art. AO/ES020**

EARSOFT FX CON CORDINO: SNR39 come il precedente, coppia collegata da morbido cordino. Confezione da 200 bustine. **Art. AO/021**

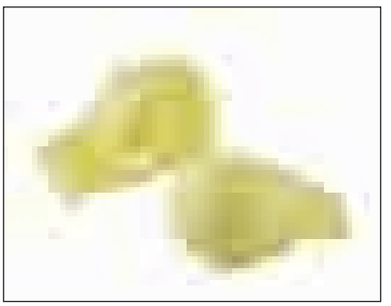

EAR SOFT 21: SNR 21 Offrono un livello di protezione ridotto e sono facili da usare. È sufficiente inserirli nel condotto uditivo, senza affusolarli, e rimangono sempre in posizione corretta.
Confezione da 250 paia.
Art. AO/ES009

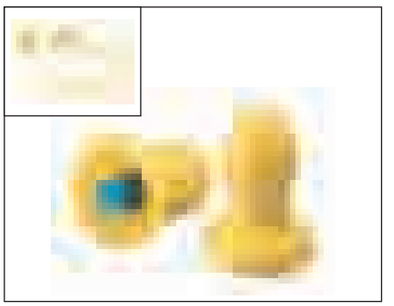

PRO-SEALS: SNR 29 Questo filtro auricolare in schiuma riutilizzabile è dotato di uno stelo flessibile per un facile inserimento nel canale auricolare.
Confezione da 100 paia. **Art. AO/DM000**

PRO-SEALS 1: SNR 29 con cordino.
Confezione da 100 paia. **Art. AO/DM001**

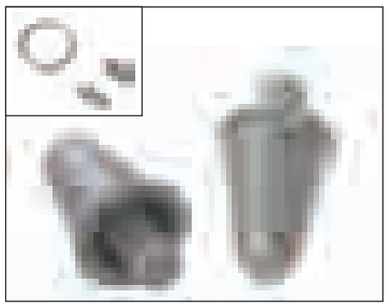

TORQUE: SNR 32 Inserti con filettature dall'aspetto forte, costruiti in spugna ultramorbida, massima igiene, facilità di inserimento e tenuta ottimale.
Confezione da 120 paia. **Art. AO/PN008**

TORQUE 09: SNR 32 con cordino.
Confezione da 120 paia. **Art. AO/PN009**

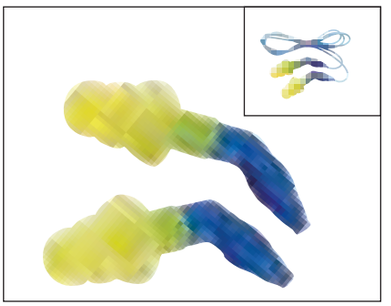

ULTRAFIT X: SNR 35 Il nuovo ed innovativo stelo con impugnatura angolata consente un maggiore controllo e facilità di inserimento. In gomma lavabile e riutilizzabile. Confezione da 50 paia. **Art. AO/UF013**

ULTRAFIT X 14: SNR 35 con cordino.
Confezione da 50 paia. **Art. AO/UF014**

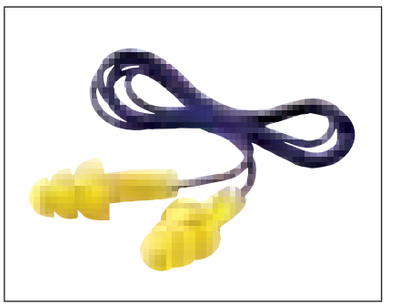

ULTRAFIT 32: SNR 32 **Art. AO/UF000**
ULTRAFIT 20: SNR 20 **Art. AO/UF012**
ULTRAFIT 14: SNR 14 **Art. AO/UF015**
Inseri auricolari in morbida gomma preformati che si adattano ad ogni condotto. Completi di cordini.
Confezione da 50 paia.

TRACERS: SNR 28 Specifici per le industrie alimentari in quanto dotati di sferetta in acciaio rilevabile al metal detector. Con cordino in vinile blu.
Confezione da 50 paia. **Art. AO/TR000**

TRACERS: SNR 20 Come precedente con attenuazione ridotta. Confezione da 50 paia. **Art. AO/TR001**

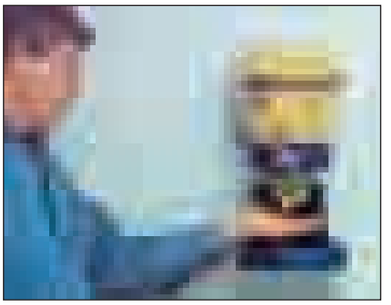

ONE TOUCH DISPENSER: Facile da usare con un semplice movimento rotatorio, l'innovativo erogatore senza sprechi regola la fuoriuscita di tappi EAR usa e getta direttamente sulla mano.
Art. AO/PD000

RICARICHE PER DISPENSER:
Boccioni da 500 coppie.

Classic
Art. AO/PD001

Superfit 33
Art. AO/PD007

E-A-R soft
Art. AO/PD002

PROTEZIONE UDITO

EARCAP: EARCAP rappresenta la protezione ideale per lavoratori esposti a rumori per tutta la giornata lavorativa, come pure per visitatori. Sono disponibili cuscinetti di ricambio. SNR 23dB. Confezione 40 pezzi.
Art. AO/E000

EAR FLEXICAP: Archetto innovativo con cerniere che può essere indossato in molteplici posizioni, senza compromettere altre forme di protezione personale. SNR 23.
Confezione 40 pezzi. **Art. AO/FX000**



EAR BAND: L'archetto EAR BAND ha una buona prestazione alle basse frequenze e da un'attenuazione ragionevolmente "piatta". Questo significa che il suono tende a rimanere pressoché naturale e cioé non distorto, il che facilita la comunicazione ed il riconoscimento dei segnali di pericolo. Lo stile unico dell'archetto, che si può indossare sia sulla nuca sia sopra la testa, aiuta a ridurre la trasmissione dei rumori attraverso l'archetto stesso. SNR 21. Confezione da 20 pezzi. **Art. AO/EB000**

PULSAR: Archetto dall'aspetto trandy, ergonomico e confortevole a doppia iniezione garantisce una maggiore stabilità, tenuta e comfort. Non importa quanto sia duro il tipo di lavoro svolto, i filtri "ComforTip" restano fermamente in posizione nel canale auricolare assicurando massima tenuta e comfort. Il Pulsar non solo è bello da vedere ma da luogo a prestazioni eccellenti. SNR 23.
Confezione da 10 pezzi.
Art. AO/PN010A

EARFLEX: Per livelli di rumore fino a 93 dB(A), gli inseri auricolari con archetto EARFlex offrono un'attenuazione ottimale senza impedire le conversazioni o l'ascolto di musica. EARFlex possono essere tenuti intorno al collo quando non vengono usati. Riutilizzabili. Rilevabili al metal detector. Confezione da 40 pezzi.

EARFLEX 20: SNR 20 **Art. AO/RF003**
EARFLEX 14: SNR 14 **Art. AO/RF014**

CUFFIE ANTIRUMORE PELTOR

Ampia bardatura temporale che segue i contorni della testa con imbottitura morbida e confortevole. Attacco della bardatura a due punti per eliminare il rischio di penetrazione del rumore dannoso. Regolazione costante adatta a tutti i tipi di testa. Cuscinetti ampi e morbidi garantiscono una pressione contenuta e flessibile con grande spazio per le orecchie all'interno.

H4
Cuffia protettiva a basso profilo e peso ridotto. Adatta in ambienti non troppo rumorosi e per il Fai da te. Peso 130 gr. SNR 24.

OPTIME 1
Cuffia protettiva a basso profilo e peso ridotto con buona attenuazione soprattutto alle alte frequenze. Adatta per ambienti industriali. Peso 180 gr. SNR 27.

OPTIME 2
Cuffia protettiva per ambienti rumorosi adatta anche a frequenze molto basse. Da usare in ambienti molto rumorosi quali industrie, aeroporti, macchine movimento terra o agricole.
Peso 210 gr. SNR 31.

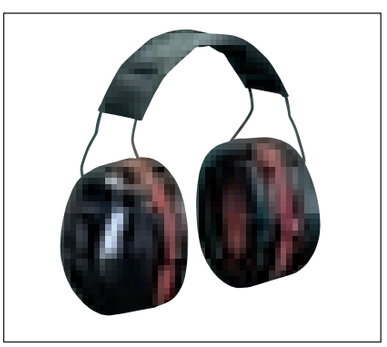

OPTIME 3
Cuffia protettiva per ambienti particolarmente rumorosi. Eccezionale attenuazione a tutte le frequenze. Adatta in aziende con intensità o picchi di rumore molto alti, aeroporti, miniere, sale motore ecc. Peso 285 gr. SNR 35.

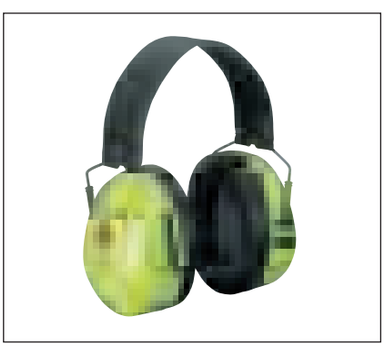

OPTIME HI-VIZ
Le protezioni OPTIME HI-VIZ sono realizzate in un colore fluorescente che aumenta la sicurezza e la visibilità di chi le indossa. Caratteristiche come precedenti.
OPTIME I HI-VIZ SNR 28
OPTIME II HI-VIZ SNR 31
OPTIME III HI-VIZ SNR 35

PELTOR H31
Una protezione comoda con attenuazione di ottima qualità. Perfetta per la silvicoltura, segherie ed industria. Pressione di adesione ridotta, senza parti sporgenti. Gli ampi e comodi auricolari sono imbottiti di liquido e schiuma che assicura un' ottima tenuta ed un grande comfort anche per periodi prolungati. Gli auricolari sono dotati di canali di ventilazione e sono rivestiti di film igienici speciali.
H31A Peso 190 gr SNR 27
H31P3 per elmetto Peso 210 gr SNR 28

C-ABC_pag117-128 27-02-2008 12:26 Pagina 119

PROTEZIONE UDITO

ULTRA 9000
Grazie al sistema di valvole brevettato, la Ultra 9000 non é lineare, ciò significa che quanto più alto é il livello del suono, tanto più alto é il livello di attenuazione del rumore. Nello stesso tempo permette, con una buona chiarezza, la trasmissione del parlato e dei suoni importanti a basso livello. Non ci sono parti elettroniche, batterie, microfoni o altre parti removibili, così che ne é possibile l'uso in qualsiasi posto ed in qualsiasi momento. Peso gr. 220 - SNR 22

TACTICAL XP SNR 31

- Funzione dipendente dal livello di rumore che permette di sentire i suoni dell'ambiente circostante: le conversazioni, i rumori delle macchine ed i segnali di avvertimento.
- Sistema a menu con conferma vocale.
- Dotata delle seguenti funzioni: funzione dipendente dal livello di rumore, balance, tempo di disattivazione regolabile, equalizzatore e volume dell'ingresso esterno.
- Le coppe garantiscono ampio spazio per le orecchie.
- Memorizzazione dell'ultima impostazione allo spegnimento.
- Spegnimento automatico dopo due ore di inattività.
- Segnale di avvertimento quando le batterie sono scariche, prima dello spegnimento.
- Ingresso audio per il collegamento di una radio esterna.
- Disponibile come headset.

Peltor Lite-Com III

COMUNICARE PROTETTI ANCHE A DISTANZA TRA DUE O PIÙ OPERATORI

LITE-COM III è una cuffia antirumore professionalmente avanzata che offre una protezione al rumore variabile garantendo la comunicazione a 2 o più vie entro un chilometro secondo l'ambiente. Funzionamento a 446 MHz di frequenza senza vincolo di concessioni ministeriali.

- Funzione dipendente dal livello di rumore, che permette di sentire i suoni dell'ambiente circostante, le conversazioni, i rumori delle macchine ed i segnali di avvertimento.
- Un segnale debole può essere amplificato in modo da essere percepito meglio di quando non si indossino le protezioni acustiche.
- Eventuali rumori di impulsi improvvisi, che superano il livello pericoloso, vengono attenuati immediatamente.
- La funzione di comunicazione esterna ha sempre la priorità per motivi di sicurezza.
- Sulla coppa destra si trova un quadro di comando con un ampio display LCD che mostra le impostazioni attuali.
- Una voce elettronica conferma le impostazioni inserite, per cui non è necessario togliersi l'headset per controllare.
- Spegnimento automatico dopo 2 ore di inattività per risparmiare le batterie.
- Ingresso ausiliario per il collegamento di telefono cellulare o radio intercomunicante esterna indipendentemente dalla frequenza.
- È inoltre possibile collegare un lettore CD oppure una radio FM e ascoltare notizie e musica.









ELMETTI PELTOR G 3000

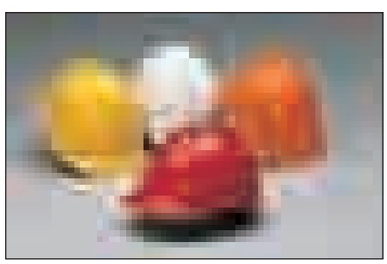

ABS STABILIZZATO RAGGI UV
Colori: Bianco - Arancio - Giallo - Rosso
Rigidità laterale, isolamento elettrico, protezione metallo fuso, resistenza termica da +50°C a -30°C a norme EN 397. Regolazione nucale fra 54 e 61 cm. Fascia antisudore di serie. Diverse fessure di aerazione protette per migliorare la ventilazione senza inficiare la sicurezza. Sagomato lateralmente per combinare l'uso delle cuffie antirumore.
Peso 430 gr.

VISIERE V4
Utilizzabili solo con elmetto G3000.
Modelli disponibili:
V4A - Metallo a rete
V4F - Policarbonato chiaro
V4E - Policarbonato verde
V4H - Dielettrica

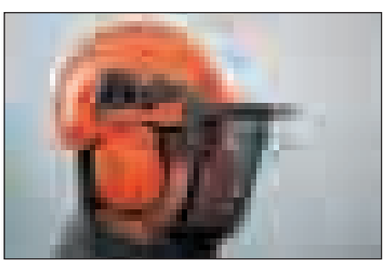

TOMMY
Composto da:
- Elmetto G3000
- Cuffie H31P3
- Visiera W4A in rete

Idoneo per decespugliatori e forestali.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

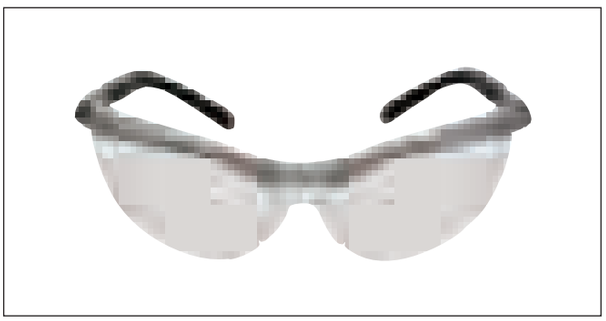

BX
Il modello BX, elegante, sagomato e completamente regolabile, è progettato per i più svariati lavori di tutti i giorni. Stanghette con punta morbida per un comfort maggiore. Nasello morbido e universale. Stanghette a lunghezza regolabile con regolazioni in lunghezza e altezza. Disponibile con lenti trasparenti o grigie solari antiappannamento. Confezione da 10 pezzi.
Art. AO/11380
Art. AO/11381 lenti grigie

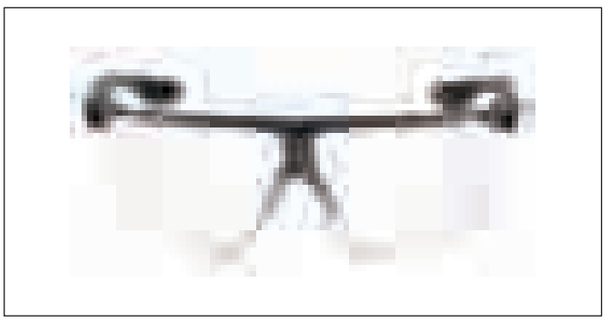

MAXIM
Lenti asferiche brevettate per **180° di visibilità pura** e protezione superiore degli occhi. Canali di ventilazione attraverso le lenti per minimizzare l'appannamento. Rivestimento DX per resistere all'appannamento, ai graffi, agli agenti chimici. Nasello morbido, universale. Protezione sopraciliare con cuscino a doppia densità per comfort e assorbimento urti estremo. Stanghette di lunghezza ed inclinazione regolabile. Confezione da 10 pezzi.
Art. AO/13225
Art. AO/13227 lente indoor/outdoor

TORA
Lenti e stanghette in colori combinati che intensificano il moderno look attraente. **Lenti curvate che offrono una visibilità periferica eccellente e protezione laterale perfetta (classe ottica 1)**. Estremamente leggero **(solo 22 gr)**. L'immagine fresca e la perfetta aderenza ha reso questa linea di occhiali protettivi Peltor molto popolare tra i collaboratori più giovani.
Tutte le montature TORA vengono fornite con un cordino regolabile e facile da rimuovere. È possibile acquistare questo cordino in nylon separatamente (rif. 90931-00000). Confezione da 10 pezzi.
Art. AO/90931

EX-EAGLE
Occhiale di protezione bilente, peso 23 gr, montatura avvolgente con astine regolabili in lunghezza e in angolazione. Munito di estremità rotanti, mantengono gli occhiali fermamente in posizione anche quando il capo è chinato in basso. Confezione da 10 pezzi.
Art. AO/04302220 lenti in policarbonato incolori anti-UV con trattamento antigraffio "CE" secondo EN 170 2-1.2 EN 166 classe 1F
Art. AO/04302240 come sopra con lenti antiappannanti

LED LIGHT
Un altro prodotto unico di Peltor. Questi occhiali di sicurezza sono dotati di LED regolabili ad estrema luminosità a lunga autonomia (oltre 50 ore). Alimentazione mediante due batterie al litio CR2032 di facile sostituzione. La montatura è dotata di astine e cuscinetti del nasello in gomma per offrire la massima comodità. Le lenti in policarbonato antiappannanti **conferiscono protezione contro i raggi UV e gli impatti anche a temperature elevate.**
Art. AO/11356

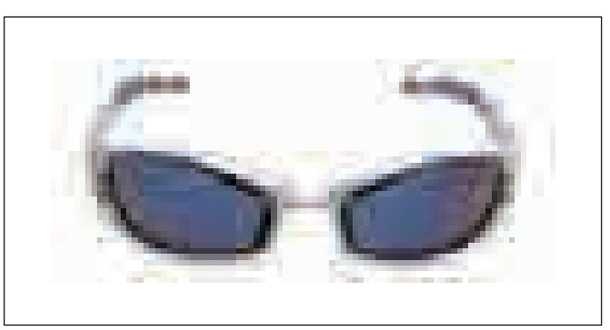

FUEL
Brutalmente aggressivi. Assolutamente belli. Gli occhiali protettivi ad alte prestazioni FUEL sono realizzati con materiale in nylon ad alta densità per resistere alla torsione e alle temperature estreme. Rivestimento Triple Reflex per proteggere dai raggi UV e dall'abbagliamento solare. Il colore del materiale integrato delle lenti assorbe una percentuale di luce visibile, mentre il rivestimento esterno specchiato riflette l'abbagliamento proteggendo gli occhi dai raggi nocivi. Confezione da 10 paia.

Art. AO/71502/1C	Colore montatura Blu acciaio
Art. AO/71502/2C	Colore montatura Platino
Art. AO/71502/3C	Colore montatura Titanio

PROTEZIONE DEGLI OCCHI

OX
Occhiali di protezione ampi e avvolgenti, peso 39 gr a lente piatta in policarbonato, incolore anti-UV, astine dritte, idonei per essere indossati anche sopra gli occhiali correttivi. “CE” EN 170 2-1.2 EN 166 classe 1F
Art. AO/15511800 con stanghette fisse nere
Art. AO/1551183040 con stanghette regolabili e munite di estremità rotabili che mantengono gli occhiali fermamente in posizione anche quando il capo è chinato in basso. Lenti con trattamento “DX”.

TOURGARD
Occhiale di sicurezza, peso 40 gr. Un monoblocco in policarbonato completamente incolore che possiede un’ottima copertura orbitale ed è idoneo ad essere indossato sopra gli occhiali da vista.
“CE” EN 166 classe 1F
Art. AO/41170

VISITOR
Occhiale di sicurezza, peso 46 gr. Completamente in policarbonato incolore con trattamento antigraffio con ampia protezione del bulbo oculare. Ideale per i visitatori e/o visite del personale in aree pericolose.
“CE” EN 166 classe 1F
Art. AO/71448

SERIE 4000
Occhiale di protezione a mascherina con struttura trasparente a ventilazione indiretta contro l'appannamento. Munito di ampio schermo in policarbonato incolore resistente a polveri ed a spruzzi di liquidi che permette l'indossamento anche sopra occhiali da vista. Peso 66 gr, leggero confortevole ed economico.
Art. AO/71347/1C con protezione anche da spruzzi di metalli fusi "CE" EN 166 1 B 3-4-9
Art. AO/71347/4C versione con trattamento antiappannante della lente "CE" EN 166 1 B 3-4

FAHRENHEIT GOGGLE
Montatura in morbido PVC trasparente con un’ampia area di supporto tutto intorno al viso per maggiore comfort. Canale speciale sul lato della montatura per stanghette di montature di occhiali a prescrizione. Forma aerodinamica con lenti cilindriche per una visibilità antidistorsione a 180° Modello progettato specificamente per essere utilizzato con occhiali a prescrizione, maschere antipolvere o semimaschere respiratorie. Il sistema di ventilazione indiretta previene l’appannamento, la penetrazione di liquidi e polvere. Confezione da 10 paia.
Art.AO/713601

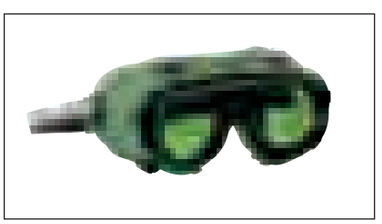

WELDING GOGGLE
Occhiale di protezione a mascherina con struttura colore verde a ventilazione indiretta contro l'appannamento. Munito di ribaltina bilente con lenti IR 5 e/o 7. Protezione eccellente e confortevole per saldatura a gas, brasatura, ossitaglio e lavori ai forni.
Certificato "CE" EN 166 1F
Art. AO/27240005 lente policarbonato IR 5 secondo EN 169



H4
Caschetto economico che garantisce un’eccellente protezione contro gli urti ed è resistente ad alte temperature.
La bardatura in polietilene ad alta densità è regolabile in cinque posizioni per mezzo di bottoni a pressione.
EN 166

H8
Caschetto con cricchetto di precisione per la regolazione del sottonuca. Una sospensione flottante riduce lo shock in caso d’urto e la corona protettiva offre un’eccellente protezione all’impatto ed è resistente ad alte temperature. I perni precaricati a molla mantengono la giusta frizione evitando fastidiose cadute dello schermo. EN 166.



H24M
Supporto porta visiera in alluminio e composito adattabile alla maggior parte di elmetti.

Visiere per H4-H8-H24 da mm 230x370:

WP96 in policarbonato trasparente antiacido, anticalore

WP96IR3 in policarbonato verde gradazione 3

WP96IR5 in policarbonato verde gradazione 5

WP98 in acetato antiacido

WP99 in acetato antiacido, con trattamento antigraffio

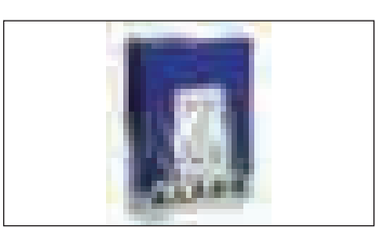

DISTRIBUTORE DI FAZZOLETTINI PER LA PULIZIA DELLE LENTI
Un distributore da officina che contiene 500 bustine sigillate. Il fazzolettino è imbevuto di una soluzione pulente antistatica e anti-appannante di rapida asciugatura.
Art.AO/2620000

CORDINO SICUREZZA
Art. AO/90943

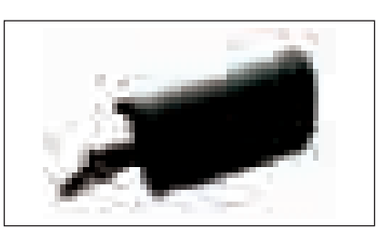

CUSTODIE PER OCCHIALI
Custodia semi-rigida con asola per cintura e gancio. É una custodia progettata senza nessuna parte in metallo. (per rischi elettrici).
Art. AO/120500

CALZATURE DI SICUREZZA

La nuova linea di calzature AIMONT è caratterizzata da due elementi fondamentali quali leggerezza e flessibilità. I materiali innovativi utilizzati per la produzione dell'intera gamma sono stati scelti al fine di raggiungere il miglior risultato in fatto di comfort, garantendo comunque elevati livelli di resistenza all'usura e di protezione e senza tralasciare l'aspetto estetico

Nuove forme anatomiche delle tomaie e CALZATA 11 per tutti i modelli, i volumi interni sono stati studiati per garantire lo spazio ottimale al piede durante le ore lavorative, mantenendo un elevato e costante grado di comfort.

L'intersuola NO-MEMORY, realizzata in schiuma poliuretanica con densità inferiore a 0,50 ed il 10% più leggera rispetto alla tradizionale, assorbe le vibrazioni ed assicura un rapido ritorno alla posizione d'origine, garantendo il massimo comfort.



Il puntale LIGHT-PLUS è in materiale polimerico, atermico, amagnetico, anticorrosivo, elettricamente isolante, non rilevabile al metal detector. Rispetto ai tradizionali puntali in acciaio è il 51% più leggero, pur assicurando la medesima resistenza.

La soletta antiperforazione FLEX-SYSTEM è realizzata in materiale composito a strati sovrapposti di fibre ad alta resistenza, trattate con apposite ceramiche: estremamente flessibile, protegge il 100% della pianta del piede e non è rilevabile al metal detector. È infatti amagnetica, atermica ed il 38% più leggera rispetto alle tradizionali lamine in acciaio.

VENTO-PLUS è il sottopiede dalla forma anatomica, rivestito da una speciale fibra termoisolante dalla struttura reticolare E.V.A., che assorbe l'umidità e il sudore del piede durante l'utilizzo e ne favorisce l'evaporazione in fase di riposo, ottenendo così il miglior comfort della calzatura.

P71023 - mod. SPIDER - EN20345 S1P
Tomaia in fresh (fibra tecnica traspirante e resistente)
Misure: dalla 35 alla 47

P71307 - mod. ALFA - EN20345 S1P
Tomaia in pelle scamosciata forata
Misure: dalla 38 alla 47

P71050 - mod. GAMMA - EN20345 S1P
Tomaia in pelle scamosciata
Misure: dalla 38 alla 47

P71051 - mod. OMEGA - EN20345 S1P
Tomaia in pelle scamosciata
Misure: dalla 38 alla 47

P71011 - mod. PROTEUS - EN20345 RS S3
Tomaia in pelle fiore - Rapido sfilamento - Button release
Misure: dalla 36 alla 47

P71013 - mod. ALDEBARAN - EN20345 S3
Tomaia in pelle fiore
Misure: dalla 36 alla 47

CALZATURE DI SICUREZZA

La nuova linea di calzature J-Spirit presenta innovazioni tecnologiche che privilegiano l'aerazione, la flessibilità, la leggerezza ed elementi di protezione completamente privi di componenti metallici; la nuova suola performante è stata studiata per ottimizzare la stabilità ed il comfort.

Puntale Aérane-Tech, materiale polimerico con resistenza 200 Joule, 100% amagnetico e leggero, perforato per consentire una migliore aerazione del piede.

Suola in TPU a densità variabile, grande polivalenza funzionale e look originale. Inserto antitorsione Cambrione, realizzato in una fibra tecnica multiassiale per il massimo sostegno all'arco plantare e stabilità durante l'utilizzo. Azione combinata del sistema di assorbimento nella zona del tallone, del tassello in gel integrato nel sottopiede e della funzione ammortizzante dell'intersuola Softane.

Soletta antiperforazione Flextane, cucita direttamente sulla tomaia, permette di proteggere il 100% della superficie del piede. Realizzata in materiale flessibile 100% composito, amagnetica e 70% più leggera rispetto alle lamine in acciaio.

Art. PJ0602 - JALGEMMA S1P
Tomaia in pelle scamosciata traforata
Misure: dalla 38 alla 47

Art. PJ0599 - JALMIZAR S1P
Tomaia in nabuk ingrassato e nylon mesh
Misure: dalla 38 alla 47

Art. PJ0631 - JALAPUS S3
Tomaia in pelle fiore e nabuk
Misure: dalla 38 alla 47

Art. PJ0630 - JALURSA S3
Tomaia in pelle fiore e nabuk
Misure: dalla 38 alla 47

STIVALI DI SICUREZZA

Con resistenza a prodotti chimici, grassi animali e vegetali.

Art. PB0118 - EN20345 S5
Gambale in PVC/nitrile foderato
Misure: dalla 36 alla 48



Art. PB0121 - EN20345 S4
Gambale in PVC/nitrile foderato
Misure: dalla 36 alla 48

Art. PB0119 - EN20345 S5
Gambale in PVC/nitrile foderato
Misure: dalla 36 alla 48

ANTINCENDIO

ARMADI PER D.P.I.

La caratteristica di questi armadi è che vengono forniti smontati in robuste scatole di cartone che permettono una notevole ri duzione dei costi di trasporto e di stoccaggio. Facili da montare, costruiti secondo le Norme Europee del settore sono dotati di ripiani regolabili, paracolpi di chiusura ante, spigoli arrotondati, cerniera esterna antivandalo, con apertura a 180°, piedini di regolazione e serratura in ottone: disponibili con ante cieche o ante finestrate complete di lastre Safe Crash, si possono appoggiare a terra o appendere a muro.

ante	b x h cm	schema	codice	descrizione	n. ripiani	peso
2 ANTE	107 x 185		I 10770002	UNIRED 185 C2	3	83
			I 10770003	UNIRED 185 F1 - C1	3	81
			I 10770004	UNIRED 185 F2	3	80
	107 x 105		I 10770006	UNIRED 105 C2	2	54
			I 10770007	UNIRED 105 F1 - C1	2	53
			I 10770009	UNIRED 105 F2	2	52
1 ANTA	57 x 185		I 10770010	UNIRED 185 C1	3	54
			I 10770011	UNIRED 185 F1	3	53
	57 x 105		I 10770012	UNIRED 105 C1	2	34
			I 10770013	UNIRED 105 F1	2	33
	41 x 60		I 10770014	UNIRED 60 C1 (4 APPEND.)	-	6,6
			I 10770015	UNIRED 60 F1 (4 APPEND.)	-	6,2
			I 10770016	UNIRED 60 C1R (2 APPEND.)	1	7,5
			I 10770023	UNIRED 60 F1R (2 APPEND.)	1	7,5

Picozzino tipo VVF in acciaio con manico in legno.
Peso: 1 kg.
Lunghezza: 380 mm.
Completo di custodia in pelle nera.
art. C/PZ

Ascia da spacco tipo VVF, lama con picozza in acciaio e manico in legno.
Peso: 3,5 kg.
Lunghezza: 900 mm.
art. 44513 Ascia

Cinturone in cuoio nero tipo VVF.
Peso: 200 g.
Lunghezza: 1320 mm.
art. 44515 Cinturone

DISPONIAMO DI TUTTO IL MATERIALE NECESSARIO PER UNA SQUADRA DI EMERGENZA

COPERTA ANTIFIAMMA

Coperta in tessuto di vetro con custodia morbida.

Caratteristiche del tessuto:

Peso:	*420 gr/mq*
Tessitura:	*raso turco*
N° fili ordito:	*19,6 cm*
N° fili trama:	*9,0 cm*
Spessore:	*0,40 mm*
Temperatura continua:	*540°C*

Disponibile nelle seguenti misure:

art. FB330 cm 120 x 120
art. FB430 cm 120 x 150
art. FB640 cm 120 x 200
art. FB660 cm 150 x 200
art. FB680 cm 200 x 200

MEGAFONO - art. MG 80
La sua elevata resa acustica è ottenuta grazie allo speciale circuito elettronico dell'amplificatore ed al particolare labirinto acustico della tromba. Realizzato esternamente in materiale antiurto, ogni sua parte essenziale è completamente isolata da polvere ed umidità, per permettere l'impiego in qualsiasi luogo e con condizioni meteorologiche avverse.
Portata massima: 500 m • Dimensioni: Ø 230 x 370 mm
Alimentazione: 8 batterie alcaline tipo "C" 1,5 V (IEC LR14)
Peso: 1,4 kg (senza batterie)

FISCHIETTO - art. FOX 40 È uno strumento semplice ma efficace in qualsiasi situazione di pericolo e risulta insostituibile per segnalazioni di emergenza.

ANTINCENDIO

GIACCONE NOMEX 240 g
arancio con bande retroriflettenti
Certificato EN 469 CAT. III

Giaccone in Nomex III completo di corpetto staccabile in cotone ignifugo, dotato di collo alto con chiusura a velcro, 4 tasche e cappuccio.
Colore: arancio con bande retroriflettenti.
Taglie: S-M-L-XL-XXL.
art. N08

art. NM 926 P
Pantaloni in Nomex III

INDUMENTI IN NOMEX 180 g
arancio con bande retroriflettenti
Certificato EN 531 CAT. II

Tuta intera in Nomex, collo a camicia, elastico ai polsi e in vita, chiusura anteriore con cerniera protetta da patella bloccata da velcro.
Colore: arancio con bande retroriflettenti.
Taglie: dalla 46 alla 64.
art. N01 Tuta
art. N02 Giacca
art. N03 Pantaloni

TUTE ANTINCENDIO

Tuta intera in tessuto di vetro alluminizzato foderata internamente in tessuto misto lana ignifugo, sacca portabombole di foggia ampia posteriore. Apertura anteriore con cerniera metallica e patella con bottoni automatici; calzari integrati nella tuta con alamari alle caviglie, suole in materiale stratificato gomma e Kevlar bouclé. Guanti a 5 dita da cm 50 con fodera interna misto lana. Cappuccio a foggia ampia per l'impiego di maschera antigas a pieno facciale ed erogatore, visore in vetro dorato stratificato, bretelle sottoascellari con estremità in velcro per il corretto posizionamento del cappuccio. Tutto il set è contenuto in una borsa idonea per il trasporto. Indumento certificato EN 1486 tipo 2 per interventi VVFF speciali in prossimità degli incendi.
art. TX 44V

Set attraversamento in fibra aramidica Preox allumizzata CE EN 1486 Classe 3 per VVF, fodera interna multistrato, cappuccio integrato con visiera in vetro stratificato da 100 x 220, cintura interna per regolazione taglia, sacca posteriore per alloggiamento autorespiratore da mm 600 x 330 x 500, calzari integrati con chiusura a cerniera più patella, guanti a tre dita, palmo crosta anticalore, dorso in fibra aramidica Preox da cm 40. Peso totale kg. 13,8.
art. TX 44K S2

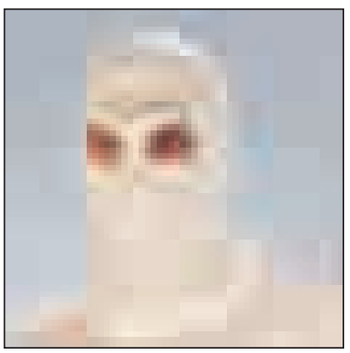

PASSAMONTAGNA
mod. "Balaclava"
In Nomex III 290, due fori per apertura occhi, taglia unica, colore bianco naturale.
art. N16

CASCO per VVF
Norma EN 443
Calotta in materiale fortemente ininfiammabile, autoestinguente, resistente agli urti ed a prova di rottura e perforazione.Visiera a scomparsa, trasparente, in policarbonato EN 166.
art. K800

Guanto per pompiere in pieno fiore di capretto TECHNICUIR 2000® trattato antiolio, antiacqua e anticalore, manichetta in crosta bovina cm. 15, filo in Kevlar®, pollice aperto, proteggi arterie, foderato con un sottoguanto in maglia interlock double face 50% Kevlar®, 50% cotone, colore beige/grigio. Taglia: 9-10-11.
art. GE02

GK08 Guanto a 5 dita in tessuto diagonale di fibra aramidica foderato, manichetta cm 20.

GK351 Guanto a 5 dita in tessuto aramidico alluminizzato del peso di 460 gr/mq, foderato internamente con tessuto di lana, manichetta da cm 20.

KF
Fune di servizio in kevlar lunghezza mt 20 completa di redance alle 2 estremità.

ANTINCENDIO

art. PE/01

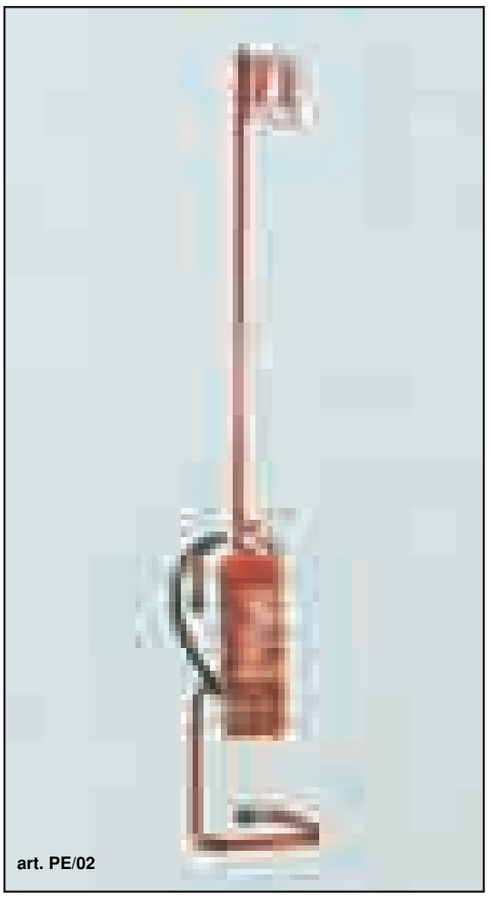
art. PE/02

Particolarmente gradito e utile negli uffici ed in tutti quei loghi dove per estetica o per forza maggiore (pareti mobili, vetrate, ecc...) non é possibile applicare l'apparecchio a muro.
Costruito in tubolare di acciaio verniciato con polveri epossidiche é adatto ad alloggiare qualsiasi tipo di estintore portatile con gancio a perno.
Sulla stessa struttura é possibile montare apposita asta porta cartello bifaciale.
Cartello in PVC cellulare autoestinguente spessore mm. 3 da mm. 140 x 160 leggibilità metri 4.

- art. PE/01 porta estintore dimensioni: b 32 x h 73
- art. PE/02 porta estintore con asta e cartelo bifacciale dimensioni: b 32 x h 197
- art. PE/03 porta estintore con asta e cartelo bifacciale luminescente.

L'esigenza di dover collocare gli estintori in tutti gli ambienti lavorativi senza scontrarsi con l'armonia delle caratteristiche di arredo dei locali, ci ha portato a studiare una nuova piantana, dalla conformazione e dalla raffinatezza dei particolari che le permettono di inserirsi in ogni ambiente senza essere di contrasto. La lucentezza delle cromature genera un effetto specchio che riflette i colori dell'ambiente circostante, permettendo alla piantana di collocarsi in maniera non invasiva a lato dei complementi d'arredo esistenti.

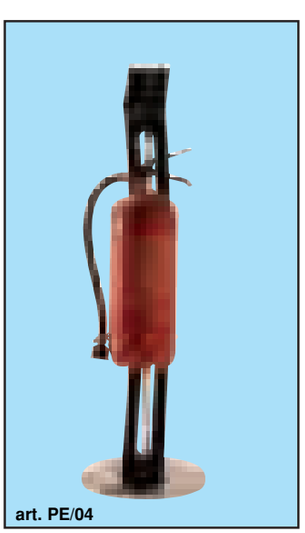
art. PE/04

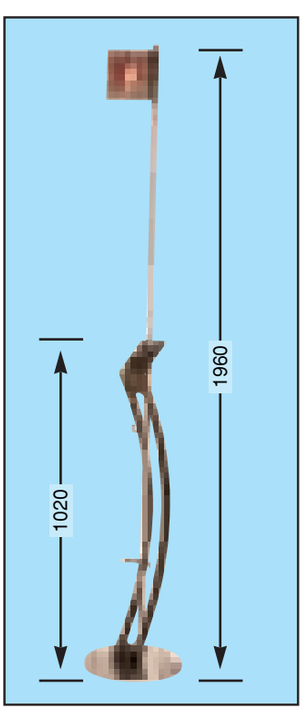

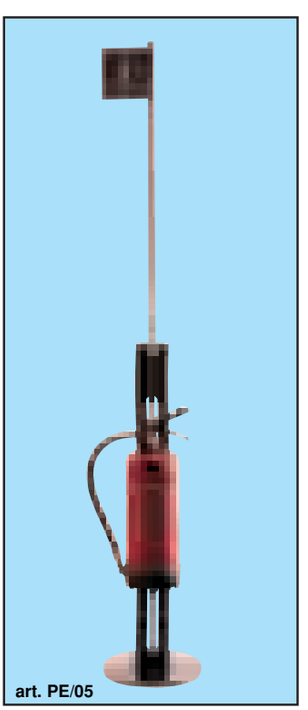
art. PE/05

POSACENERE - CESTINI - GETTACARTA

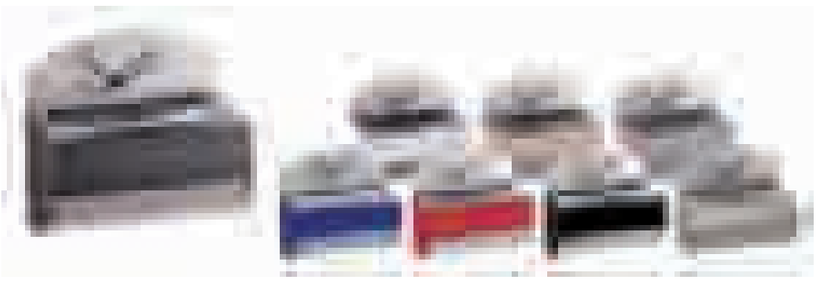

Posacenere murale con bacinella da 1,5 l
Anticorrosione: alluminio, vernice in polvere epossidica(interno ed esterno). Svuotamento semplice e rapido tramite ribaltamento del posacenere. Sistema di bloccaggio nascosto senza chiave. Bacinella con cornice in acciaio inox AISI 304 (18/10).

Cestino girevole cilindrico
Realizzato in acciaio galvanizzato e con vernice in polvere poliestere (interno ed esterno), qualità per esterno. Chiusura automatica a molla in posizione verticale. Parte inferiore traforata per lo svuotamento dell'acqua piovana. Serigrafia "gettacarte". Svuotamento semplice tramite ribaltamento del cestino. Capacità: litri 20. Dimensioni: Ø 270 x 375 ht

Gettacarta e posacenere
Realizzato in lamiera, verniciata epossidica, vaschetta superiore nera, estraibile. Dimensioni: Ø 23 cm h 63 cm (lt 18 ca) - peso 4 kg ca.

Disponibile in vari colori:
R583/G corpo colore grigio
R583/N corpo colore nero
R583/I corpo colore inox (corpo realizzato in acciaio inox)

Conforme ADA
ADA COMPLIANT

Approvato FM
FM APPROVED

Raccoglitore Original Smokers Cease-Fire® è la soluzione ideale per eliminare le cicche di sigaretta

L'innovativo design del raccoglitore per cicche di sigaretta Original Smokers Cease-Fire® ne garantisce lo spegnimento automatico. Vengono raccolte e nascoste con sicurezza riducendo il rischio d'incendio. In polietilene robusto e antifiamma, non arrugginisce, non si ammacca e non si spacca. L'esclusiva apertura a "cuffia" anti-pioggia non solo evita l'ingresso dell'acqua piovana, ma scoraggia anche l'inserimento di rifiuti di altro genere. L'ampio secchio in acciaio può essere rimosso facilmente per la pulizia. Le tacche per il fissaggio a pavimento garantiscono la massima stabilità e sicurezza anche in condizioni atmosferiche difficili. Il raccoglitore dispone del sistema antisgocciolamento interno brevettato "drip-lip", che evita la fuoriuscita dei fumi del catrame anche negli ambienti con tasso di umidità molto elevato, lasciando il rivestimento esterno sempre pulito e privo di sgradevoli e antiestetiche macchie e gocce di condensa.
R26800 Grigio peltro
R26800D Nero deco
R26800G Verde foresta

Contenitore a pedale 110 lt.
Corpo in acciaio laccato bianco, vernice epossidica in polvere (esterno ed interno) o inox AISI 430 (salvo maniglia e pedale in acciaio verniciato nero). Frontale asportabile: permette lo spostamento del sacco pieno senza sforzo. Cinghia reggisacco in neoprene. Largo pedale per l'apertura del coperchio. Molto maneggevole grazie alle due ruote lisce e alla maniglia di trasporto. Dimensione apertura: 440x285 mm. INTEGRABILE CON ETICHETTE ADESIVE "**RACCOLTA DIFFERENZIATA**" A PAG. 51.
R805775 Bianco
R855775 Inox

VARIE

KIT PRONTO INTERVENTO STRADALE

Borsa realizzata in robusto “NYLON 840” il cui contenuto è appositamente studiato per le specifiche situazioni di intervento. Le dimensioni estremamente contenute permettono una dotazione completa anche per le vetture più piccole consentendo il mantenimento dell’ordine all’interno dei bagagliai ed una conseguente massima praticità d’uso.

Bag 01:
3 cavalletti pieghevoli ad ombrelloin acciaio INOX: 3 cartelli stradali (figure a scelta) dim. 60 cm pieghevoli, rifrangenza classe 2, realizzati su supporto in PVC rinforzato 550 gm/m, possibilità di aggiungere appendice descrittiva rfrangente: 3 appendici rifrangenti classe 2 (rallentare, urge medico, incidente).

MANICHE A VENTO

In fiocco di poliestere 100% ad alta resistenza
MAN/1 dimensioni cm 100 - Ø 30-15
MAN/1,5 dimensioni cm 150 - Ø 40-15
MAN/2 dimensioni cm 200 - Ø 50-15

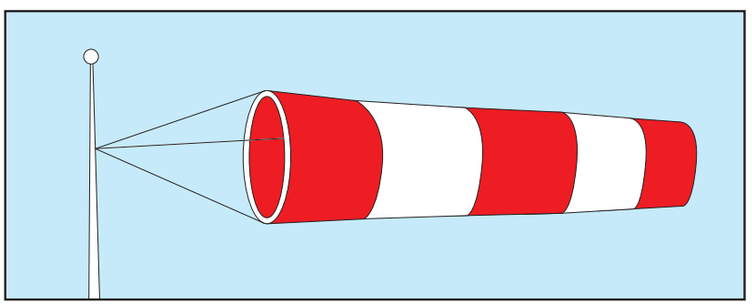

Cartelli previsti dalle procedure delle Officine di Manutenzione carri ferroviari composti da:
- attacco rapido in acciaio inox che permette con un solo movimento e senza alcun fermo o vite di agganciarsi saldamente a tutti i binari
- asta porta carrello ht. cm 150 in acciaio inox sulla quale viene fissato il cartello con fondo rifrangente e sporgente di circa 60 cm dall’attacco

Sagola gallegiante art SG/L
Lunghezza mt. 30, diametro mm. 8. Carico di rottura kg. 400.
Dotato di anello terminale galleggiante secondo la Solas ‘74(83)

Salvagente anulare ligure art. SG
tipo approvato secondo la Solas ‘74(83) e conforme alla Direttiva Europea 96/98/CE (Ship’s Wheel) ed approvato anche da: Italia, Francia, Croazia, Norvegia, Russia, Polonia. Peso Kg 2,5. Diametro est. cm 73. int cm 45.



Segnalatore acustico BVS
Tromba con bombola di 200 ml. di tipo non infiammabile, per segnalazioni acustiche da usarsi per evaquazioni e/o segnali emergenza.